

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Przekazaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.

Przestroga



Przestroga

Rodzice/opiekunowie:
należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

- Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
 - Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
 - Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
 - Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
 - Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
 - Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
 - Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
 - Nie ciągnąć gwałtownie za przewód produktu ani nie zginać go.
 - Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
 - Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony.
- W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.

Zawartość zestawu



Kontroler x1

Platforma

Konsola PlayStation®5, konsola PlayStation®4, PC

Wymagania systemowe | Port USB, połączenie internetowe


• Działa jako kontroler komputera PC przy użyciu biblioteki XInput.
Produkt nie obsługuje biblioteki DirectInput.

Ważne


Przed użyciem tego produktu z konsolą PlayStation®5 lub PlayStation®4 należy uważnie przeczytać instrukcję. Należy sprawdzić, czy oprogramowanie systemu konsoli PlayStation®5 lub PlayStation®4 jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

Podłączenie


- 1 Ustawić przełącznik sprzętowy na wybraną platformę.

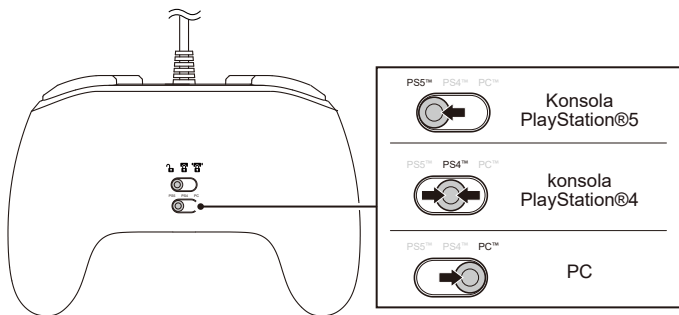

- 2 Podłączyć przewód USB do portu USB konsoli PlayStation®5 / konsoli PlayStation®4 / komputera.

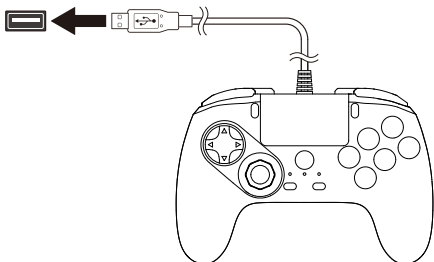


- 3 Naciśnąć przycisk PS, aby zakończyć podłączenie.



Układ

Przeostoga

- Konsoli PlayStation®4 ani PlayStation®5 nie można włączyć przyciskiem PS.
- Przycisku PS nie można użyć do powrotu z trybu spoczynku konsoli PlayStation®5 ani z trybu czuwania konsoli PlayStation®4.
- Nie naciskać żadnych przycisków, przełączników ani joysticka po powrocie z trybu spoczynku konsoli PlayStation®5 lub trybu czuwania konsoli PlayStation®4.
- Gniazdo słuchawkowe jest niekompatybilne z komputerem.
- Touchpad i przycisk touchpada są niekompatybilne z komputerem.

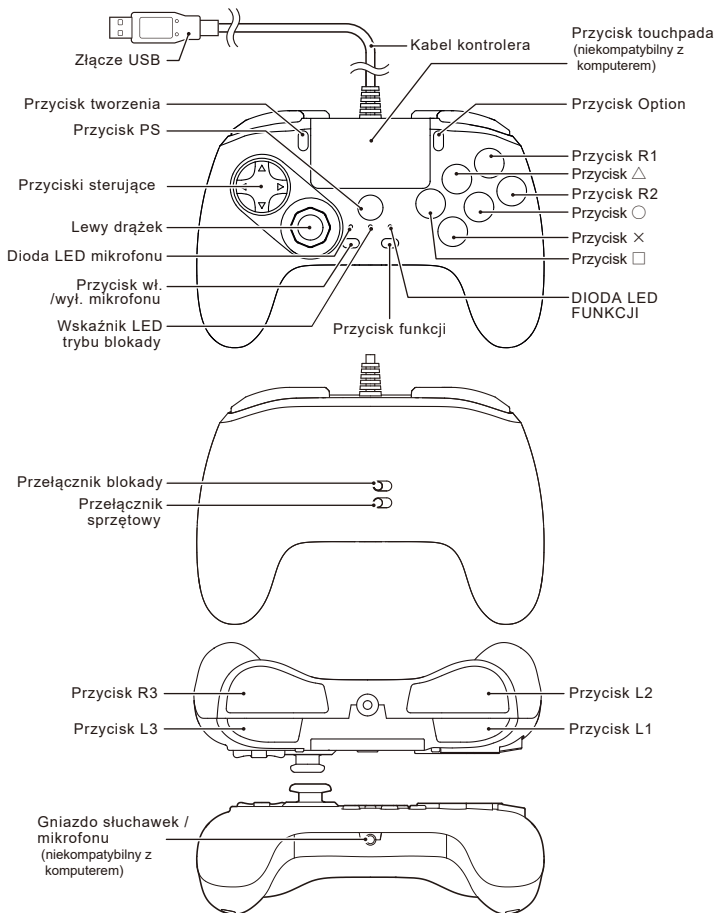

Tryb przypisania

Funkcje definiowane można przypisać do dowolnego z przycisków definiowanych wymienionych poniżej.

Przyciski definiowane

Przycisk ○ / Przycisk × / Przycisk □ / Przycisk △ / Przyciski sterujące / Przycisk L1 / Przycisk R1 / Przycisk L2 / Przycisk R2







Funkcje definiowane

Przycisk ○ / Przycisk × / Przycisk □ / Przycisk △ / Przyciski sterujące / Przycisk L1 / Przycisk R1 / Przycisk L2 / Przycisk R2 / Przycisk L3 / Przycisk R3 / NC (przycisk przestaje reagować)

Obsługa

Status diody LED

Ustawienia

<p>①</p>  <p>Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.</p>	<p>Dioda LED funkcji (czerwona)</p>  <p>Miga powoli</p>	<p>Aktywowano tryb przypisania</p> <p>- W trybie przypisania wejścia przycisku nie będą reagować.</p>
<p>②</p>  <p>Naciśnij przycisk, do którego ma zostać przypisana funkcja.</p>	<p>Dioda LED funkcji (czerwona)</p>  <p>Miga szybko</p>	<p>Przycisk, który ma zostać przypisany, został wybrany.</p>
<p>③</p>  <p>Po wybraniu przycisku w kroku ② naciśnij przycisk, który ma przypisywaną funkcję.</p> <p>lub</p> <p>Przytrzymaj przycisk tworzenia przez 3 sekundy (podczas wyłączenia przycisku).</p>	<p>Dioda LED funkcji (czerwona)</p>  <p>Dioda LED włączona</p>	<p>Ustawienie jest zakończone, gdy funkcja zostanie przypisana do przycisku naciśniętego w kroku ② lub zostanie ustawiona jako NC (przycisk przestanie reagować).</p>





* Gdy zmieniane są domyślne funkcje przycisków, dioda LED funkcji (czerwona) świeci światłem ciągłym.

* Jeśli w kroku ① lub ② przez ponad 4 sekundy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, dioda funkcji (czerwona) automatycznie zgaśnie, a tryb przypisania zostanie wyłączony.

* Jeżeli w kroku ③ naciśnięto wiele przycisków, zostanie przypisana funkcja przycisku naciśniętego jako ostatni.





* Ustawienia zostaną zachowane nawet po odłączeniu kontrolera od zasilania.

[Przywracanie domyślnego ustawienia funkcji jednego przycisku]

Obsługa	Status diody LED	Ustawienia
<p>①</p>  <p>Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.</p>	<p>Dioda LED funkcji (czerwona)</p>  <p>Miga powoli</p>	<p>W trybie ustawiania nie będzie reagować żaden z przycisków na kontrolerze.</p>
<p>②</p>  <p>Naciśnij dwukrotnie przycisk, który ma zostać przywrócony do ustawień domyślnych</p>	 <p>WYŁ.</p>	<p>Funkcja przycisku jest ustawiana na wartość domyślną i tryb przypisania zostaje wyłączony.</p>

* Dioda LED funkcji (czerwona) będzie się świecić, jeśli innym przyciskom nadal przypisane są funkcje inne niż domyślne.

[Przywracanie ustawień domyślnych wszystkich przycisków]

Operation	LED Status	Settings
<p>①</p>  <p>Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.</p>	<p>Dioda LED funkcji (czerwona)</p>  <p>Miga powoli</p>	<p>W trybie ustawiania nie będzie reagować żaden z przycisków na kontrolerze.</p>
<p>②</p>  <p>Naciśnąć</p>	 <p>WYŁ.</p>	<p>Ustawione zostaną funkcje domyślne wszystkich przycisków i tryb przypisania zostanie wyłączony.</p>

* Jeśli w kroku ① przez ponad 4 sekundy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, dioda LED funkcji (czerwona) automatycznie zgaśnie, a tryb przypisania zostanie wyłączony.

* Ustawienia zostaną zachowane nawet po odłączeniu kontrolera od zasilania.

Regulacja czułości pada kierunkowego

Obsługa

Status diody LED

Ustawienia

①

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.

Dioda LED funkcji (czerwona)




Miga powoli

W trybie ustawiania nie będzie reagować żaden z przycisków na kontrolerze.

②

Przechylić lewy drążek analogowy w górę lub w dół.



Wysoka czułość



Niska czułość



1 mignięcie



Miga powoli

Poziom czułości wejściowej 1



2 mignięcie



Miga powoli

Poziom czułości wejściowej 2



3 mignięcie



Miga powoli

Poziom czułości wejściowej 3



4 mignięcie



Miga powoli

Poziom czułości wejściowej 4



5 mignięcie



Miga powoli

Poziom czułości wejściowej 5



6 mignięcie



Miga powoli

Poziom czułości wejściowej 6

③

Nacisnąć









WYŁ.

Konfiguracja zakończona

* Jeśli podczas kroku ① przez ponad 4 sekundy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk lub lewy drążek analogowy nie zostanie odchyłony w górę/dół podczas kroku ②, dioda funkcji (czerwona) automatycznie zgaśnie, a funkcja czułości pada kierunkowego zostanie wyłączona.

Funkcja blokady

Niektóre wejścia można wyłączyć za pomocą przełącznika blokady. W trybie blokady funkcje wymienione w poniższej tabeli są wyłączone.

	Wskaźnik LED trybu blokady  WYŁ.	Funkcja blokady wyłączona
	Wskaźnik LED trybu blokady  WŁ.	Przycisk PS / Przycisk touchpada WYŁ.
	Wskaźnik LED trybu blokady  WŁ.	Przycisk PS / Przycisk touchpada / Przycisk tworzenia / Przycisk Option WYŁ.

Pobierz aplikację

『HORI Device Manager』

Aplikację „HORI Device Manager” należy pobrać ze strony internetowej produktu i zainstalować na komputerze.

Adres URL: <https://hori.jp/manual/p5/spf-023/>

W aplikacji można dostosować następujące funkcje:

- D-Pad Input Settings
- Tryb przypisania
- Profil

Główne funkcje

Wymiary zewnętrzne : (W) 170mm × (D) 90mm × (H) 48mm

Masa : 250 g

Długość przewodu : 3.0m

Uproszczona deklaracja zgodności

Niniejszym firma HORI oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

W przypadku Wielkiej Brytanii: niniejszym firma HORI oświadcza, że produkt jest zgodny

z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

INFORMACJA OD FCC

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Działanie urządzenia musi spełniać dwa warunki: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane ani używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. W takim wypadku wystarczy zresetować produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi (Podłączenie). Jeśli funkcja nie zostanie wznowiona, należy przenieść urządzenie do miejsca, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne, aby móc korzystać z produktu.

Przewodów nie należy wkładać do gniazd.

Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.

INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU

Ten symbol na którymkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych. Dotyczy tylko krajów UE i Turcji.



EU and Turkey only

US

Gwarancja

Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 1 roku od pierwotnej daty zakupu. Jeśli reklamacja gwarancyjna nie może być rozpatrzona przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI bezpośrednio pod adresem info@horiusa.com. Szczegóły gwarancji można znaleźć na stronie <http://stores.horiusa.com/policies/>.

EU

Gwarancja

W przypadku wszystkich roszczeń gwarancyjnych zgłoszonych w ciągu pierwszych 30 dni od daty zakupu należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano pierwotnego zakupu. Jeśli roszczenie gwarancyjne nie może być rozpatrzone przez pierwotnego sprzedawcę lub w przypadku innych pytań dotyczących naszych produktów, skontaktuj się bezpośrednio z działem obsługi klienta HORI pod adresem info@horiuk.com.

Nazwy „PlayStation”, „PS5”, „PS4”, „PS one”, „DualSense” i „DUALSHOCK”

są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

Sony Interactive Entertainment Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich właścicieli.

Produkt został wyprodukowany i jest dystrybuowany na licencji firmy Sony Interactive Entertainment.