



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONITOR LCD LED

(Monitor LED *)

* Monitory LED firmy LG to monitory LCD z podświetleniem LED. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować na przyszłość.

27QN600

32QN600

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

LICENCJE.....	2
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY	3
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA	8
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA	10
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	21
DANE TECHNICZNE PRODUKTU	23

LICENCJE

Różne licencje mają zastosowanie do różnych modeli. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na stronie www.lg.com.



Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY



PRZESTROGA

- Należy zawsze korzystać z oryginalnych elementów, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu.
- Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych części nie są objęte gwarancją.
- Zaleca się korzystanie z części dostarczonych w zestawie.
- W przypadku użycia przewodów niezatwierdzonych przez firmę LG na monitorze może nie być wyświetlany obraz lub mogą pojawić się na nim zakłócenia.
- Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają standardowe procedury, dlatego elementy na nich prezentowane mogą różnić się od zakupionego produktu.
- Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary. (Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
- Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie monitora. Spowodowane w ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
- Nie wolno przenosić monitora w pozycji odwróconej, trzymając go jedynie za podstawę. Ponieważ może on wypaść z podstawy i spowodować obrażenia ciała.
- Nie wolno dotykać ekranu monitora podczas unoszenia lub przenoszenia urządzenia. Siła wywierana na ekran monitora może spowodować jego uszkodzenie.



UWAGA


- Poszczególne elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż przedstawiono na poniższym rysunku.
- Wszystkie informacje dotyczące produktu zawarte w tej instrukcji obsługi, w tym także dane techniczne, mogą zostać zmienione w celu poprawy jakości produktu, bez powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za pośrednictwem stron internetowych. Informacje na ich temat można także uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.
- Przewód zasilający dołączony do zestawu może być różny w zależności od regionu.

Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie

Możesz ściągnąć i zainstalować najnowszą wersję ze strony internetowej LGE (www.lg.com).

Sterowniki i oprogramowanie	Priorytet instalacji
Sterownik monitora	Zalecane
OnScreen Control	Zalecane
Dual Controller	Opcjonalne

Opis produktu i przycisków



Przycisk joysticka

Korzystanie z przycisku joysticka

Naciskając przycisk joysticka lub poruszając go palcem w lewo/prawo/górę/dół, można z łatwością sterować funkcjami monitora.

Podstawowe funkcje

	Zasilanie włączone		Aby włączyć monitor, naciśnij palcem jeden raz przycisk joysticka.
	Zasilanie wyłączone		Nacisnij i przytrzymaj przycisk joysticka na dłużej niż 3 sekund, aby wyłączyć monitor.
	Regulacja głośności		Głośność można regulować poruszając przyciskiem joysticka w lewo/prawo.


! UWAGA

- Przycisk joysticka znajduje się u dołu monitora.

Przenoszenie i podnoszenie monitora

Podczas przenoszenia lub podnoszenia monitora należy przestrzegać poniższych instrukcji. Pomogą one uniknąć jego zarysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport niezależnie od kształtu i rozmiaru urządzenia.

- Przed przeniesieniem monitora zaleca się umieszczenie go w oryginalnym kartonie lub opakowaniu.
- Przed przeniesieniem lub umieszeniem monitora należy odłączyć przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
- Monitor należy chwycić mocno u dołu i z boku obudowy. Nie należy chwycić monitora za sam panel.
- Monitor należy trzymać ekranem na zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko jego zarysowania.
- Podczas transportu monitora należy chronić go przed wstrząsami i drganiami.
- Podczas transportu monitor należy trzymać w pozycji pionowej – nie wolno obracać go ani pochyłać na bok.

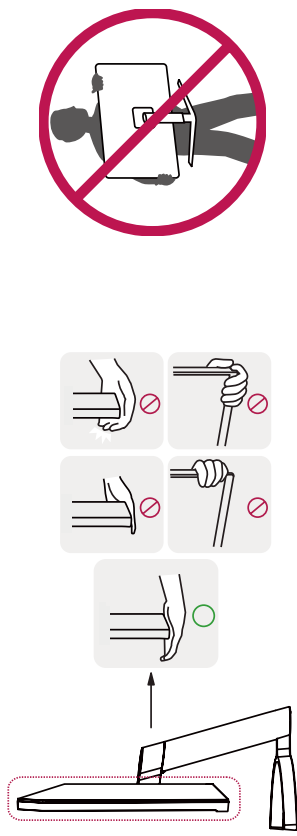


! PRZESTROGA

- Należy w miarę możliwości unikać dotykania ekranu monitora.
- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie powłoki ekranu albo niektórych pikseli służących do generowania obrazu.
- W przypadku korzystania z panelu monitora bez przymocowanej stopki podstawy używanie przycisku joysticka, znajdującego się na monitorze, może przyczynić się do zachwiania stabilności i upadku monitora, co może spowodować uszkodzenie urządzenia i zranic osoby znajdujące się w pobliżu. Dodatkowo przycisk joysticka może w takich warunkach nie działać prawidłowo.

Montaż na płaskiej powierzchni

- Podnieś monitor i umieść go na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej. Monitor należy ustawić w odległości co najmniej 100 mm od ściany, aby zapewnić właściwą wentylację.

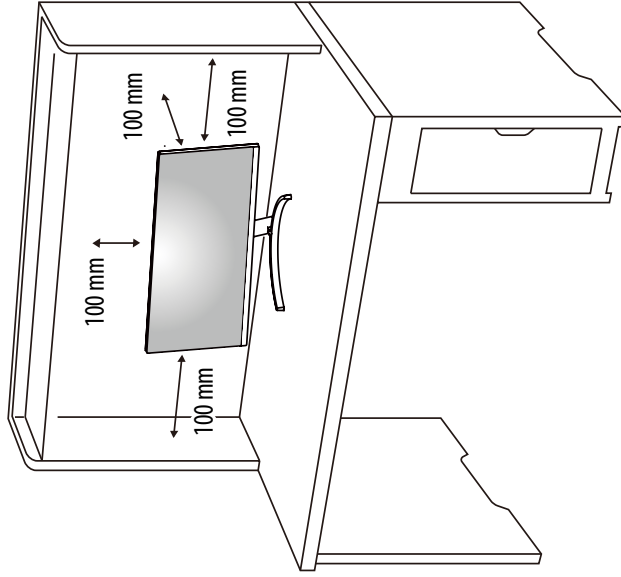


Regulacja kąta

- 1 Ustaw monitor umieszczony na stopce podstawy w pozycji pionowej.
 - 2 Dostosuj kąt nachylenia ekranu.
- Aby zapewnić sobie wygodę korzystania z urządzenia, można regulować kąt nachylenia ekranu w przód lub tył w zakresie od -5° do 15° .

⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby uniknąć urazów palców podczas regulacji kąta nachylenia ekranu, nie należy trzymać dolnej części obudowy monitora w sposób przedstawiony poniżej.
- Podczas regulacji kąta nachylenia monitora nie należy dotykać ani naciskać obszaru ekranu.

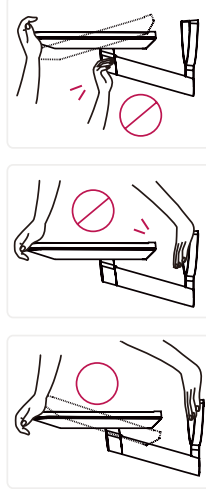

⚠ PRZESTROGA


- Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć go od zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy użyć przewodu zasilającego, który został dostarczony w pakiecie razem z produktem. Przewód ten należy podłączyć do uziemionego gniazda elektrycznego.
- W przypadku, gdy potrzebny jest dodatkowy przewód, należy zakupić go u lokalnego sprzedawcy lub udać się do najbliższego sklepu ze sprzętem elektronicznym.

Korzystanie z blokady Kensington

System zabezpieczenia Kensington (Kensington) jest umieszczony z tyłu monitora.

Więcej informacji dotyczących instalacji oraz korzystania z blokady znajduje się w instrukcji obsługi blokady Kensington oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem <http://www.kensington.com>.

Przymocuj monitor do stołu za pomocą kabla systemu zabezpieczającego Kensington.

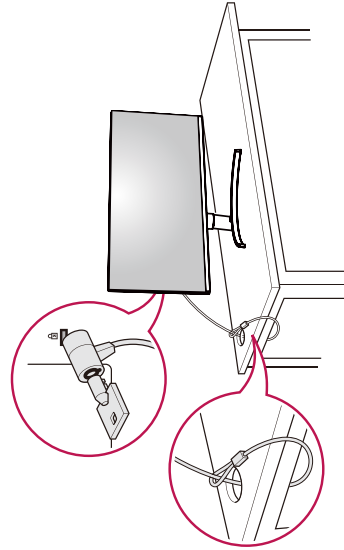


! UWAGA

- System zabezpieczający Kensington jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyć w większości sklepów z artykułami komputerowymi.

! UWAGA

- Lewą lub prawą stronę górnej części monitora można odrobnie przesunąć w górę lub w dół (do 3°). Dostosuj płaszczyznę poziomą górnej części monitora.

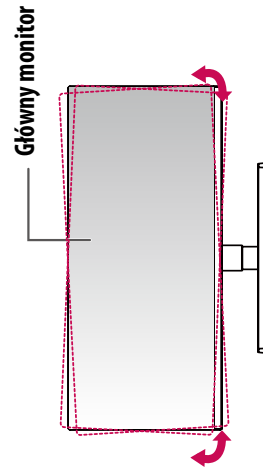

Montaż płyty montażowej


Monitor odpowiada specyfikacjom dotyczącym płyty montażowej oraz innych zgodnych urządzeń.

! UWAGA

- Płyta montażowa jest sprzedawana oddzielnie.
- Więcej informacji na temat montażu znajduje się w instrukcji montażu płyty.
- Podczas montażu płyty nie należy stosować zbyt dużej siły, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu.
- Przed umieszczeniem monitora w uchwycie ściennym należy zdemontować podstawę, wykonując czynności wymagane do jej zamocowania w odwrotnej kolejności.


Montaż na ścianie

Monitor należy zamontować w odległości co najmniej 100 mm od ściany oraz pozostawić po obu jego stronach wolną przestrzeń (co najmniej 100 mm), aby zapewnić właściwą wentylację. Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu można uzyskać u sprzedawcy. Informacje na temat montażu i ustawiania uchwytu ściennego o regulowanym nachyleniu można również znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.

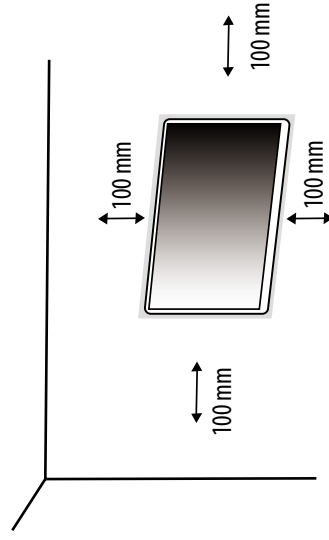

Aby zamontować monitor na ścianie, należy przykręcić uchwyty ścienny (opcjonalny) do tyłu monitora. Uchwyt ścienny musi być prawidłowo przymocowany do monitora i do ściany.

Montaż ścienny (mm)	100 x 100
Typ wkrętu	M4 x L10
Liczba wkrętów	4
Płyta montażowa (opcjonalnie)	LSW 149




UWAGA

- Wkręty, które nie spełniają wymagań standardu VESA, mogą uszkodzić urządzenie i spowodować upadek monitora. Firma LG Electronics nie odpowiada za jakiegokolwiek wypadki związane z użyciem wkrętów niezgodnych ze standardem VESA.
- W skład zestawu do montażu ściennego wchodzi instrukcja montażu i wszystkie niezbędne części.
- Uchwyt ścienny jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego sprzedawcy.
- Długość wkrętu może być różna w zależności od modelu uchwyty ściennego. Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może spowodować powstanie uszkodzeń wewnątrz produktu.
- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi uchwyty ściennego.

PRZESTROGA

- Przed rozpoczęciem przeniesienia lub montażu monitora należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć porażenia prądem.
- W przypadku montażu monitora na suficie lub pochylonej ścianie może on spaść, powodując obrażenia ciała u osób znajdujących się w pobliżu. Do montażu należy użyć uchwyty ściennego dopuszczonego przez firmę LG do użytku z danym modelem urządzenia. W razie potrzeby należy skonsultować się z lokalnym sprzedawcą lub technikiem.
- Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie monitora. Spowodowane w ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
- Zaleca się korzystanie z uchwyty ściennego i wkrętów zgodnych ze standardem VESA. Uszkodzenia wynikłe z użycia nieprawidłowych akcesoriów lub niewłaściwego wykorzystania akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Długość każdego zamontowanego wkrętu, mierzona z tyłu monitora, powinna wynosić nie więcej niż 8 mm.

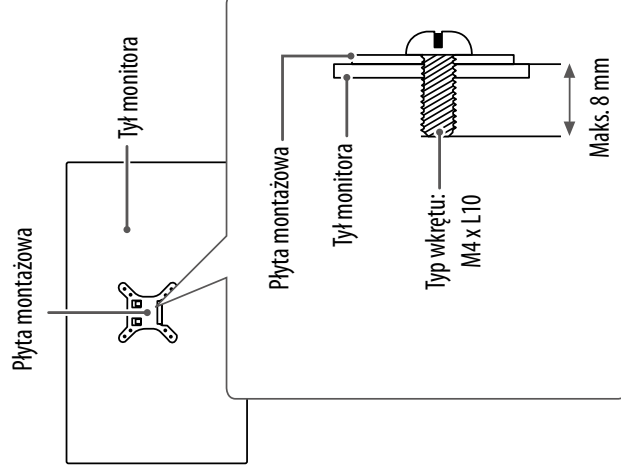

KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA

- Produkt przedstawiony na ilustracjach w tej instrukcji może się różnić wyglądem od zakupionego przez użytkownika.

Naciśnij przycisk joysticka, wybierz kolejno **Ustawienia** → **Źródło**, a następnie wybierz sygnał źródłowy.

⚠️ PRZESTROGA

- Nie wolno zbyt długo naciskać ekranu monitora. Może to spowodować zniekształcenie obrazu.
- Nie wolno wyświetlać na ekranie nieruchomych obrazów przez dłuższy czas. Może to spowodować wypalenie się obrazu na ekranie. W miarę możliwości należy korzystać z komputerowego wygaszacza ekranu.
- Podłączając przewód zasilający do gniazdka sieciowego, należy skorzystać z przedłużacza z uziemieniem (3 otwory) lub gniazdka z uziemieniem.
- W niskiej temperaturze otoczenia ekran może migotać po włączeniu. To normalne zjawisko.
- Na ekranie mogą czasami pojawiać się czerwone, zielone lub niebieskie kropki. To normalne zjawisko.

Podłączanie do komputera

- Ten monitor obsługuje funkcję Plug and Play*.
- * Plug and Play: Funkcja, która umożliwia dodanie urządzenia do komputera bez konieczności przeprowadzania ponownej konfiguracji komputera i ręcznej instalacji dodatkowych sterowników.

Połączenie HDMI

To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera do monitora.

⚠️ PRZESTROGA

- W przypadku korzystania z przewodu DVI–HDMI / DP (DisplayPort) – HDMI mogą występować problemy ze zgodnością.
- Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
- Zalecane typy przewodu HDMI
 - Przewód High-Speed HDMI™/TM
 - Przewód High-Speed HDMI™/TM z obsługą sieci Ethernet

Połączenie DisplayPort

To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera do monitora.

⚠️ UWAGA

- Sygnał wideo lub audio może nie być dostępny w zależności od wersji portów DP (DisplayPort) komputera.
- W przypadku korzystania z karty graficznej ze złączem Mini DisplayPort zaleca się użycie przewodu Mini DP–DP (Mini DisplayPort – DisplayPort) lub przejściówki do łączenia przewodu DisplayPort 1.4. (Do nabycia oddzielnie)

Podłączanie urządzeń audio-wideo

Połączenie HDMI

Połączenie HDMI umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z urządzenia audio-wideo do monitora.

- ! UWAGA**
 - W przypadku korzystania z przewodu DVI–HDMI / DP (DisplayPort) – HDMI mogą występować problemy ze zgodnością.
 - Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
 - Zalecane typy przewodu HDMI
 - Przewód High-Speed HDMI® /™
 - Przewód High-Speed HDMI® /™ z obsługą sieci Ethernet

Podłączanie urządzeń peryferyjnych

Podłączanie słuchawek

Urządzenia peryferyjne można podłączyć do monitora za pomocą portu słuchawek.

- ! UWAGA**
 - Urządzenia peryferyjne są do nabycia osobno.
 - W zależności od ustawień dźwięku wybranych w komputerze oraz w urządzeniu zewnętrznym możliwość korzystania ze słuchawek oraz głośnika może być ograniczona.
 - W przypadku korzystania ze słuchawek z wtykiem kątowym mogą występować problemy z podłączeniem innych urządzeń zewnętrznych do monitora. Dlatego zaleca się korzystanie ze słuchawek z wtykiem prostym.



Wtyk kątowy



Prosty
(zalecany)


USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA



UWAGA

- Menu ekranowe monitora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego w tej instrukcji.


Aktywacja menu głównego



- 1 Naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora.
- 2 Przesuwaj joystick w górę/dół oraz w prawo/lewo, aby wybrać poszczególne opcje.
- 3 Naciśnij jeszcze raz przycisk joysticka, aby wyjść z menu głównego.

Przycisk	Stan menu	Opis
	Menu główne jest nieaktywne	Aktywacja menu głównego.
	Menu główne jest aktywne	Wyjście z menu głównego. (Przytrzymanie przycisku przez ponad 3 sekund w celu wyłączenia monitora: Monitor można wyłączyć w ten sposób w dowolnym momencie, także wtedy, gdy włączone jest menu ekranowe).
	Menu główne jest nieaktywne	Regulacja głośności monitora.
	Menu główne jest aktywne	Dostęp do funkcji Źródło .
	Menu główne jest nieaktywne	Regulacja głośności monitora.
	Menu główne jest aktywne	Dostęp do funkcji Ustawienia .
	Menu główne jest nieaktywne	Wyświetla informacje dotyczące bieżącego wejścia.
	Menu główne jest aktywne	Wyłączenie monitora.
	Menu główne jest nieaktywne	Wyświetla informacje dotyczące bieżącego wejścia.
	Menu główne jest aktywne	Zapewnia dostęp do funkcji Tryb Obrazu .

Funkcje menu głównego

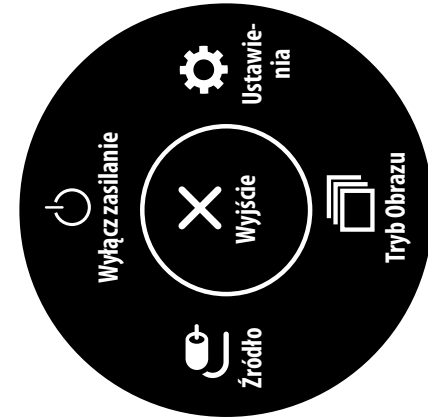

Menu główne	Opis
Źródło	Ustawienie trybu sygnału wejściowego.
Wyłącz zasilanie	Wyłączanie monitora.
Ustawienia	Konfiguracja ustawień ekranu.
Tryb Obrazu	Umożliwia ustawienie trybu obrazu.
Wyjście	Wyjście z menu głównego.

Ustawienia w menu

- 1 Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora, a następnie przejdź do **Ustawienia**.
- 2 Przesuwaj joystick w górę/dół oraz w prawo/lewo, aby wybrać poszczególne opcje.
- 3 Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, przesunij przycisk joysticka w stronę strzałki ◀ lub naciśnij joystick (Ⓞ).
- 4 Jeśli chcesz wyjść z menu ekranowego, przesuwaj joystick w stronę strzałki ◀ do momentu wyjścia z menu.



Szybkie Ustawienia



Źródło



Obraz



Ogólne

Szybkie Ustawienia

Ustawienia > Szybkie Ustawienia	Opis
Jasność	Umżliwia dostosowanie kontrastu i jasności ekranu.
Kontrast	Umżliwia dostosowanie poziomu głośności.
Głośność	<p>! UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> Funkcje Wyciszenie / Wł. dźwięk można dostosować, naciskając strzałkę ▼ na przycisku joysticka w menu Głośność.
Temp.Kol.	Ust. Własne
	Ciepła
	Średnia
	Zimna
Ręcznie	<p>Użytkownik może dostosować kolor, wybierając odcień czerwony, zielony lub niebieski.</p> <p>Ustawienie bardziej czerwonej tonacji kolorów ekranu.</p> <p>Ustawienie tonacji kolorów ekranu pomiędzy czerwoną a niebieską.</p> <p>Ustawienie bardziej niebieskiej tonacji kolorów ekranu.</p> <p>Wówczas użytkownik może wyregulować dokładnie temperaturę barwową.</p>

Źródło

Ustawienia > Źródło	Opis	
Lista wejść	Wybór trybu sygnału wejściowego.	
	Dostosowanie proporcji ekranu.	
	Pełna szerokość	Wyswietlanie filmu w trybie szerokoekranowym niezależnie od wejściowego sygnału wideo.
	Oryginalny	Wyswietlenie filmu w proporcjach właściwych dla wejściowego sygnału wideo.
Proporcje obrazu	1:1 Piksel	Oryginalny rozmiar obrazu; nie są wprowadzane zmiany proporcji obrazu. (W zależności od modelu, może nie być obsługiwany.)
	<p>! UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> W przypadku zalecanej rozdzielczości (2560 x 1440) obraz na ekranie może wyglądać tak samo w trybach Pełna szerokość, Oryginalny i 1:1 Piksel. Brak 1:1 Piksel menu w trybie FreeSync. (Idź do Obraz → Regulacja Gra → FreeSync, ustaw od Wł. do Wyt.) 	

Obraz




UWAGA


- Jeżeli **Tryb Obrazu** jest zmieniony, ekran może migotać lub rozdzielczość ekranu komputera może być zakłócona.

Ustawienia > Obraz	Opis
Ust. Własne	Umożliwia dostosowanie poszczególnych elementów.
Żywy	Zwiększa kontrast, jasność i ostrość w celu wyświetlania żywych obrazów.
Efekt HDR	Optymalizuje działanie ekranu dla szerokiego zakresu dynamiki.
Czytelnik	Optymalizuje ekran, aby móc przeglądać dokumenty. Możesz rozjaśnić ekran w menu OSD.
Kino	Optymalizacja ekranu pod kątem filmów.
FPS	Ten tryb jest zoptymalizowany dla gier FPS.
RTS	Ten tryb jest zoptymalizowany dla Gra RTS.
Daltonizm	Ten tryb przeznaczony jest dla użytkowników, którzy nie rozróżniają pomiędzy czerwonym a zielonym. Umożliwia on użytkownikom z daltonizmem rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma kolorami.

[Tryb obrazu w przypadku sygnału HDR]

Ustawienia > Obraz	Opis
Ust. Własne	Umożliwia dostosowanie poszczególnych elementów.
Żywy	Optymalizuje obraz pod kątem żywych kolorów HDR.
Kino	Optymalizuje obraz pod kątem wideo w technologii HDR.
FPS	Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier FPS. Sprawdza się w przypadku bardzo ciemnych gier FPS.
RTS	Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier RTS.
Tryb Obrazu	<p> UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartość HDR może nie być wyświetlana prawidłowo zależnie od ustawień systemu operacyjnego Windows 10; należy sprawdzić, czy dla ustawienia HDR w systemie Windows wybrano wartość Wł. czy Wyl. • Gdy funkcja HDR jest wyłączona, zależnie od wydajności karty graficznej, tekst lub obraz mogą mieć niską jakość. • Gdy funkcja HDR jest włączona, zależnie od wydajności karty graficznej, mogą występować zakłócenia lub migotanie obrazu podczas zmiany źródła bądź włączania i wyłączania zasilania.

Ustawienia > Obraz		Opis	
Jasność Kontrast Ostrość	Umożliwia dostosowanie kontrastu i jasności ekranu.		
	Dostosowanie ostrości ekranu.		
	Wysoki	Optymalizacja ekranu zapewniająca kryształicznie czysty obraz. Idealny do gier i filmów w wysokiej rozdzielczości.	
SUPER RESOLUTION +	Średni	Optymalizacja ekranu zapewniająca komfort oglądania obrazu o średnich parametrach (między trybem niskim i wysokim). Sprawdza się w przypadku filmów amatorskich i w jakości SD.	
	Niski	Optymalizuje ekran tak, aby obraz był płynny i naturalny. Najlepszy do zdjęć oraz filmów o małej dynamice ruchu.	
	Wył.	Wyświetlanie najczęściej używanego ustawienia. Wyłącza funkcję SUPER RESOLUTION + .	
	<p>! UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> Funkcja ta powoduje zwiększenie ostrości obrazów o niskiej rozdzielczości, dlatego nie jest zalecane używanie jej w przypadku normalnego tekstu lub ikon pulpitu. Może to spowodować uzyskanie obrazów o niepotrzebnie dużej ostrości. 		
Poziom Czerni	Umożliwia ustawienie poziomu kompensacji (tylko HDMI).		
	Wysoki	Utrzymuje bieżący współczynnik kontrastu ekranu.	
	Niski	Obniża poziom czerni i podnosi poziom bieli względem bieżącego współczynnika kontrastu ekranu.	
DFC	Wł.	Automatyczne dostosowanie jasności w oparciu o używany monitor.	
	Wył.	Wyłączenie funkcji DFC .	

Ustawienia > Obraz	Opis								
	<p>Ustawienie czasu odpowiedzi dla wyświetlanych obrazów w oparciu o prędkość odtwarzanych obrazów na ekranie. W normalnych warunkach zaleca się korzystanie z ustawienia Szybki. W przypadku dynamicznych obrazów zaleca się korzystanie z ustawienia Szybszy.</p> <p>Wybór ustawienia Szybszy może spowodować pojawienie się pozostawień nieruchomego obrazu.</p> <table border="1" data-bbox="375 121 578 1050"> <tr> <td data-bbox="375 1050 423 1218">Szybszy</td> <td data-bbox="375 121 423 1050">Ustawienie wartości szybszy dla czasu odpowiedzi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="423 1050 472 1218">Szybki</td> <td data-bbox="423 121 472 1050">Ustawienie wartości Szybki dla czasu odpowiedzi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1050 521 1218">Normalny</td> <td data-bbox="472 121 521 1050">Ustawienie wartości normalny dla czasu odpowiedzi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="521 1050 578 1218">Wył.</td> <td data-bbox="521 121 578 1050">Funkcja poprawy czasu odpowiedzi nie jest używana.</td> </tr> </table>	Szybszy	Ustawienie wartości szybszy dla czasu odpowiedzi.	Szybki	Ustawienie wartości Szybki dla czasu odpowiedzi.	Normalny	Ustawienie wartości normalny dla czasu odpowiedzi.	Wył.	Funkcja poprawy czasu odpowiedzi nie jest używana.
Szybszy	Ustawienie wartości szybszy dla czasu odpowiedzi.								
Szybki	Ustawienie wartości Szybki dla czasu odpowiedzi.								
Normalny	Ustawienie wartości normalny dla czasu odpowiedzi.								
Wył.	Funkcja poprawy czasu odpowiedzi nie jest używana.								
Regulacja Gra	<p>Zapewnia płynność i naturalność obrazów poprzez synchronizację częstotliwości pionowej sygnału wejściowego z sygnałem wyjściowym.</p> <p> PRZESTROGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obsługiwany interfejs: DisplayPort,HDMI. • Obsługiwana karta graficzna: Karta graficzna, która obsługuje AMD FreeSync jest niezbędna. • Obsługiwana wersja. Upewnij się, że zaktualizowano kartę graficzną do ostatniej wersji. • W celu poznania szczegółów, przejdź do strony AMD http://www.amd.com/FreeSync. <table border="1" data-bbox="886 121 967 1050"> <tr> <td data-bbox="886 1050 935 1218">Wł.</td> <td data-bbox="886 121 935 1050">Włączenie funkcji FreeSync.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 1050 984 1218">Wył.</td> <td data-bbox="935 121 984 1050">Wyłączenie funkcji FreeSync.</td> </tr> </table> <p>Możesz kontrolować poziom czerni, aby rozjaśnić ciemne sceny.</p> <p>Zwiększenie wartości Kontrola Czerni powoduje rozjaśnienie obszarów niskiego poziomu szarości na ekranie. (Można wówczas łatwo rozróżnić obiekty w ciemnych ramach).</p> <p>Zmniejszenie wartości Kontrola Czerni powoduje przyciemnienie obszarów niskiego poziomu szarości i zwiększa dynamikę kontrastu na ekranie.</p>	Wł.	Włączenie funkcji FreeSync .	Wył.	Wyłączenie funkcji FreeSync .				
Wł.	Włączenie funkcji FreeSync .								
Wył.	Wyłączenie funkcji FreeSync .								

Ustawienia > Obraz		Opis	
Gamma	Tryb 1, Tryb 2, Tryb 3	Im wyższa wartość parametru gamma, tym ciemniejszy jest obraz. Z kolei im niższa wartość parametru gamma, tym jaśniejszy jest obraz.	
	Tryb 4	Jeśli nie trzeba regulować parametru gamma, należy wybrać opcję Tryb 4 .	
	Umożliwia ustawienie własnej temperatury barwowej.		
	Ust. Własne	Użytkownik może dostosować kolor, wybierając odcień czerwony, zielony lub niebieski.	
Temp.Kol.	Ciepła	Ustawienie bardziej czerwonej tonacji kolorów ekranu.	
	Średnia	Ustawienie tonacji kolorów ekranu pomiędzy czerwoną a niebieską.	
	Zimna	Ustawienie bardziej niebieskiej tonacji kolorów ekranu.	
	Ręcznie	Wówczas użytkownik może wyregulować dokładnie temperaturę barwową.	
Czerwony/Zielony/Niebieski	Umożliwia dostosowanie obrazu poprzez określenie poziomów kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego.		
6 Kolorów	Umożliwia uzyskanie pożądanego kolorów poprzez dostosowanie barwy i nasycenia 6 kolorów (Czerwony, Zielony, Niebieski, Błękitny, Amarantowy i Żółty) oraz zapisanie ustawień.		
	Odcień	Dostosowanie tonacji ekranu.	
	Nasycenie	Dostosowanie nasycenia kolorów wyświetlanych na ekranie. Im niższa wartość, tym mniejsze nasycenie i jaśniejsze kolory. Im wyższa wartość, tym większe nasycenie i ciemniejsze kolory.	
Resetuj obraz	Tak	Przywraca ustawienia domyślne.	
	Nie	Anuluje wybraną operację.	

Ogólne

Ustawienia > Ogólne	Opis
Język	Wybór języka menu ekranowego.
SMART ENERGY SAVING	Oszczędną energię poprzez użycie algorytmu kompensacji jasności.
	Wysoki Oszczędzanie energii za pomocą funkcji SMART ENERGY SAVING o wysokiej wydajności.
	Niski Oszczędzanie energii za pomocą funkcji SMART ENERGY SAVING o niskiej wydajności.
Wyt.	Powoduje wyłączenie tej funkcji.
	<p>! UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poziom oszczędzania energii może różnić się zależnie od panelu i jego dostawy. • W przypadku wybrania dla opcji SMART ENERGY SAVING ustawienia Wysoki lub Niski, luminancja monitora jest niższa lub wyższa w zależności od źródła.
	Włączenie/wyłączenie wskaźnika zasilania u dołu monitora.
	Wł.
Wyt.	Wskaźnik zasilania jest wyłączony.
Dioda LED zasilania	<p>! UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kiedy funkcja Dioda LED zasilania jest włączona, działanie jest następujące: <ul style="list-style-type: none"> - Urządzenie włączone: Biały - Tryb uśpienia (Tryb gotowości): Biały migający - Urządzenie wyłączone: Wyt.
Automatyczne Wyt.	Automatyczne wyłączenie monitora w przypadku braku ruchu na monitorze w określonym czasie. Ustawienie czasu funkcji automatycznego wyłączenia. (Wyt., 4 Godz., 6 Godz. lub 8 Godz.)
Wersja DisplayPort	Należy ustawić dla opcji Wersja DisplayPort wartość zgodną z wersją podłączonego urządzenia zewnętrznego. (1.4 i 1.2) Aby korzystać z funkcji HDR, należy wybrać ustawienie 1.4 .

Ustawienia > Ogólne	Opis
	<p>Opcja ta wyłącza konfigurację elementów menu.</p> <p>Wł. Uruchamia OSD Zablokuj.</p> <p>Wyt. Wyłącza OSD Zablokuj.</p> <p>! UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> Wszystkie funkcje są wyłączone z wyjątkiem: Jasność, Kontrast, Głośność, Listy Wejściowej, Proporcje Obrazu, OSD Zablokuj oraz Informacje.
OSD Zablokuj	
Informacje	<p>Zostaną wyświetlone następujące informacje na temat monitora: Całkowity czas pracy i Rozdzielczość.</p>
	<p>Czy chcesz zresetować ustawienia?</p> <p>Tak Przywraca ustawienia domyślne.</p> <p>Nie Anulowanie resetowania.</p>

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Obraz nie jest wyświetlany na ekranie.	
Czy monitor jest podłączony do zasilania?	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego.
Czy dioda zasilania świeci?	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony, a następnie naciśnij przycisk zasilania.
Czy zasilanie jest włączone, a dioda zasilania świeci na biało?	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy podłączone wejście jest włączone (Ustawienia > Źródło).
Czy wyświetlany jest komunikat Brak Sygnału ?	<ul style="list-style-type: none"> • Ten komunikat jest wyświetlany na ekranie w przypadku braku przewodu sygnałowego łączącego komputer z monitorem lub w przypadku rozłączenia tego przewodu. Sprawdź przewód i podłącz go ponownie.
Czy wyświetlany jest komunikat Sygnal Nieprawidłowy ?	<ul style="list-style-type: none"> • Ten komunikat jest wyświetlany, gdy sygnały przesyłane z komputera (karty graficznej) znajdują się poza zakresem poziomej lub pionowej częstotliwości monitora. Aby ustawić prawidłową częstotliwość, zapoznaj się z sekcją Dane techniczne produktu tej instrukcji obsługi.
Obraz jest niestabilny i drga. Obrazy wyświetlane na monitorze pozostawiają po sobie ślady w tle.	
Czy została wybrana odpowiednia rozdzielczość?	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli wybrana rozdzielczość to HDMI 1080i 60/50 Hz (z przeplotem), obraz może drgać. Zmień rozdzielczość na 1080p lub zalecaną rozdzielczość. • Wybór rozdzielczości innej niż zalecana (optymalna) może sprawić, że tekst będzie rozmazany, a ekran przyciemniony, obcięty lub przesunięty. • Sposoby wyboru ustawień mogą się różnić w zależności od komputera lub systemu operacyjnego, a niektóre rozdzielczości mogą nie być dostępne w zależności od wydajności karty graficznej. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem komputera lub karty graficznej w celu uzyskania pomocy.
Czy obraz jest widoczny na monitorze nawet po jego wyłączeniu?	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlanie na monitorze przez długi czas nieruchomego obrazu może spowodować uszkodzenie ekranu, czego wynikiem jest obraz pozostający na monitorze. • Aby wydłużyć okres eksploatacji monitora, należy korzystać z wygaszacza ekranu.
Czy na ekranie są widoczne kropki?	<ul style="list-style-type: none"> • Podczas korzystania z monitora na ekranie mogą być widoczne pojedyncze kolorowe piksele (czerwone, zielone, niebieskie, białe lub czarne). To normalne zjawisko w przypadku ekranów LCD. Nie jest to błąd ani problem z działaniem monitora.
Niektóre funkcje są wyłączone.	
Czy po naciśnięciu przycisku Menu niektóre funkcje nie są dostępne?	<ul style="list-style-type: none"> • Menu ekranowe jest zablokowane. Wyłącz funkcję OSD Zablokuj w menu Ogólne.

Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat „Znaleziono nieznan monitor Plug and Play (VESA DDC)”?	
Czy w komputerze zainstalowano sterowniki urządzenia?	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że zainstalowałeś sterownik wyświetlacza z naszej strony internetowej: http://www.lg.com. • Sprawdź, czy karta graficzna obsługuje funkcję Plug and Play.
Brak dźwięku z portu słuchawek.	
Czy wyświetlany jest obraz, ale nie ma dźwięku?	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone do portu słuchawek. • Spróbuj zwiększyć głośność za pomocą joysticka. • Ustawia monitor, którego używasz, jako wyjście audio komputera. (Ustawienia mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia).

! UWAGA

- LED może być włączona wraz z ustawieniami menu OSD. Ustawienia – Ogólne – Dioda LED zasilania – Wł.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

27QN600

Głębina kolorów	Obsługa koloru 8-bitowego i 10-bitowego.	
Rozdzielczość	Maks. obsługiwana rozdzielczość	2560 x 1440 / 75 Hz
	Zalecana rozdzielczość	2560 x 1440 / 60 Hz
	Moc znamionowa	19 V --- 2,0 A
Zasilanie	Zużycie energii	Urządzenie włączone: 38 W typ. (warunek ujawnienia problemu) * Tryb uśpienia (Tryb gotowości) ≤ 0,5 W ** Urządzenie wyłączone: ≤ 0,3 W
Zasilacz AC/DC	<p>Typ ADS-45SN-19-3 19040G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Lub typ ADS-45SQ-19-3 19040E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Lub typ ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Lub typ ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Lub typ ADS-45FSQ-19 19040PCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Lub typ ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC</p> <p>Lub typ LCAP21C, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE</p> <p>Lub typ LCAP26B-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE</p> <p>Lub typ LCAP26B-A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE</p> <p>Lub typ AD10530LF, PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>Lub typ AD2137S20, PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>Lub typ AD2137620, PI Electronics (H.K.) Ltd.</p> <p>Moc wyjściowa: 19 V --- 2,1 A</p>	

Zalecane warunki	Warunki eksploatacji	Temperatura	Od 0 °C do 40 °C
	Warunki przechowywania	Wilgotność	Poniżej 80 %
		Temperatura	Od -20 °C do 60 °C
		Wilgotność	Poniżej 85 %
Wymiary	Rozmiar monitora (szerokość x wysokość x głębokość)		
	Z podstawą	613,5 x 484,2 x 208,8 (mm)	
	Bez podstawy	613,5 x 363,5 x 45,4 (mm)	
	Z podstawą	5,7 kg	
Masa (bez opakowania)	Bez podstawy		
	4,8 kg		

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Poziom zużycia energii elektrycznej zależy od warunków eksploatacji i ustawień monitora.

* Tryb włączania poboru mocy jest obliczany za pomocą standardu testowania IGE (W pełni biały wzór, maksymalna rozdzielczość).

** Monitor przejdzie w Stan Uśpienia w ciągu kilku minut (maks. 5 minut).

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

32QN600

Głębina kolorów	Obsługa koloru 8-bitowego i 10-bitowego.	
Rozdzielczość	Maks. obsługiwana rozdzielczość	2560 x 1440 / 75 Hz
	Zalecana rozdzielczość	2560 x 1440 / 60 Hz
	Moc znamionowa	19 V --- 3,3 A lub 19 V --- 2,4 A
Zasilanie	Zużycie energii	Urządzenie włączone: 40 W typ. (warunek ujawnienia problemu) * Tryb uśpienia (Tryb gotowości) ≤ 0,5 W ** Urządzenie wyłączone: ≤ 0,3 W
	<p>Typ DA-65G19, Asian Power Devices Inc. Lub typ LCAP39, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Lub typ ADS-65FAL-19 19065EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Lub typ ADS-65FAL-19 19065EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Lub typ ADS-65FAL-19 19065EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Moc wyjściowa: 19 V --- 3,42 A</p>	
Zasilacz AC/DC	<p>Typ DA-48F19, Asian Power Devices Inc. Lub typ ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Lub typ ADS-48FSK-19 19048EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Lub typ ADS-48FSK-19 19048EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Lub typ MS-Z2530R190-048M0-E, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Lub typ MS-V2530R190-048L0-DE, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Lub typ MS-V2530R190-048L0-KR, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Lub typ MS-V2530R190-048L0-US, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Moc wyjściowa: 19 V --- 2,53 A</p>	

Zalecane warunki	Warunki eksploatacji	Temperatura	Od 0 °C do 40 °C
	Warunki przechowywania	Wilgotność	Poniżej 80 %
		Temperatura	Od -20 °C do 60 °C
		Wilgotność	Poniżej 85 %
Wymiary	Rozmiar monitora (szerokość x wysokość x głębokość)		
	Z podstawą	714,3 x 512,3 x 208,8 (mm)	
	Bez podstawy	714,3 x 420 x 45,7 (mm)	
	Z podstawą	7,2 kg	
Masa (bez opakowania)	Bez podstawy		
	6,3 kg		

Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Poziom zużycia energii elektrycznej zależy od warunków eksploatacji i ustawień monitora.

* Tryb włączania poboru mocy jest obliczany za pomocą standardu testowania LGE (W pełni biały wzór, maksymalna rozdzielczość).

** Monitor przejdzie w Stan Uśpienia w ciągu kilku minut (maks. 5 minut).

Fabryczny tryb obsługi (Tryby Ustawienia wstępne, PC)

DisplayPort

Tryby ustawień wstępnych	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Polaryzacja (poz./pion.)	Uwagi
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1280 x 800	49,702	59,810	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
2560 x 1440	111,86	74,97	+/-	

HDMI

Tryby ustawień wstępnych	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Polaryzacja (poz./pion.)	Uwagi
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1280 x 800	49,702	59,810	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
2560 x 1440	110,25	75,0	+/-	

Taktowanie HDMI (Video)

Tryb obsługiwany fabrycznie (Tryby ustawień wstępnych)	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Uwagi
480p	31,5	60	
720p	45,0	60	
1080p	67,5	60	
2160p	67,5	30	



Model i numer seryjny produktu są umieszczone na odwrocie i na jednej stronie produktu.
Zapisz je poniżej na wypadek gdybyś kiedykolwiek potrzebował serwisu.

Model _____

Numer seryjny _____