

Gigaset

E390

Aktualną instrukcję obsługi można
znaleźć pod adresem
www.gigaset.com/manuals



Spis treści

Widok urządzenia	4
Słuchawka	4
Stacja bazowa	6
Sposób prezentacji w instrukcji obsługi	7
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	9
Uruchamianie telefonu	10
Stacja bazowa	11
Słuchawka	11
Obsługa telefonu	14
Podstawowe funkcje telefonu	14
Telefonowanie	18
Usługi zależne od operatora (usługi sieci)	24
Książki telefoniczne	27
Historia połączeń	31
Listy wiadomości	32
Poczta głosowa operatora	34
Inne funkcje	35
Numer alarmowy SOS	35
Kalendarz	37
Timer	39
Budzik	40
Niania elektroniczna	41
ECO DECT	42
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami	43
Rozszerzanie funkcji telefonu	46
Korzystanie z kilku słuchawek	46
Repeater	48
Współpraca z routerem	49
Współpraca z systemem telefonicznym	50
Ustawianie telefonu	52
Słuchawka	52
System	58

Załącznik	60
Pytania i odpowiedzi	60
Obsługa klienta i pomoc	62
Instrukcje producenta	65
Dane techniczne	67
Symbole na wyświetlaczu	70
Przegląd menu	72
Indeks	74



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Widok urządzenia

Słuchawka

- 1 **Wyświetlacz**
- 2 **Pasek stanu** (→ str. 70)
Aktualne ustawienia i stan telefonu są sygnalizowane przez symbole
- 3 **Przycisk kontekstowy SOS**
Ustawianie funkcji SOS; uruchamianie SOS
- 4 **Przyciski kontekstowe** (→ str. 15)
różne funkcje zależne od sytuacji
- 5 **Przycisk odkładania / Przycisk wł./wył.**
Zakończenie rozmowy; ► naciśnij **krótko**
wyjście z funkcji; powrót do wyższego poziomu
Powrót do stanu oczekiwania; ► naciśnij **długo**
Włączanie/wyłączanie słuchawki
- 6 **Przycisk z kluczem / Przycisk blokady**
Włączenie/wyłączenie blokady przycisków; wprowadzenie przerwy w wybieraniu
Przełączanie między dużymi i ► naciśnij **krótko**
małymi literami oraz cyframi
- 7 **Przycisk R**
Zapytanie (flash) ► naciśnij **długo**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Przycisk z gwiazdką**
Włączanie/wyłączanie dzwonka ► naciśnij **długo**
Otworzyć tabelę znaków specjalnych i przełączyć z wybierania impulsowego na tonowe ► naciśnij **krótko**
- 10 **Przycisk 1**
połączenie z pocztą głosową ► naciśnij **długo**
- 11 **Przycisk sterowania / Menu** (→ str. 14)
Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywoływanie funkcji

12 Przycisk odbierania połączenia / Głośnika

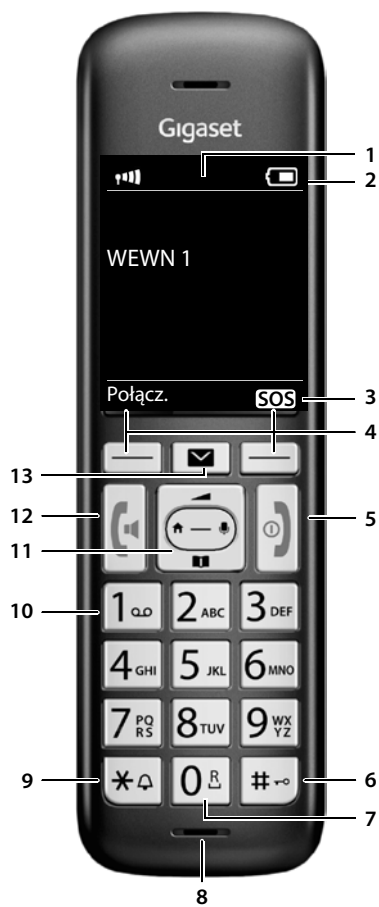
Odebranie połączenia; ► naciśnij **krótko**
wybranie wyświetlanego numeru, przełączanie między trybem słuchawki a trybem głośnomówiącym; otwieranie listy ostatnich połączeń
Wybieranie numeru ► naciśnij **długo**

13 Przycisk wiadomości (→ str. 32)

Dostęp do list połączeń i wiadomości
miganie: nowa wiadomość lub nowe połączenie



Jeżeli wyszczególniono więcej funkcji, to działanie przycisku jest kontekstowe. Twoje urządzenie może różnić się kształtem i kolorem od przedstawionej ilustracji.



Stacja bazowa





A Przycisk logowania/szukania słuchawki

- Szukanie słuchawek: ▶ naciśnij **krótko**
- Logowanie słuchawek i innych urządzeń DECT (np. repeatera): ▶ naciśnij **długo**
















Twoje urządzenie może różnić się kształtem i kolorem od przedstawionej ilustracji.

Sposób prezentacji w instrukcji obsługi





	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące funkcji i prawidłowego obchodzenia się lub też funkcji, które mogą spowodować naliczenie opłat.
	Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania.
	Dodatkowe pomocne informacje.








Klawisze

 lub 	Klawisz połączenia	 lub 	Klawisz trybu głośnomówiącego
	Klawisz zakończenia połączenia	 do 	Klawisze cyfr/liter
 / 	Klawisz sterujący boczny górny/dolny / środkowy		Klawisz wiadomości
	Klawisz R		Klawisz gwiazdki
	Klawisz krzyżyka		
OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ...		Klawisze wyświetlacza	













Procedury

Przykład: włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia dodatkowe** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień** (= aktywny)

Przedstawienie	Znaczenie
▶ 	W stanie gotowości naciśnij klawisz sterujący pośrodku . Zostanie otwarte menu główne.
▶   ▶ OK	Klawiszem sterującym przejdź do  ikony  Potwierdź przyciskiem OK . Zostanie wyświetlone menu opcji Ustawienia .
▶  Telefonia ▶ OK	Klawiszem sterującym  wybierz wpis Telefonia . Potwierdź przyciskiem OK . Zostanie wyświetlone menu opcji Telefonia .
▶ Autoodbieranie	Jako pierwszy punkt menu zostanie wyświetlona funkcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia.
▶ Zmień	Przyciskiem Zmień włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja zostanie włączona <input checked="" type="checkbox"/> /wyłączona <input type="checkbox"/> .

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	<p>Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.</p>
	<p>Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.</p> <p>W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.</p>
	<p>Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz lista zatwierdzonych akumulatorów → www.gigaset.com/service), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.</p>
	<p>Z słuchawki wolno korzystać tylko z zamkniętą pokrywą komory akumulatorów.</p>
	<p>Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.</p>
	<p>Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznicza.</p>
	<p>Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.</p> <p>Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.</p>
	<p>Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.</p>
	<p>Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.</p>
	<p>Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.</p> <p>Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.</p>
	<p>Małe baterie, które mogą zostać połknięte, przechowywać z dala od dzieci.</p> <p>Połknięcie baterii może spowodować oparzenia, perforację układu pokarmowego i śmierć. Poważne oparzenia mogą wystąpić już w przeciągu 2 godzin po połknięciu.</p> <p>W przypadku połknięcia baterii natychmiast zgłosić się do lekarza.</p>
	<p>System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).</p> <p>W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem takiego urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).</p>

Uruchamianie telefonu

Zawartość zestawu

- stacja bazowa,
- zasilacz stacji bazowej,
- kabel telefoniczny,
- słuchawka,
- pokrywa komory akumulatorów,
- dwa akumulatory,
- instrukcja obsługi

Wersja z kilkoma słuchawkami, na każdy komplet:

- słuchawka,
- stacja ładująca z zasilaczem sieciowym,
- dwa akumulatory i jedna pokrywa komory akumulatorów



Stacja bazowa i stacja ładująca mogą być używane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach przy temperaturach w zakresie od +5 °C do +45 °C.

Ustawić podstawę w centralnym miejscu mieszkania lub domu na równej, antypoślizgowej podstawie. Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

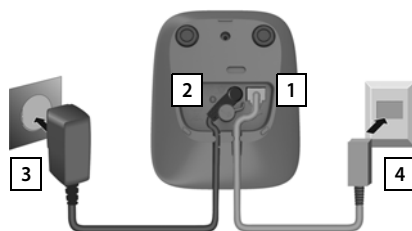
Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chronić go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

To urządzenie przeznaczone jest do montażu na maksymalnej wysokości 2 m.

Stacja bazowa

- ▶ Podłączyć przewód telefoniczny do gniazda [1] z tyłu stacji bazowej, aż wtyczka się zatrzaśnie.
- ▶ Podłączyć przewód elektryczny z ładowarki do gniazda [2].
- ▶ Włożyć zasilacz sieciowy [3] i wtyczkę telefoniczną [4].



W przypadku podłączenia do routera:

- ▶ Włożyć przewód telefoniczny do gniazda telefonicznego przy routerze [5].



Przewód sieciowy podczas pracy musi być **zawsze podłączony**, ponieważ telefon nie będzie działał bez zasilania.


Słuchawka

Podłączanie stacji ładującej (jeżeli wchodzi w zakres dostawy)

- ▶ Podłączyć wtyczkę płaską zasilacza [1].
- ▶ Podłączyć zasilacz do gniazda [2].

Odłączyć wtyczkę z powrotem ze stacji ładującej:

- ▶ Odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Nacisnąć przycisk odblokowania [3].
- ▶ Wyciągnąć wtyczkę płaską [4].



Włączanie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. ▶ **Ściągnąć folię ochronną!**

Wkładanie akumulatorków



Używać tylko akumulatorków przeznaczonych do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza akumulatorka lub jego wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.



- ▶ Wkładanie akumulatorków (kierunek wkładania +/- patrz ilustracja).




- ▶ Założyć od góry pokrywę komory akumulatorków.
- ▶ Zasunąć pokrywę do zatrzaśnięcia.




- Otwieranie pokrywy komory akumulatorków:
- ▶ Paznokciem podważyć rowek na górze pokrywy i przesunąć pokrywę w dół.

Ładowanie akumulatorków

- ▶ Całkowicie naładować akumulatorki przed pierwszym użyciem w stacji ładującej.

Akumulatorki są całkowicie naładowane, gdy symbol błyskawicy  na wyświetlaczu gaśnie.









Akumulatorki mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

Pojemność akumulatorków zmniejsza się w miarę upływu czasu z przyczyn technicznych.

Słuchawki znajdujące się w opakowaniu są już zalogowane w stacji bazowej. Jeżeli mimo to stacja ładująca nie została zalogowana (wskaźnik **Zarejestruj słuchawkę**), należy ręcznie zalogować słuchawkę.

Zmianianie języka wyświetlacza

Język wyświetlacza należy zmienić, jeśli ustawiony jest niezrozumiały język.

- ▶ Naciśnij środek klawisza sterującego .
- ▶ Naciśnij kolejno **powoli** klawisze  i  ... pojawi się ekran ustawienia języka, ustawiony język (np. **English**) jest zaznaczony ( = wybrany).
- ▶ Wybór innego języka: ▶ Naciskaj klawisz sterujący , aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony żądany język, np. **Francais** ▶ naciśnij prawy klawisz bezpośrednio pod wyświetlaczem, aby uaktywnić język.
- ▶ Przełączenie na stan oczekiwania: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia .

Przykład







Ustawienie daty i godziny



Należy ustawić datę i godzinę, aby daty i godziny połączeń przychodzących były prawidłowo przypisywane i możliwe było korzystanie z budzika.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**


lub, jeśli data i godzina są już ustawione:

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK**




Aktywna pozycja wprowadzania miga ▶ ... klawiszem  zmienić pozycję wprowadzania ▶ ... klawiszem  przechodzić między polami wprowadzania

Wprowadzenie daty:

- ▶ ... klawiszami  wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8 znaków.

Wprowadzenie godziny:


- ▶ ... klawiszami  wprowadź godziny i minuty w formacie 4 znaków.



Zapisanie ustawienia:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**. ... na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zapisano** i rozlegnie się sygnał potwierdzenia

Powrót do stanu spoczynku:



- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia .

Telefon jest teraz gotowy do użycia!

Obsługa telefonu

Podstawowe funkcje telefonu


Włączanie/wyłączanie słuchawki


- Włączanie: ▶ wcisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki , gdy słuchawka jest wyłączona.
- Wyłączanie: ▶ w stanie oczekiwania nacisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki .

Słuchawka włącza się automatycznie po wstawieniu wyłączonej słuchawki do stacji bazowej lub stacji ładowania.

Włączanie/wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanego obsłudze telefonu.

Włączanie lub wyłączanie blokady przycisków: ▶  nacisnąć **długo**

Blokada przycisków włączona: Na wyświetlaczu pojawia się symbol 





Jeżeli w słuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.

Gdy włączona jest blokada przycisków, nie można wybrać także numerów alarmowych.

Przycisk sterowania




Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.

Poniżej strona przycisku sterującego jest zaznaczona na czarno (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  dla „nacisnąć prawą część przycisku sterującego” lub  „nacisnąć środkową część przycisku sterującego”.

W trybie oczekiwania

- Otwieranie książki telefonicznej
- Otwieranie menu głównego
- Otwieranie listy słuchawek



W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

Potwierdzanie funkcji



Podczas rozmowy

Otwieranie książki telefonicznej



Wyciszenie mikrofonu



Wewnętrzne zapytanie





Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej




Funkcja wzmacniania

Podczas rozmowy lub odsłuchiwania wiadomości głosowej należy wystarczająco głośno ustawić głośność **słuchawki** lub **głośnika**.

- ▶ Naciskać wielokrotnie przycisk nawigacji  do momentu ▶ gdy zostanie  osiągnięty najwyższy stopień.

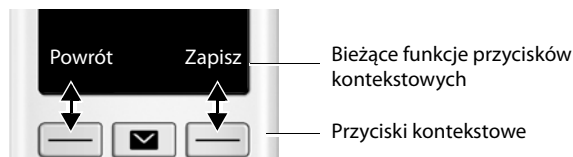
Ustawienie ekstra głośności dotyczy tylko czasu trwania rozmowy.



Ustawienie to może być szkodliwe dla zdrowia osób z prawidłowym słuchem i jest przeznaczone wyłącznie dla osób z wadami słuchu lub niedosłyszących. Wzmocnieniu mogą ulec również zakłócenia linii telefonicznej.

Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.



Bieżące funkcje przycisków kontekstowych

Przyciski kontekstowe

Symbole przycisków kontekstowych → str. 70




Prawy przycisk wyświetlacza w stanie bezczynności jest zawsze wstępnie przypisany do funkcji SOS. Przypisanie lewego przycisku wyświetlacza można zmienić.

Nawigacja w menu

Funkcje telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów.

Wybieranie/potwierdzanie funkcji


Potwierdzanie wyboru za pomocą

OK lub naciśnięć środkową część przycisku sterującego 

Powrót do poprzedniego poziomu menu za pomocą

Powrót

Przełączenie na stan oczekiwania za pomocą

 naciśnięć **długo**



Włączanie/wyłączanie funkcji za pomocą

Zmień aktywny / nieaktywny

Aktywacja/dezaktywacja opcji za pomocą

Wybierz wybrano / nie wybrano

Menu główne


W trybie oczekiwania: ► Naciśnięć przycisk sterujący **pośrodku**  ► ... przyciskiem sterującym  wybrać podmenu ► **OK**

Przykład



Podmenu


Funkcje w podmenu są wyświetlane w postaci listy. Aktualny wybór jest powiększony i podświetlany na pomarańczowo.

Dostęp do funkcji: ► ... przyciskiem sterującym wybrać funkcję  ► **OK**


Powrót do poprzedniego poziomu menu:

► Naciśnięć przycisk kontekstowy **Powrót**


lub

► Naciśnięć **krótko** przycisk zakończenia połączenia 

Powrót do stanu oczekiwania

► Naciśnięć **długo** przycisk zakończenia połączenia 



Przykład





Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz przełącza się po ok. 2 minutach **automatycznie** na stan oczekiwania.

Wprowadzanie tekstu




Pozycja wprowadzania tekstu


- ▶ Za pomocą  wybrać pole edycyjne. W aktywnym polu edycyjnym miga kursor, tytuł i wprowadzony tekst są wyświetlane na pomarańczowo i dużą czcionką.
- ▶ Za pomocą  można przesunąć kursor.



Poprawianie tekstu

- Usuwanie **znaków** przed kursorem: ▶  nacisnąć **krótco**
- Usuwanie **słów** przed kursorem: ▶  nacisnąć **długo**

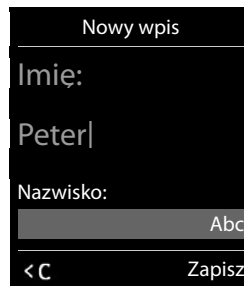
Wprowadzanie liter/znaków

Każdemu przyciskowi między  a  oraz przyciskowi  przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku wyświetlane są dostępne znaki w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak jest wyróżniony.

- Wybieranie liter/cyfr: ▶ Nacisnąć wielokrotnie **krótco** przycisk
- Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi: ▶ Nacisnąć przycisk z kluczem 

Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.
- Wprowadzanie znaków specjalnych: ▶ Nacisnąć przycisk z gwiazdką  ▶ ... za pomocą  przejść do wybranego znaku ▶ **Wstaw**

Przykład





Dostępność znaków specjalnych zależy ustawionego języka.

Telefonowanie

Wykonywanie połączeń

▶ ... za pomocą  wprowadzić numer ▶ nacisnąć **krótko** przycisk odbierania 

lub

▶ nacisnąć **długo** przycisk odbierania  ▶ ... wprowadzić numer za pomocą 




Anulowanie wybierania numeru: ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 





Informacje na temat identyfikacji numeru rozmówcy: → str. 24

Gdy wyłączone jest podświetlenie wyświetlacza, pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku z powrotem włącza podświetlenie. **Naciskane cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie, **inne przyciski** wtedy nie działają.

Wybieranie kontaktu z książki telefonicznej

▶ ... za pomocą  otworzyć książkę telefoniczną ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli w kontakcie zapisanych jest kilka numerów:




▶ ... za pomocą  wybrać numer ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia  ... numer jest wybierany





Szybki dostęp (szybkie wybieranie) Przypisać numery z książki telefonicznej przyciskom numerycznym lub kontekstowym.

Wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących









Na liście ostatnich połączeń wychodzących znajduje się 20 ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.

▶ Przycisk odbierania połączenia  **nacisnąć krótco** ... pojawia się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli wyświetlane jest imię:







▶ **Wyświetl** ... wskazywany jest numer ▶ ... ew. przewijać numery za pomocą  ▶ ... przy wybranym numerze nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących

- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ ... wybrać pozycję za pomocą  ▶ **Opcje** ... dostępne możliwości: Zapisywanie numeru w książce telefonicznej: ▶  **Kopijuj do ks. tel.** ▶ **OK**
Zapisanie numeru na wyświetlaczu:
▶  **Wyświetl numer** ▶ **OK** ▶ ... ew. zmienić lub uzupełnić za pomocą  ... za pomocą  zapisać jako nowy kontakt w książce telefonicznej
- Usuwanie wybranego kontaktu: ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**
- Usuwanie wszystkich kontaktów: ▶  **Usuń listę** ▶ **OK**


Wybieranie z historii połączeń

Historie połączeń (→ str. 31) zawierają ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Lista połączeń** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączeń 










Do historii połączeń można przejść bezpośrednio przyciskiem kontekstowym **Połącz.**, gdy jest on odpowiednio przypisany.

Do listy **Poł. nieodebrane** można przejść również przyciskiem wiadomości .


Wybieranie bezpośrednie

Naciskając **dowolny** przycisk można wybrać wcześniej zdefiniowany numer. Dzięki temu np. dzieci, które nie umieją jeszcze wpisywać numerów mogą zadzwonić pod określony numer.

Włączanie trybu wybierania bezpośredniego

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Funkcje dodatkowe** ▶ **OK** ▶  **Połączenie bezpośr.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  włączyć **Aktywacja** ▶  **Dzwoń do** ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer ▶ **Zapisz** ... w stanie oczekiwania sygnalizowany jest tryb wybierania bezpośredniego

Wybieranie bezpośrednie: ▶ Nacisnąć dowolny przycisk ... wybierany jest zapisany numer



Anulowanie wybierania: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia .

Wyłączanie trybu wybierania bezpośredniego: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk .


Przykład



Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyświetlaczu oraz miganie przycisku odbierania połączenia/funkcji głośnomówiącej (/ .

Odbieranie połączenia:

- nacisnąć przycisk odbierania połączenia  lub ► **Odbierz**
- Jeżeli włączone jest **Autoodbieranie**: ► wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej

Wyłączanie dzwonka: ► **Cicho** . . . połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

Identyfikacja numeru osoby dzwoniącej





Włączona jest identyfikacja numeru osoby dzwoniącej (→ str. 24).

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu.

Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w lokalnej książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.

Przyjęcie/odrzućenie połączenia oczekującego

Dźwięk pukania sygnalizuje inne połączenie przychodzące podczas trwania rozmowy. Wskazywany jest numer lub imię osoby dzwoniącej, jeżeli włączona jest identyfikacja rozmówcy.

- Odrzucenie połączenia: ► **Opcje** ►  **Odrzuć oczekujące** ► **OK**
- Odebranie połączenia: ► **Odbierz** ► . . . rozmawiać z nowym rozmówcą. Dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona.
- Zakończenie rozmowy i wznowienie zawieszony rozmowy: ► Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia .

Wykonywanie połączeń wewnętrznych



W stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka słuchawek (→ str. 46).

- ▶ nacisnąć **krótco** ... otwiera się lista słuchawek, własna słuchawka jest oznaczona znakiem < ▶ ... za pomocą wybrać słuchawkę lub **Do wszyst.** (połączenie zbiorcze) ▶ Nacisnąć przycisk odbierania

Szybkie połączenie zbiorcze:

- ▶ nacisnąć **krótco** ▶

lub ▶ nacisnąć **długo**



Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami zarejestrowanym w tej samej stacji bazowej są bezpłatne.

Sygnał zajętości słyszalny jest, gdy:

- jest aktywne inne połączenie wewnętrzne
- wywołwana słuchawka jest niedostępna (wyłączona lub poza zasięgiem)
- połączenie wewnętrzne nie zostanie odebrane w ciągu 3 minut

Zapytanie wewnętrzne / Przekazywanie wewnętrzne

Rozmowa z **zewnętrznym** rozmówcą oraz przekazanie rozmowy **wewnętrznemu** rozmówcy lub zadanie pytania rozmówcy wewnętrznemu.

- ▶ ▶ ... otwiera się lista słuchawek ▶ ... za pomocą wybrać słuchawkę lub **Do wszyst.** ▶ **OK** ... zostaje wywołany jeden lub kilku wewnętrznych rozmówców ... dostępne opcje:

Zapytanie wewnętrzne:

- ▶ Połączenie z wewnętrznym rozmówcą

Powrót do zewnętrznej rozmowy:

- ▶ **Opcje** ▶ **Zakończ aktywne** ▶ **OK**

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, gdy zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

- ▶ zapowiedzenie zewnętrznej rozmowy ▶ naciśnięcie przycisku zakończenia połączenia

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, zanim zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia ... zewnętrzna rozmowa zostaje natychmiast przekazana. Jeżeli rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się lub jest zajęty, połączenie automatycznie wraca do aktywnej słuchawki.

Zakończenie wewnętrznego połączenia, jeżeli wewnętrzny rozmówca **nie zgłasza się** lub połączenie jest zajęte:

- ▶ **Koniec** ... Następuje powrót do zewnętrznej rozmowy

Przyjęcie/odrzućenie połączenia oczekującego

Zewnętrzne połączenie podczas rozmowy zewnętrznej jest sygnalizowane pukaniem. Jeżeli odbierany jest numer dzwoniącego, na wyświetlaczu pojawia się numer lub nazwa osoby dzwoniącej.

- Odrzucenie połączenia: ► **Odrzuć**
Dźwięk pukania cichnie. Połączenie jest nadal sygnalizowane w innych zarejestrowanych słuchawkach.
- Odebranie połączenia: ► **Odbierz** ... Rozmowa z nowym rozmówcą, dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona.


Wewnętrzne połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej

Jeżeli rozmówca wewnętrzny próbuje połączyć się z Tobą podczas rozmowy zewnętrznej lub wewnętrznej, to jest to sygnalizowane na wyświetlaczu (**Poł. oczekujące**).

- Wyłączenie sygnału: ► Nacisnąć dowolny przycisk
- Odebranie wewnętrznego połączenia: ► Zakończyć bieżącą rozmowę
Zewnętrzne połączenie jest sygnalizowane w normalny sposób. Można je odebrać.

Dołączenie do rozmowy zewnętrznej

Rozmawiasz z rozmówcą zewnętrznym. Rozmówca wewnętrzny chce dołączyć do tej rozmowy (telekonferencja).


Funkcja **Podsluch** jest aktywna.

Włączanie i wyłączenie możliwości dołączenia do rozmowy zewnętrznej


-  ► ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ► OK ►  **Telefonia** ► OK ► 
Podsluch ► **Zmień** ( = aktywny)

Dołączenie do rozmowy zewnętrznej

Linia jest zajęta przez zewnętrzną rozmowę. Na wyświetlaczu widoczna jest odpowiednia informacja. Można dołączyć do trwającej rozmowy zewnętrznej

-  Nacisnąć **długo** ... wszyscy uczestnicy rozmowy słyszą sygnał


Odlączenie od rozmowy

-  Nacisnąć ... wszyscy uczestnicy słyszą sygnał



Podczas rozmowy

Funkcja głośnomówiąca

Włączanie/wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy i nawiązywania połączenia:

- ▶ Nacisnąć przycisk głośnika 


Podczas rozmowy wstawić słuchawkę do stacji ładującej:

- ▶ Nacisnąć przycisk głośnika  i przytrzymać ▶ ... wstawić słuchawkę do stacji ładującej ▶ ...  przytrzymać wciśnięty przez kolejne 2 sekundy

Głośność podczas rozmowy

Dotyczy aktualnie używanego trybu (funkcja głośnomówiąca, słuchawka lub zestaw słuchawkowy, o ile słuchawka ma połączenie z zestawem słuchawkowym):

- ▶  ▶ ... za pomocą  ustaw głośność ▶ **Zapisz**


Funkcja wzmacniacza: ▶ naciskaj wielokrotnie przycisk nawigacji  do momentu, gdy zostanie osiągnięty najwyższy stopień.



Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostanie naciśnięte **Zapisz**. Ustawienie wzmacniacza dotyczy tylko czasu trwania rozmowy.

Wyciszenie mikrofonu

Przy wyłączonym rozmówca nie słyszy użytkownika.

Włączanie/wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: ▶ Nacisnąć 

Usługi zależne od operatora (usługi sieci)

Usługi sieci zależą zasadniczo od rodzaju sieci (sieć stacjonarna lub telefonia internetowa) oraz od operatora sieci (usługodawcy internetowego) i należy ew. zamawiać je u niego.


Opis usług można znaleźć na stronach internetowych lub w placówkach operatora sieci.

W razie problemów prosimy zwrócić się do operatora sieci.




Korzystanie z usług sieciowych może generować **dodatkowe koszty**. Należy zasięgnąć informacji u operatora sieci.

Rozróżnia się dwie grupy usług sieciowych:

- Usługi, które w stanie oczekiwania aktywują się dla następnego połączenia lub wszystkich następnych połączeń (np. „telefon anonimowy”). Można je aktywować/dezaktywować za pomocą menu  **Wybierz usługi**.
- Usługi sieciowe włączane podczas zewnętrznej rozmowy (np. „Zapytanie”, „Telekonferencja”). Są one dostępne podczas rozmowy zewnętrznej za pomocą opcji lub przycisku kontekstowego (np., **Poł. zew.**, **Konferencja**).



Włączanie/wyłączanie lub aktywacja/dezaktywacja cech usługi następuje poprzez wysłanie kodu do sieci telefonicznej.

- ▶ Po usłyszeniu dźwięku ciągłego z sieci telefonicznej, naciśnąć .

Nie można przeprogramowywać usług sieciowych.

Identyfikacja numeru

Podczas rozmowy przekazywany jest numer osoby dzwoniącej (CLI = Calling Line Identification), który może być wyświetlany u osoby, do której przychodzi połączenie (CLIP = CLI Presentation). Jeżeli identyfikacja numeru jest wyłączona, numer nie jest wskazywany u osoby, do której przychodzi połączenie. Telefon jest anonimowy (CLIR = CLI Restriction, połączenie prywatne).

Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej przy połączeniach przychodzących

Włączona identyfikacja numeru

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu. Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.

Brak identyfikacji numeru


Zamiast nazwy i numeru wskazywane są następujące dane:

- **Zewnętrzny:** Nie jest przekazywany numer.
- **Zastrzeżony:** Osoba dzwoniąca wyłączyła identyfikację numeru
- **Nieznany:** Osoba dzwoniąca nie zleciła identyfikacji numeru.

Dźwięk pukania podczas rozmowy zewnętrznej

Podczas rozmowy **zewnętrznej** dźwięk pukania sygnalizuje inne połączenie przychodzące. Jeżeli identyfikowany jest numer osoby dzwoniącej, na wyświetlaczu pojawia się numer lub nazwa osoby dzwoniącej.

Odrzucenie połączenia oczekującego

- ▶ **Opcje** ▶  **Odrzuć oczekujące** ▶ **OK** ... dodatkowa osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości





Odbieranie połączenia oczekującego

- ▶ **Odbierz**

Po odebraniu połączenia oczekującego (dźwięk pukania) można przełączać między dwoma rozmówcami lub rozmawiać z nimi jednocześnie (**Telekonferencja** → str. 26).



Włączanie/wyłączanie pukania

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶  **Poł. oczekujące** ▶ **OK** ... następnie

Włączanie/wyłączanie:





- ▶ **Stan:** ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Aktywacja: ▶ **Wyślij**

Pukanie jest włączane lub wyłączane dla wszystkich zalogowanych słuchawek.

Przekazywanie połączeń



Przy przekazywaniu połączeń, połączenia są przekazywane na inny numer.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶  **Przekierowanie** ▶ **OK** ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Stan:** ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru do przekazywania połączeń:

- ▶  **Numer telefonu** ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer

Ustalanie momentu przekazywania połączenia:


- ▶  **Gdy** ▶ ... za pomocą  wybrać moment przekazywania połączenia

Wszystkie: Połączenia są przekazywane natychmiast

Brak odpowiedzi: Połączenia są przekazywane, gdy nikt nie odbierze połączenia po kilku sygnałach.

Gdy zajęty: Połączenia są przekazywane, gdy numer jest zajęty.

Aktywacja: ▶ **Wyślij**

Następuje nawiązanie z siecią telefoniczną ... następuje potwierdzenie z sieci telefonicznej ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 




Funkcja przekazywania połączeń może generować **dodatkowe koszty**. Należy zasięgnąć informacji u operatora sieci.

Rozmowa z trzema rozmówcami


Zapytania

Telefon do drugiego, zewnętrznego rozmówcy podczas trwania rozmowy zewnętrznej. Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.


- ▶ **Poł. zew.** ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer drugiego rozmówcy ... dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona, zostaje nawiązane połączenie z drugim rozmówcą.


Wybrany rozmówca nie zgłasza się: ▶ **Koniec**

Zakończenie zapytania

- ▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ **OK** ... połączenie z pierwszym rozmówcą zostaje wznowione

lub

- ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  ... nawiązane zostaje połączenie z pierwszym rozmówcą



Telekonferencja

Jednoczesna rozmowa z dwoma numerami.

- ▶ Połączenie z drugim rozmówcą podczas rozmowy zewnętrznej (zapytanie) lub odebranie dodatkowego połączenia przychodzącego (pukanie) ... następnie


Włączenie telekonferencji:


- ▶ **Konfer.** ... wszyscy rozmówcy słyszą się i mogą ze sobą rozmawiać

Powrót do rozmowy indywidualnej:

- ▶ **Zakończ**

Zakończenie rozmowy z dwoma rozmówcami:





- ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Każdy z rozmówców może zakończyć rozmowę w telekonferencji, naciskając przycisk zakończenia połączenia  lub odkładając słuchawkę.

Książki telefoniczne

Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak wysłać do innych słuchawek.




Otwieranie książki telefonicznej

- ▶ W stanie oczekiwania  nacisnąć **krótco**
- lub
- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Książka słuchawki** ▶ OK

Kontakty w książce telefonicznej

Liczba kontaktów:	do 200
Informacje:	Imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, rocznica z przypomnieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP
Długość kontaktów:	Numery: maks. 32 cyfry Imię i nazwisko, maks. 16 znaków





Tworzenie kontaktu



- ▶  ▶  <Nowy wpis> ▶ OK ▶ ... za pomocą  można przełączać między polami

Nazwiska:




- ▶ ... za pomocą  wprowadź imię i/lub nazwisko

Numery:

- ▶  **Tel. 1 - typ** ▶ ... za pomocą  wybierz typ numeru (**Dom, Biuro** lub **Kom.**) ▶  ▶ ... za pomocą  wprowadź numer

Wprowadź inne numery: ▶ za pomocą  można przełączać między polami **Tel. 1 - typ/Tel. 2 - typ/Tel. 3 - typ** ▶ ... za pomocą  wprowadź numer

Rocznica:

- ▶ ... za pomocą  włączyć/wyłączyć **Rocznica** ▶ ... za pomocą  wprowadzić datę i czas ▶ ... za pomocą  wybrać sposób sygnalizowania (**Tylko optyczny** lub dzwonek)

Przykład

Nowy wpis



Imię:
Robert

Nazwisko:

< C

Zapisz

Melodia rozm. (VIP):

- ▶ ... za pomocą  wybrać dzwonek, którym ma być sygnalizowane połączenie przychodzące z tego kontaktu ... jeżeli przypisano **Melodia rozm. (VIP)** do kontaktu w książce telefonicznej dodawany jest symbol .

Zapisywanie kontaktu: ▶ **Zapisz**





Pozycja jest ważna tylko wtedy, jeżeli zawiera co najmniej jeden numer.








Dla **Melodia rozm. (VIP)**: musi być identyfikowany numer osoby dzwoniącej.

Wyszukiwanie/wybieranie kontaktu z książki telefonicznej




- ▶  ▶ ... za pomocą  przewinąć do szukanego imienia

lub



- ▶  ▶ ... lub  wprowadzić litery początkowe (maks. 8) ... zaznaczenie przemieszcza się do pierwszego imienia na tą literę ▶ ... za pomocą  ew. przewinąć dalej do wybranego kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktów: ▶  ▶  nacisnąć **długo**

Wyświetlenie/edycja kontaktu




- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Wyświetl** ▶ ... za pomocą  wybrać pole, które ma zostać zmienione ▶ **Edytuj**

lub



- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

Usuwanie kontaktów

Usuwanie **jednego** kontaktu:



- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie **wszystkich** kontaktów:

- ▶  ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wszystko** ▶ **OK** ▶ **Tak**

Ustalanie kolejności kontaktów w książce telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

- ▶  ▶ Opcje ▶  Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia

Jeżeli jakiś kontakt nie zawiera imienia, domyślny numer zostaje przejęty w polu nazwiska. Tego typu kontakty pojawiają się na początku listy, niezależnie od sposobu sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

Spacja | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w książce telefonicznej

- ▶  ▶ Opcje ▶  Dostępna pamięć ▶ OK

Zapisanie numeru w książce telefonicznej

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej:

- z listy, np. historii połączeń lub listy połączeń wychodzących podczas wybierania numeru



Numer zostaje wyświetlony lub zaznaczony.

- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy  lub Opcje ▶  Kopiuj do ks. tel. ▶ OK ... dostępne możliwości:

Tworzenie nowego kontaktu:

- ▶ <Nowy wpis> ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać typ numeru ▶ OK ▶ uzupełnić numer ▶ Zapisz

Dodawanie numeru do istniejącego kontaktu:

- ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać typ numeru ▶ OK ... numer zostaje wpisany lub wyświetlane jest zapytanie, czy nadpisać inny zapisany numer ▶ ... ew. odpowiedzieć na pytanie wybierając Tak/Nie ▶ Zapisz

Kopiowanie kontaktu/książki telefonicznej



Słuchawka nadająca i słuchawka odbierająca są zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Druga słuchawka oraz stacja bazowa obsługują funkcję wysyłania i odbioru kontaktów z książki telefonicznej.



Zewnętrzne połączenie przerywa przesyłanie danych.

Dźwięki nie są przenoszone. Z rocznicy przesyłana jest tylko data.

Obie słuchawki obsługują format vCard:

- Brak kontaktu pod tą nazwą: Tworzony jest nowy kontakt.
- Kontakt pod tą nazwą już istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jeżeli kontakt zawiera więcej numerów, niż obsługuje urządzenie odbierające, tworzony jest kolejny kontakt pod tą samą nazwą.

Słuchawka odbierająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:

Dla każdego numeru tworzony i wysyłany jest oddzielny kontakt.

Słuchawka wysyłająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:

W słuchawce odbierającej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany numer zostaje przejęty w polu **Telefon (dom)**. Jeżeli już istnieje kontakt pod tą nazwą, wysyłany kontakt zostaje odrzucony.

Wysyłanie pojedynczych kontaktów

▶ ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wpis** ▶ **OK** ▶ **do wewn.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą wybrać słuchawkę odbierającą kontakt ▶ **OK** ... kontakt zostaje przesłany

Po pomyślnym przesłaniu przesłać następny kontakt: ▶ **Tak** lub nacisnąć **Nie**

Wysyłanie całej książki telefonicznej

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Kopiuj wszystko** ▶ **OK** ▶ **do wewn.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą wybrać słuchawkę odbierającą kontakty ▶ **OK** ... pozycje są wysyłane kolejno

Historia połączeń

W telefonie zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list.

Pozycja na liście

Następujące informacje są wskazywane przy pozycjach na listach:

- Rodzaj listy (w nagłówku)
- Symbol typu pozycji:



Poł. nieodebrane,



Poł. odebrane,



Poł. wychodzące (Lista ostatnich połączeń wychodzących)

- Numer osoby dzwoniącej. Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, zamiast tego wskazywane jest imię i typ numeru (**Telefon (dom)**, **Telefon (biuro)**, **Telefon (komórka)**). W przypadku połączeń nieodebranych w nawiasach kwadratowych zawsze wskazywana jest liczba połączeń z tego numeru.
- Data i godzina połączenia (jeżeli ustawiono)

Przykład

Wszystkie poł.	
Frank	
Dzisiaj, 15:40	[3]
089563795	
13.05.20, 18:32	
Susan Black	
12.05.20, 13:12	
Wyświetl	Opcje

Otwieranie listy połączeń

Za pomocą przycisku kontekstowego:

► **Połącz.** ► ... za pomocą wybrać listę ► OK

Poprzez menu: ► ► ... za pomocą wybrać **Lista połączeń** ► OK ► ... za pomocą wybrać listę ► OK













Poprzez przycisk wiadomości (połączenia nieodebrane):

► Nacisnąć przycisk wiadomości ► **Nieodebr. poł.:** ► OK

Oddzwonienie do osoby z historii połączeń


► ► ... za pomocą wybrać **Lista połączeń** ► OK ► ... za pomocą wybrać listę ► OK ► ... za pomocą wybrać pozycję ► Nacisnąć Przycisk odbierania połączenia

Inne opcje

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Lista połączeń ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać listę ▶ OK ... dostępne możliwości:
 - Podgląd pozycji: ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ Wyświetl
 - Zapisanie numeru w książce telefonicznej:
 - ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ Opcje ▶  Kopiuj do ks. tel.
 - Zapisać numer na liście blokowanych:
 - ▶ ... za pomocą  wybierz wpis ▶ Opcje ▶  Kop. do czarn. listy
 - Usuwanie kontaktu: ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ Opcje ▶  Usuń wpis ▶ OK
 - Usuwanie listy: ▶ Opcje ▶  Usuń listę ▶ OK ▶ Tak




Listy wiadomości

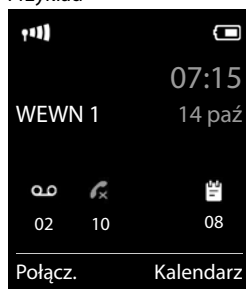
Powiadomienia na temat nieodebranych połączeń, wiadomości z poczty głosowej operatora i niepotwierdzone przypomnienia są zapisywane w listach wiadomości.

Gdy nadejdzie **nowa wiadomość**, rozlega się dźwięk informacyjny. Przykład
Dodatkowo miga przycisk wiadomości .

Symbole typu wiadomości oraz liczba nowych wiadomości są sygnalizowane w stanie oczekiwania.



Dostępne są powiadomienia dla następujących typów wiadomości:

-  na poczcie głosowej operatora
-  na liście połączeń nieodebranych
-  na liście niepotwierdzonych przypomnień



Symbol poczty głosowej operatora jest zawsze wskazywany, jeżeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne listy są wskazywane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości:

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości  ... wskazywane są listy zawierające wiadomości, **Skrzynka pocz.:** jest wskazywane zawsze
- W nawiasach podana jest liczba wiadomości.
- ▶ ... za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ... pojawia się lista połączeń lub wiadomości
- Poczta głosowa operatora: Wybierany jest numer poczty głosowej operatora.



Listy wiadomości zawiera po jednej pozycji dla każdej automatycznej sekretarki, która jest powiązana z słuchawką, np. dla poczty głosowej operatora.















Przykład

Wiadomości i poł.	
Przeg. alarmy:	(1)
Nieodebr. poł.:	(3)
Skrzynka pocz.:	(0)
Powrót	OK

Włączanie/wyłączanie migania przycisku wiadomości

Nadejście nowych wiadomości jest sygnalizowane przez miganie przycisku wiadomości na słuchawce. Ten sygnał można włączać lub wyłączać dla każdego typu wiadomości.

W trybie oczekiwania:

- ▶  ▶ Nacisnąć przyciski      ... na wyświetlaczu pojawia się cyfra 9 ▶ ... za pomocą  wybrać typ wiadomości:
- Wiadomości na skrzynce głosowej operatora ▶  
- Połączenia nieodebrane ▶  
- ... wskazywana jest cyfra 9 (np. 975), po której następuje wprowadzony numer, w polu edycyjnym miga aktualne ustawienie wybranego typu wiadomości (np. 0) ▶ ... za pomocą  ustawić reakcję na nowe wiadomości
- Przycisk wiadomości miga ▶ 
- Przycisk wiadomości nie miga ▶ 
- ▶ ... potwierdzić wybrane ustawienie za pomocą **OK**
- lub
- ▶ powrót bez zmian do stanu spoczynku: ▶ **Powrót**

System	
975 SET:	
	
	
Powrót	OK

Poczta głosowa operatora



Pocztę głosową operatora obsługuje **operator**.

Wprowadzanie numeru

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶ **Poczta głosowa** ▶ OK
- ▶ ... za pomocą wprowadzić lub zmienić numer poczty głosowej operatora ▶ **Zapisz**



W celu włączenia i wyłączenia poczty głosowej operatora należy wybrać numer i kod funkcji operatora sieci. Ew. zasięgnąć informacji u operatora.

Odsłuchiwanie wiadomości

- ▶ Przycisk naciśnąć **długo**

lub

- ▶ Naciśnąć przycisk wiadomości ▶ **Poczta głosowa** ▶ OK

lub

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Automatyczna sekretarka** ▶ OK ▶ **Odtwórz wiadom.** ▶ OK

Głośnie wysłuchanie zapowiedzi: ▶ Naciśnąć przycisk głośnika

Inne funkcje


Numer alarmowy SOS

Można zapisać maksymalnie cztery numery jako numery alarmowe. Jeżeli funkcja SOS jest aktywna, połączenie alarmowe w stanie bezczynności słuchawki można wywołać prawym przyciskiem wyświetlacza SOS.


Telefon alarmowy aktywny:

Przycisk wyświetlacza SOS ma kolor czerwony na białym tle.

SOS aktywny



SOS nieaktywny



Telefon alarmowy nieaktywny:

Na czerwonym tle obok przycisku wyświetlacza znajduje się znak zapytania SOS.

Kolejność



Funkcja SOS jest skonfigurowana (→ str. 36).

► Nacisnąć przycisk kontekstowy SOS

Przez głośnik zostanie nadany komunikat:

„Połączenie alarmowe zostało wywołane.” Wybrany kontakt wyświetlany jest na wyświetlaczu.

Odbiorca połączenia alarmowego usłyszy tekst wezwania alarmowego:

„To jest połączenie alarmowe. W celu odebrania połączenia alarmowego proszę nacisnąć przycisk 5.”

Odbiorca naciska przycisk 5: Teraz można ze sobą rozmawiać.

Wywoływana osoba nie przyjmuje połączenia:

Po 60 sekundach funkcja SOS automatycznie wybiera następny numer SOS (jeśli zapisanych jest kilka numerów).

Funkcja SOS automatycznie przełącza się również na następny numer SOS po 60 sekundach w następujących sytuacjach:

- Na wybranym numerze SOS włączona jest automatyczna sekretarka,
- numer SOS jest zajęty,
- telefon odbiorcy połączenia alarmowego nie jest ustawiony na "wybieranie tonowe".


Sekwencja ta jest powtarzana maksymalnie 5 razy. Jeżeli żadne z połączeń nie zostanie odebrane, funkcja SOS zostanie zakończona sygnałem błędu.



W przypadku telefonów alarmowych telefon odbiorcy musi być ustawiony na wybieranie tonowe, w przeciwnym razie potwierdzenie połączenia SOS za pomocą przycisku 5 nie zostanie wykryte.

Anulowanie połączenia alarmowe SOS

Jeżeli połączenie alarmowe zostało wybrane omyłkowo, można je anulować.

- ▶ Nacisnąć  **krótco** przycisk zakończenia połączenia

Ustanawianie połączenia alarmowego SOS

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy

- zapisać w pamięci numery SOS oraz
- włączyć funkcję SOS.





Jako połączenia alarmowe nie mogą być wykorzystywane numery policji, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej.

Zapisywanie numerów SOS w pamięci

- ▶ Nacisnąć przycisk funkcjonalny **SOS** ... pojawi się komunikat **Brak numeru**. Po chwili pojawi się ekran, aby wprowadzić numer SOS 1.

lub

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybierz **SOS Połączenie alarmowe** ▶ **OK** ▶ za pomocą  wprowadź numer SOS (SOS 1-SOS 4) ▶ **Edytuj**

- ▶ ... za pomocą  wprowadź imiona i/lub nazwiska oraz numery telefonów ▶ za pomocą  przełączaj między polami edycyjnymi ▶ **Zapisz** ... połączenie alarmowe zostanie automatycznie aktywowane ▶ wprowadź ewentualnie kolejne numery SOS



Jeżeli twój telefon jest podłączony do systemu telefonicznego konieczne może być wprowadzenie prefiksu (numera zewnętrznego NZ) jako pierwszej cyfry wpisu (→ instrukcja obsługi systemu telefonicznego).

Aby upewnić się, że funkcja SOS jest poprawnie skonfigurowana, należy wykonać test.

Włączanie/wyłączanie połączenia alarmowego SOS

Włączanie za pomocą przycisku kontekstowego SOS







Funkcja jest wyłączona. Wpisany został co najmniej jeden numer SOS.

- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **SOS** ▶ **Uruchomienie: Edytuj** ( = włączone)

Włączanie/wyłączanie przez menu

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać **SOS Połączenie alarmowe** ▶ **OK** ▶ **Uruchomienie: Edytuj** ( = aktywny)

Zmiana/kasowanie numeru SOS

- ▶  ▶ ... wybrać numer SOS za pomocą  **SOS** **Połączenie alarmowe** ▶ **OK** ▶ za pomocą  (SOS 1-SOS 4) ▶ **Edytuj** ▶ ... usunąć wpis za pomocą  ▶ lub wpisać nowy numer ▶ **Zapisz**



Jeżeli wpisany numer jest nieprawidłowy, połączenie alarmowe SOS jest automatycznie dezaktywowane.

Kalendarz

Można ustawić nawet do **30 przypomnień**.






W kalendarzu bieżący dzień jest widoczny w białej ramce, a dni z przypomnieniami są widoczne w kolorze. Wybrany dzień jest widoczny w kolorze.

Czerwiec 2020						
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Powrót						OK

Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu





Ustawiono datę i godzinę.



- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Funkcje dodatkowe** ▶ **OK** ▶  **Kalendarz** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać dzień ▶ **OK** ... następnie



Włączanie/wyłączanie:



- ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie daty: ▶  **Data** ... wybrany dzień jest ustawiony wstępnie ▶ ... za pomocą  wprowadzić nową datę

Wprowadzanie czasu:

- ▶  **Godzina** ▶ ... za pomocą  Wprowadzanie godziny i minuty przypomnienia


Ustalanie nazwy: ▶  **Treść** ▶ ... za pomocą  wprowadzić nazwę przypomnienia (np. kolacja, spotkanie)

Ustalanie sygnału: ▶  **Sygnal** ▶ ... za pomocą  wybrać melodię przypomnienia lub wyłączyć sygnał dźwiękowy

Zapisywanie przypomnienia:

- ▶ **Zapisz**



Jeżeli już jest wprowadzone przypomnienie: ▶  **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶ ... wprowadzić dane dla przypomnienia.

Sygnalizacja przypomnień/rocznic

Rocznice są przejmowane z książki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega się wybrany dzwonek.

Potwierdzenie i wyłączenie przypomnienia: ► Nacisnąć przycisk kontekstowy **Wył.**




Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **jednorazowo** za pomocą dźwięku informacyjnego w słuchawce.




Wyświetlane ominiętych (niepotwierdzonych) przypomnień/rocznic

Następujące przypomnienia i rocznice są zapisywane na liście **Przegapione alarmy**:

- Przypomnienie/rocznica nie zostały potwierdzone.
- Przypomnienie/rocznica są sygnalizowane podczas rozmowy.
- Słuchawka była wyłączona w momencie przypomnienia/rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol  oraz liczba nowych pozycji. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

Otwieranie listy:

► Nacisnąć przycisk wiadomości  ►  **Przeg. alarmy:** ► OK ► ... za pomocą  w razie potrzeby przewinąć listę











lub

►  ► ... za pomocą  wybrać  **Funkcje dodatkowe** ► OK ►  **Przegapione alarmy** ► OK

Każda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwą, datą i godziną. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.








Usuwanie przypomnienia/rocznicy: ► **Usuń**


Wyświetlanie/edycja/usuwanie zapisanych przypomnień

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Funkcje dodatkowe** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać dzień ▶ OK ... wyświetlana jest lista przypomnień ▶ ... za pomocą  wybrać przypomnienie ... dostępne możliwości:
Wyświetlanie szczegółów przypomnień:
 - ▶ **Wyświetl** ... wskazywane są ustawienia przypomnienia
- Edycja przypomnienia:
 - ▶ **Wyświetl** ▶ **Edytuj**
lub ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ OK
- Aktywacja/dezaktywacja przypomnienia:
 - ▶ **Opcje** ▶  **Włącz/Wyłącz** ▶ OK
- Usuwanie przypomnienia:
 - ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK
- Usuwanie wszystkich przypomnień z danego dnia:
 - ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wsz. terminy** ▶ OK ▶ Tak

Timer

Nastawianie timera (odliczanie)

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Czasomierz** ▶ OK ▶ ... następnie
Włączanie/wyłączanie:
 - ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**
- Nastawianie czasu trwania:
 - ▶  **Czas trwania** ... za pomocą  wprowadzić liczbę godzin i minut dla timera
min: 00:01 (jedna minuta); maks.: 23:59 (23 godziny, 59 minut)
- Zapisywanie timera: ▶ **Zapisz**

Timer rozpoczyna odliczanie. Gdy wyświetlacz jest wygaszony, wyświetlany jest symbol  oraz pozostała liczba godzin i minut, aż do momentu, gdy pozostanie jeszcze tylko jedna minuta. Poniżej jednej minuty wyświetlana będzie liczba pozostałych sekund. Po zakończeniu odliczania uruchomiony zostaje alarm.

Włączanie/powtarzanie alarmu

- Wyłączanie alarmu: ▶ **Wył.**
- Powtarzanie alarmu: ▶ **Restartuj** ... wyświetlacz timera zostanie ponownie uruchomiony ▶ ew. ustawić inny czas trwania ▶ **Zapisz** ... odliczanie rozpocznie się od nowa

Budzik



Ustawiono datę i godzinę.

Włączanie i wyłączanie oraz ustawianie budzika

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Budzik** ▶ OK ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czasu budzenia:

- ▶ **Godzina** ▶ ... za pomocą wprowadzić godzinę i minutę

Ustawianie dni:

- ▶ **Kiedy** ▶ ... za pomocą wybierać między **Pon-Piątek** i **Codziennie**

Ustawianie głośności:

- ▶ **Głośność** ▶ ... za pomocą ustawiać głośność w 5 krokach lub z narastającą głośnością

Ustawianie budzika:

- ▶ **Melodia** ▶ ... za pomocą wybrać melodię dzwonka dla tego budzika

Zapis ustawień:

- ▶ **Zapisz**

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol oraz czas budzenia.

Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał trwa ok. 60 s. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika/powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika: ▶ **Wył.**

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka): ▶ **Drzemka** lub naciśnięć dowolny przycisk ... sygnał budzika zostaje wyłączony i rozlega się ponownie po 5 minutach.

Niania elektroniczna

Przy włączonej niani elektronicznej zapisany numer (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostaje wywołany, gdy tylko w otoczeniu słuchawki zostanie przekroczony określony poziom hałasu. Alarm do numeru zewnętrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm. Za pomocą tej funkcji można wyłączyć głośnik słuchawki znajdującej się blisko dziecka.

Na słuchawce w trybie niani elektronicznej rozmowy przychodzące są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu **bez dzwonka**). Podświetlenie wyświetlacza zostaje zmniejszone do 50%. Dźwięki informacyjne zostają wyłączone. Wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisków kontekstowych oraz przycisku sterującego (środkowa część) są zablokowane.

Gdy rozmowa przychodząca zostanie przyjęta, tryb niani elektronicznej zostaje przerwany na czas rozmowy, a funkcja **pozostaje** włączona. Trybu niani elektronicznej nie można wyłączyć wyłączając i włączając słuchawkę.



Odstęp między słuchawką a dzieckiem powinien wynosić od 1 do 2 metrów. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.

Włączenie funkcji skraca czas pracy słuchawki na baterii. Dlatego zaleca się, aby słuchawka była włożona do stacji ładującej.

Niania elektroniczna aktywuje się dopiero po 20 sekundach po włączeniu.

W numerze docelowym musi być wyłączona automatyczna sekretarka.

Po włączeniu:

- ▶ Sprawdzić czułość.
- ▶ Jeżeli alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru, sprawdzić, czy połączenie zostaje nawiązane.

Aktywacja i ustawienie niani elektronicznej

▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Funkcje dodatkowe** ▶

OK ▶ **Babyfon** ▶ OK ... następnie

Włączanie/wyłączanie:

▶ **Aktywacja:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru docelowego:

▶ **Alarm na numer** ▶ ... za pomocą wybrać **Zewnętrzny** lub **Wewnętrzny**


Zewnętrzny: ▶ **Numer** ▶ ... za pomocą wprowadzić numer

lub wybrać numer z książki telefonicznej: ▶



Wewnętrzny: ▶ **Słuchawka** ▶

Zmień ▶ ... za pomocą wybrać słuchawkę ▶ OK



Babyfon włączony



Aktywacja/dezaktywacja funkcji przekazywania głosu:

▶  **Rozmowa dwukier.** ▶ ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czułości mikrofonu:

▶  **Czułość** ▶ ... za pomocą  wybrać **Duża** lub **Mała**


Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Gdy włączona jest niania elektroniczna, w stanie czuwania wskazywany jest docelowy numer telefonu.

Włączanie niani elektronicznej / Anulowanie alarmu

Wyłączanie niani elektronicznej:

▶ W stanie oczekiwania naciśnięć przycisk **Wył.**



Anulowanie alarmu: ▶ Podczas alarmu naciśnięć przycisk zakończenia połączenia 

Wyłączanie niani elektronicznej z zewnątrz



Alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru.

Telefon docelowy obsługuje wybieranie tonowe.

▶ Odbieranie połączenia alarmowego ▶ naciśnięć przyciski  

Niania elektroniczna jest wyłączona, a słuchawka jest w trybie oczekiwania. Ustawienia słuchawki w trybie elektronicznej (np. brak dzwonka) pozostają zachowane, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk kontekstowy **Wył.**



Nie ma możliwości ponownej aktywacji z zewnątrz niani elektronicznej.






Ponowna aktywacja: ➔ str. 41

ECO DECT

Przy dostawie urządzenie jest ustawione na maksymalny zasięg. Zapewnione jest wówczas optymalne połączenie między słuchawką a stacją bazową. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość d stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć poziom promieniowania:

Ograniczenie promieniowania nawet o 80%

▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maks. zasięg** ▶ **Zmień**  = nieaktywny)



Przy tym ustawieniu ogranicza się również zasięg.

Nie można korzystać z repeatera zwiększającego zasięg.

Wyłączanie promieniowania w stanie oczekiwania

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Bez emisji** ▶ **Zmień** ( = aktywny)



Aby wykorzystać zalety ustawienia **Bez emisji**, wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję.

Gdy aktywne jest ustawienie **Bez emisji** i w stacji bazowej zalogowana zostaje słuchawka nieobsługująca tej funkcji, następuje **Bez emisji** automatyczne wyłączenie. Po wylogowaniu tej słuchawki funkcja **Bez emisji** automatycznie aktywuje się ponownie.

Połączenie radiowe jest nawiązywane tylko przy połączeniach przychodzących albo wychodzących. Wskutek tego nawiązywanie połączenia trwa dłużej o ok. 2 sekundy.

Aby słuchawka przy połączeniu przychodzącym mogła szybciej nawiązać połączenie ze stacją bazową, musi częściej „nasłuchiwać” stacji bazowej, tzn. skanować otoczenie. Zwiększa to zużycie prądu i skraca czas czuwania na baterii oraz czas rozmów.

Jeżeli aktywna jest funkcja **Bez emisji**, zasięg nie jest wskazywany ani nie jest generowany alarm utraty zasięgu w słuchawce. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.

- ▶ Przycisk odbierania połączeń  **długo** nacisnąć ... rozlega się sygnał ciągły.






Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

Sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami





Ustawiono datę i godzinę.

Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka nie ma dzwonić w przypadku połączeń.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶  **Sterow. czasowe** ▶ OK ▶ ... następnie **Wyłączanie/wyłączenie:**

- ▶ za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**


Wprowadzanie przedziału czasowego:

- ▶ za pomocą  przełączać między **Wyłącz dzwonek od** a **Wyłącz dzwonek do** ▶ ... za pomocą  wprowadzać początek i koniec okresu w formacie 4-pozycyjnym

Zapisywanie:

- ▶ **Zapisz**

Przykład





Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej słuchawki, w której dokonano ustawień.

W przypadku numerów, które w książce telefonicznej mają przypisaną grupę VIP, telefon zawsze dzwoni.

Wyciszenie połączeń anonimowych

Słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń bez identyfikacji numeru dzwoniącego. To ustawienie jest możliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych słuchawkach.

W jednej słuchawce

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Wycisz anonim.** ▶ Edytuj (= aktywny) ... telefon jest sygnalizowany tylko na wyświetlaczu

We wszystkich słuchawkach

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Anonimowe poł.** ▶ Edytuj (= aktywny) ▶ ... za pomocą wybrać **Tryb zabezpiecz:**
 - Brak zabezp.** Anonimowe telefony są sygnalizowane tak samo, jak telefony z identyfikacją numeru dzwoniącego.
 - Wycisz. poł.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
 - Zablok. poł.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.
- Zapisać ustawienie: **Zapisz**

Lista numerów blokowanych

Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane lub są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich zalogowanych słuchawek.

Lista blokowanych została aktywowana, jeżeli jako tryb ochrony wybrano **Wycisz. poł.** lub **Zablok. poł.**








Wyświetlanie/edycja listy blokowanych

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Czarna lista** ▶ Edytuj ▶ **Zablokow. numery** ▶ OK ... wskazywana jest lista zablokowanych numerów ... dostępne możliwości:
 - Dodać pozycję: ▶ **Nowa** ▶ ... za pomocą wprowadzić numer ▶ **Zapisz**
 - Usuwanie wiadomości:
 - ▶ ... za pomocą wybrać numer ▶ **Usuń** ... numer zostaje usunięty

Przejmowanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy blokowanych

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Lista połączeń ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać Poł. odebrane/Poł. nieodebrane ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać numer ▶ Opcje ▶ Kop. do czarn. listy ▶ OK

Ustawianie trybu ochrony

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶  Czarna lista ▶ Edytuj ▶  Tryb zabezpiecz ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać żadaną ochronę

- Brak zabezp.** Wszystkie telefony są sygnalizowane, również od dzwoniących, których numery znajdują się na liście blokowanych.
- Wycisz. poł.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
- Zablok. poł.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.
- Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Rozszerzanie funkcji telefonu

Korzystanie z kilku słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować maksymalnie sześć słuchawek.

Każdemu zarejestrowanemu urządzeniu przypisany zostaje wewnętrzny numer (1–6) oraz wewnętrzna nazwa (**WEWN 1** – **WEWN 6**). Przypisanie można zmieniać.

Jeżeli w stacji bazowej przypisane są już wszystkie numery wewnętrzne: ► wyrejestrować niepotrzebną słuchawkę.

Logowanie słuchawki

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać w **przeciągu 60 sekund**.

Przy stacji bazowej

► Wcisnąć **długo** (ok. 3 s) przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej.

Na słuchawce

► ► ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ► **OK** ► **Rejestracja** ► **OK** ► **Zarejestruj słuch.** ► **OK** ... trwa szukanie stacji bazowej gotowej do zalogowania ► ... wprowadzić PIN systemu (stan przy dostawie: **0000**) ► **OK**



Jeżeli słuchawka jest już zarejestrowana w czterech stacjach bazowych, należy wybrać stację, która zostanie zastąpiona przez stację nową.






Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu wskazywany jest wewnętrzny numer słuchawki, np. **WEWN1**. W przeciwnym wypadku należy powtórzyć czynności.





W stacji bazowej została zalogowana maksymalna dozwolona liczba słuchawek (wszystkie numery wewnętrzne są zajęte): Słuchawka z najwyższym numerem wewnętrznym zostaje zastąpiona przez nową. Jeżeli będzie to niemożliwe, ponieważ np. z tej słuchawki prowadzona jest rozmowa, pojawia się komunikat **Brak wolnego numeru wewnętrznego**. ► Wylogować już niepotrzebną słuchawkę i powtórzyć procedurę logowania

Logowanie słuchawki w kilku stacjach bazowych

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych. Aktywną stacją bazową jest ta stacja, w której ostatnio zalogowano słuchawkę. Pozostałe stacje bazowe pozostają zapisane na liście dostępnych stacji bazowych.



- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶  **Wybór bazy** ▶ OK ... dostępne możliwości:

Zmiana aktywnej stacji bazowej:







- ▶ ... za pomocą  wybrać stację bazową lub **Najlepsza** ▶ **Wybierz** ( = wybrano)

Najlepsza: Słuchawka wybiera stację bazową o najlepszym zasięgu, gdy traci połączenie z bieżącą stacją bazową.

Zmiana nazwy stacji bazowej:

- ▶ ... za pomocą  wybrać stację bazową ▶ **Wybierz** ( = wybrano) ▶ **Nazwa** ▶ zmienić nazwę ▶ **Zapisz**

Wylogowanie słuchawki

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶  **Wyrejestruj słuch.** ▶ OK ... wybrano używaną słuchawkę ▶ ... za pomocą  ew. wybrać inną słuchawkę ▶ OK ... ew. wprowadzić PIN systemu ▶ OK ▶ ... potwierdzić wylogowanie za pomocą **Tak**

Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wówczas przełączy się ona na stację bazową o najlepszym zasięgu (**Najlepsza**).


Szukanie słuchawki

- ▶ Wcisnąć **krótco** przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej.

Wszystkie słuchawki dzwonią jednocześnie (szukanie), nawet jeżeli dźwięk dzwonka jest wyłączony. **Wyjątek:** Słuchawki, w których aktywna jest elektroniczna niania.


Zakończenie wyszukiwania

- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej

lub ▶ nacisnąć przycisk nawiązania połączenia  na słuchawce








lub ▶ nacisnąć przycisk wyświetlacza **Cicho** na słuchawce

lub ▶ brak operacji. Po ok. 30 sekundach dźwięk szukania zostaje wyłączony.



Zmiana nazwy słuchawki i numeru wewnętrznego

Przy logowaniu kilku słuchawek, są im automatycznie przydzielane numery **WEWN 1**, **WEWN 2** itd. Każda z słuchawek otrzymuje automatycznie najniższy wolny numer. Numer wewnętrzny jest wskazywany na wyświetlaczu jako numer słuchawki, np. **WEWN 2**. Można zmienić nazwę i numer słuchawki. Nazwa może mieć maksymalnie 10 cyfr.

- ▶  ▶ ... otwarta zostaje lista słuchawek, a własna słuchawka jest oznaczona znakiem < ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę ... dostępne opcje:
Zmiana nazwy: ▶ **Opcje** ▶  **Zmień nazwę** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  usunąć bieżącą nazwę ▶ ... za pomocą  wprowadzić nową nazwę ▶ **OK**
- Zmiana numeru: ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj nr. słuch.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać numer ▶ **Zapisz**

Repeater

Repeater zwiększa zasięg odbioru słuchawki Gigaset względem stacji bazowej.








Procedura logowania repeatera zależy od jego wersji.

- Repeater bez szyfrowania, np. repeater Gigaset, wersja wcześniejsza niż 2.0.
- Repeater z szyfrowaniem, np. repeater Gigaset, wersja wcześniejsza 2.0 lub późniejsza.

Więcej informacji na temat repeatera Gigaset można znaleźć w instrukcji obsługi repeatera oraz w Internecie na stronie → www.gigaset.com.

Repeater bez szyfrowania

Włączanie maksymalnego zasięgu / Wyłączenie promieniowania

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Maks. zasięg** ▶ **Zmień** ( = aktywny) ▶  **Bez emisji** ▶ **Zmień** ( = nieaktywny)

Wyłączenie szyfrowania

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Szyfrowanie** ▶ **Zmień** ( = nieaktywny)

Logowanie repeatera

- ▶ Podłączyć repeater do sieci elektrycznej ▶ Przycisk logowania/szukania słuchawki w stacji bazowej wcisnąć **długo** (min. 3 s) ... repeater zostaje automatycznie zalogowany

Można zalogować kilka repeaterów Gigaset.

Repeater z szyfrowaniem



Szyfrowanie jest włączone (stan fabryczny).

Logowanie repeatera

- ▶ Podłączyć repeater do sieci elektrycznej ▶ Przycisk logowania/szukania słuchawki w stacji bazowej wcisnąć **długo** (min. 3 s) ... repeater zostaje automatycznie zalogowany

Można zalogować maksymalnie 2 repeatery.

Funkcja ECO DECT **Maks. zasięg** zostaje włączona i **Bez emisji** wyłączona. Ustawień nie można zmieniać, dopóki zalogowany jest repeater.

Po wylogowaniu repeatera jest on wskazywany na liście repeaterów pod nazwą

 **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Repeater**





Wylogowanie repeatera

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać repeater ▶ **Wyrejes.** ▶ **Tak**

Współpraca z routerem

Podczas pracy ze złączem analogowym routera ewentualny **pogłos** można stłumić poprzez włączenie **trybu XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Jeżeli **tryb XES 1** niewystarczająco tłumi występujący pogłos: Aktywacja **trybu XES 2**.

- ▶  ▶ * # → 0 5 # → 7 0 ▶ ... nacisnąć jeden z kolejnych przycisków
 -  ▶ **OK Tryb normalny**
 -  ▶ **OK Tryb XES 1**
 -  ▶ **OK Tryb XES 2**










Jeżeli nie ma problemów z pogłosem, musi być włączony tryb normalny (stan fabryczny).








Współpraca z systemem telefonicznym

Jeżeli niezbędne jest dokonywanie ustawień w systemie telefonicznym, należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego systemu.

Ustawianie wybierania tonowego (Tonowo) lub impulsowego (Impulsowo)









- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefony ▶ OK ▶  Tryb wybierania ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać wybieranie tonowe (Tonowo) lub impulsowe (Impulsowo) ▶ Wybierz ( = wybrano)

Ustawianie czasu przerywania połączenia (Flash)






- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefony ▶ OK ▶  Ponowienie ▶ OK ... wskazywane są możliwe czasy przerywania połączenia ▶ ... za pomocą  wybrać czas przerywania połączenia ▶ Wybierz ( = wybrano)































Zapisywanie numeru zewnętrznego

Ustalić numer zewnętrzny (np. „0”) służący do łączenia się z siecią stacjonarną.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefony ▶ OK ▶  Nr dostępowy ▶ OK ▶ ... następnie
- Sieć stacjonarna: ▶ Dostęp do linii miejskiej: ... za pomocą  wybrać lub zmienić maks. trzycyfrowy numer zewnętrzny
- Zasada: ▶  Do ▶ ... za pomocą  wybrać, kiedy ma być wybierany numer zewnętrzny
- Listy poł.:** Numer zewnętrzny poprzedza tylko numery z jednej listy (lista połączeń odebranych, lista połączeń nieodebranych).
- Wszystkie poł.:** Numer zewnętrzny poprzedza wszystkie wybrane numery.
- Wył.:** Numer zewnętrzny jest dezaktywowany i nie jest dodawany do żadnych numerów.
- Zapisywanie: ▶ Zapisz

Ustawianie przerwy

▶  ▶   0  5  ▶ ... następnie


Przerwa po zajęciu linii:	1 s	▶	 	▶		▶	OK
	3 s	▶	 	▶		▶	OK
	7 s	▶	 	▶		▶	OK
Przerwa po przycisku R:	800 ms	▶	 	▶		▶	OK
	1600 ms	▶	 	▶		▶	OK
	3200 ms	▶	 	▶		▶	OK
Przerwa w wybieraniu (przerwa po numerze zewnętrznym):	1 s	▶	 	▶		▶	OK
	2 s	▶	 	▶		▶	OK
	3 s	▶	 	▶		▶	OK
	6 s	▶	 	▶		▶	OK

Wprowadzenie przerwy w wybieraniu:

- ▶ Nacisnąć **długo** przycisk z kluczem  ... na wyświetlaczu pojawia się P.

Tymczasowe przełączenie na wybieranie tonowe (Tonowo)

Po wybraniu zewnętrznego numeru lub nawiązaniu połączenia:

- ▶ Nacisnąć **krótko** przycisk z gwiazdką .

Po zakończeniu połączenia automatycznie włącza się z powrotem wybieranie impulsowe.

Ustawianie telefonu

Słuchawka

Zmiana języka

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Język** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać język ▶ **Wybierz** = wybrano)

Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

- ▶ ▶ Przyciski **8** **5** **powoli** naciskać jeden po drugim ▶ ... za pomocą wybrać zrozumiały język ▶ nacisnąć prawy przycisk wyświetlacza

Wyświetlacz

Wygaszacz ekranu

W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostępny jest zegar cyfrowy albo analogowy oraz.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Wygaszacz ekranu** ▶ **Edytuj** (= wł.) ... a następnie Włączanie/wyłączanie:

- ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą **wybierz Wł. lub Wył.**

Wybór wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wybór** ▶ ... za pomocą **wybierz wygaszacz ekranu (Zegar cyfrowy / Zegar analogowy)**

Podgląd wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wyświetl**

Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu aktywuje się ok. 10 sekund po przełączeniu się wyświetlacza w stan oczekiwania.

Zakończenie konfiguracji wygaszacza ekranu

- ▶ **Nacisnąć krótko** przycisk odkładania ... wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania








Powiększona czcionka

Wyświetlenie powiększonych napisów i symboli w książce adresowej dla lepszej widoczności. Na wyświetlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona mogą być skrócone. Podczas wybierania numer jest wyświetlany powiększoną czcionką.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Duża czcionka** ▶ **Zmień** (= wł.)

Motyw kolorystyczny











Wyświetlacz może wyświetlać różne motywy kolorystyczne.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Schemat kolorów** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybierz motyw kolorystyczny ▶ **Wybierz**  = wybrano

Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza włącza się zawsze wtedy, gdy słuchawka zostaje wyjęta ze stacji bazowej/ladującej lub zostanie naciśnięty przycisk. Naciskane **cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie.

Włączanie/wyłączanie podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania:

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Podświetlenie** ▶ OK ... następnie
- Oświetlenie stacji ładującej:
 - ▶ **W ładowarce:** ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**
- Oświetlenie poza stacją ładującą:
 - ▶  **Poza ładowarką** ▶ ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**
- Podświetlenie podczas rozmowy:
 - ▶  **W stanie rozmowy** ▶ ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**
- Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**





Przy włączonym podświetleniu wyświetlacza czas pracy słuchawki na baterii może być znacznie krótszy.

Zmiana głośności słuchawki/funkcji głośnomówiącej

Niezależne 5-stopniowe ustawianie głośności słuchawki i głośnika








Podczas rozmowy

- ▶  **Głośność słuchawki** ▶ ... za pomocą  wybierz głośność ▶ **Zapisz** ... ustawienie zostaje zapisane



Jeżeli ustawienie nie zostanie zapisane, zapisuje się ono automatycznie po ok. 3 sekundach.

W trybie oczekiwania

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶  **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Głośność słuchawki** ▶ OK ... a następnie
- Dla słuchawki: ▶ **Słuchawka:** ... ustawić głośność za pomocą 
- Dla funkcji głośnomówiącej:
 - ▶  **Tryb głośnomów.** ▶ ... za pomocą  ustaw głośność
- Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**

Profil słuchawki i funkcji głośnomówiącej

Wybrać profil dla słuchawki oraz funkcji głośnomówiącej, aby dostosować telefon w sposób optymalny do sytuacji otoczenia. Proszę samodzielnie sprawdzić, który profil najbardziej odpowiada oczekiwaniom Państwa oraz Państwa rozmówców.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Profile akustyczne** ▶ OK ▶ **Profile słuchawek / Profile zest. głośn.** ▶ OK ▶ ... za pomocą wybierz profil ▶ **Wybierz** = wybrano

Profile słuchawek: Głośno lub Cicho (stan przy dostawie)

Profile zest. głośn.: Profil 1 (stan przy dostawie) lub Profil 2

Dzwonki

Głośność dzwonka

Głośność można ustawić na jeden z 5 poziomów lub narastająco (rosnąca głośność).

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Głośność** ▶ OK ▶ ... za pomocą **Dla połączeń wewn. i alarmów** lub **wybierz Połączenia zewn.** ▶ ... za pomocą **ustaw głośność** ▶ **Zapisz**

Przykład



Melodia dzwonka

Ustawianie różnych dzwonek dla wewnętrznych i zewnętrznych połączeń.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ ... za pomocą **wybierz połączenie** ▶ ... za pomocą **wybierz dźwięk dzwonka/melodie** ▶ **Zapisz**

Włączanie/wyłączanie dzwonka

Trwałe wyłączenie dzwonka

- ▶ Naciśnij **długo** przycisk ... w pasku stanu pojawia się

Trwałe włączenie dzwonka

- ▶ Naciśnij **długo** przycisk

Ustawianie dzwonka dla bieżącego połączenia

- ▶ Naciśnij przycisk **Cicho** lub przycisk zakończenia połączenia 

Włączanie/wyłączanie dźwięku powiadomienia (piip)






Włączenie dźwięku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

- ▶ naciśnij przycisk z gwiazdką  **długo** ▶ **Ton** w przeciągu 3 sekund ... w pasku stanu pojawia się 

Wyłączanie dźwięku powiadomienia: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk z gwiazdką 

Włączanie/wyłączanie dźwięków informacyjnych



Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki informacyjne można wyłączać niezależnie od siebie.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶  **Ustawienia audio** ▶ **OK** ▶  **Tony serwisowe** ▶ **OK** ... a następnie

Dźwięk po naciśnięciu przycisku:

- ▶ **Dźwięk klawiszy:** ... wybierz za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**



Dźwięk potwierdzenia/błędu po wprowadzeniu danych, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości:

- ▶  **Potwierdzenie** ▶ ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy pozostało mniej niż 10 minut rozmowy (co 60 sekund):

- ▶  **Bateria** ▶ ... za pomocą  wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Dźwięk ostrzegawczy, gdy słuchawka traci zasięg stacji bazowej:

- ▶  **Poza zasięgiem:** ... wybierz za pomocą  **Wł.** lub **Wył.**

Zapisanie ustawienia: ▶ **Zapisz**



Gdy włączona jest niania elektroniczna, wyczerpywanie się baterii nie jest sygnalizowane.

Włączanie/wyłączanie automatycznego odbierania połączeń



Gdy włączone jest automatyczne odbieranie połączeń, słuchawka odbiera połączenia przychodzące automatycznie, gdy zostanie wyjęta ze stacji bazowej

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Autoodbieranie** ▶ **Zmień** ( = aktywny)

Niezależnie od ustawienia **Autoodbieranie** połączenie zostaje zakończone, gdy słuchawka zostanie włożona do stacji bazowej.

Szybki dostęp do numerów i funkcji

Przypisywanie numerów przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)

Przyciskom  i  można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.





Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

▶ nacisnąć **długo** przycisk

lub

▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy **Sz. wyb.**

Otwiera się książka telefoniczna.

▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... ew. wybrać numer za pomocą  ▶ **OK** ...
kontakt zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym



Jeżeli kontakt w książce telefonicznej zostanie później usunięty, nie ma to wpływu na przypisanie przycisku numerycznego.

Wybieranie numeru

▶ wcisnąć **długo** przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany

lub

▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia się numer/imię (ew. skrócone) ▶ ... nacisnąć przycisk kontekstowy ... numer zostaje wybrany

Zmiana przypisania przycisku numerycznego

▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ **Zmień** ... otwiera się książka telefoniczna ... dostępne możliwości:


Zmiana przypisania: ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... ew. wybrać numer ▶ **OK**

Usuwanie przypisania:

▶ **Wyczyść**

Przypisywanie przycisku kontekstowego / Zmiana przypisania

Lewy i prawy przycisk kontekstowy mają w stanie oczekiwania przypisaną **funkcję**. Na prawym przycisku kontekstowym przypisana jest funkcja SOS, a przyporządkowanie prawego przycisku kontekstowego można zmieniać.

▶ W stanie oczekiwania wciśnij **długo** lewy przycisk ... pojawia się lista funkcji, które można przypisać ▶ ... za pomocą  wybierz funkcję ▶ **OK** ... przypisanie przycisku na wyświetlaczu zostaje zmienione






Możliwe funkcje: **Budzik**, **Wybierz ponownie**, **Książka słuchawki** ... Inne funkcje można znaleźć pod **Więcej funkcji...**

Włączanie funkcji

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: ► nacisnąć **krótco** przycisk . . . przypisana funkcja zostaje wykonana

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

►  ► . . . za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ► OK ►  **System** ► OK ►  **Reset słuchawki** ► OK ► **Tak** . . . ustawienia fabryczne słuchawki zostają przywrócone



Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń

System

Data i godzina

Data i godzina muszą być ustawione poprawnie, aby np. czas połączeń przychodzących był wskazywany prawidłowo, oraz aby można było korzystać z budzika i kalendarza.

Jeżeli na słuchawce data i godzina nie są jeszcze ustawione, wskazywany jest przycisk kontekstowy **Godzina**.

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Godzina**

lub

▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Data i godzina** ▶ OK ...
następnie

Ustawianie daty: ▶ **Data:** ... za pomocą wprowadzić dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym

Ustawianie czasu: ▶ **Godzina** ▶ ... za pomocą wprowadzić godzinę i minutę w formacie 4-pozycyjnym

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Własny prefiks

Aby poprawnie przekazywać numery (np. w formacie vCard), należy zapisać prefiks (kraju i miejscowości) w telefonie.

Niektóre spośród tych numerów są już ustawione domyślnie.

▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Nr-y kierunkowe** ▶ OK ▶
sprawdzić (wstępnie) zdefiniowany prefiks

Zmiana numeru:

▶ ... za pomocą wybrać/przełączyć pole edycyjne ▶ ... za pomocą zmienić miejsce wprowadzania tekstu ▶ **<C**
... ew. usunąć cyfrę ▶ ... za pomocą wprowadzić cyfrę ▶
Zapisz

Przykład

Nr-y kierunkowe	
Miedzynar. nr kier.:	00 - 49
Lokalny nr kier.:	0 - [0-9]]
< C	Zapisz








Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania

▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Melodia oczekiw.** ▶
Zmień = aktywny)

Zmiana PIN-u systemu

Wykonywanie kopii zapisanych ustawień systemu za pomocą PIN-u systemu PIN systemu należy podać m.in. podczas zalogowania i wylogowania słuchawki, zmiany ustawień sieci lokalnej, aktualizacji oprogramowania sprzętowego oraz przywracania ustawień fabrycznych.

Zmiana 4-pozycyjnego PIN systemu telefonu (stan fabryczny: 0000):

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **PIN syst.** ▶ OK ▶ ... ew. za pomocą  wprowadzić aktualny PIN systemu (jeżeli nie jest to 0000) ▶ OK ▶ ... za pomocą  wprowadzić nowy PIN systemu ▶ **Zapisz**

Zerowanie PIN-u systemu

Przywracanie pierwotnego kodu PIN stacji bazowej 0000:







- ▶ Odłączyć przewód sieciowy od stacji bazowej ▶ przytrzymać wciśnięty przycisk logowania/ szukania słuchawki ▶ jednocześnie z powrotem podłączyć przewód sieciowy do stacji bazowej ▶ trzymać wciśnięty przycisk przez co najmniej 5 s . . . stacja bazowa jest zerowana, a PIN systemu zostaje ustawiony na 0000



Wszystkie słuchawki są wylogowane i trzeba je ponownie zalogować. Przywracane są wszystkie ustawienia fabryczne.

Przywracanie stanu fabrycznego telefonu

Podczas przywracania

- data i godzina pozostają zachowane,
- słuchawki pozostają zalogowane,
- PIN systemu pozostaje zachowany,
- **Maks. zasięg** zostaje włączone i **Bez emisji** wyłączzone.
- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Reset bazy** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wprowadzić PIN systemu ▶ OK ▶ **Tak** . . . następuje restart stacji bazowej. Restart trwa ok. 10 sekund


Załącznik

Pytania i odpowiedzi

Proponowane rozwiązania dostępne są w Internecie pod adresem → www.gigaset.com/service

Etapy usuwania usterek

Wyświetlacz jest zupełnie ciemny.

- Słuchawka nie jest włączona. ►  Naciśnąć **długo**.
- Bateria jest wyczerpana. ► Naładować lub wymienić baterię.

Na wyświetlaczu miga „Brak bazy”.

- Słuchawka jest poza zasięgiem stacji bazowej. ► Zmniejszyć odstęp między słuchawką a stacją bazową.
- Stacja bazowa nie jest włączona. ► Sprawdzić wtyczkę zasilacza stacji bazowej.
- Zasięg stacji bazowej zmniejszył się, ponieważ **Maks. zasięg** jest wyłączony.
 - **Maks. zasięg** włączyć lub zmniejszyć odstęp między słuchawką a stacją bazową.

Na wyświetlaczu miga “Zarejestruj słuchawkę”.

- Stacja bazowa jeszcze nie jest zalogowana lub została wylogowana wskutek zalogowania nowej słuchawki (ponad 6 logowań DECT). ► Ponownie zalogować słuchawkę.

Słuchawka nie dzwoni.

- Dzwonek jest wyłączony. ► Włączyć dzwonek.
- Ustawiono przekazywanie połączeń. ► Wyłączyć przekazywanie połączeń.
- Telefon nie dzwoni, gdy nie jest identyfikowany numer osoby dzwoniącej.
 - Włączyć dzwonek dla połączeń anonimowych.
- Telefon dzwoni w określonym okresie lub nie dzwoni w przypadku niektórych numerów.
 - Sprawdzić sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami.

Brak dźwięku/tonu wybierania z sieci stacjonarnej.

- Nieprawidłowy przewód telefoniczny ► Użyć dołączonego przewodu telefonicznego lub przy zakupie w sklepach specjalistycznych uważać, by styki były prawidłowo podłączone.

Połączenie jest zawsze przerywane po ok. = 0 sekundach.

- Włączono lub wyłączono repeater (wersja wcześniejsza niż 2.0). ► Włączyć i z powrotem wyłączyć słuchawkę

Sygnal błędu po zapytaniu o PIN systemu.

- Nieprawidłowy PIN systemu. ► Powtórzyć procedurę, ew. wyzerować PIN systemu do 0000.

Utrata PIN-u systemu.

- Wyzerować PIN systemu do 0000

Rozmówca nie słyszy użytkownika.

- Słuchawka jest „wyciszona”. ► Włączyć z powrotem mikrofon.

Niektóre usługi sieciowe działają nieprawidłowo.

- Nie odblokowano niektórych usług. ► Skontaktować się z operatorem sieci.

Numer telefonu osoby dzwoniącej nie jest widoczny na wyświetlaczu.

- Osoba dzwoniąca nie włączyła **identyfikacji numeru (CLI)**. ► **Osoba dzwoniąca** powinna włączyć identyfikację numeru u swojego operatora sieci.
- Operator sieci nie obsługuje **identyfikacji numeru (CLIP)** lub funkcja ta nie jest odblokowana. ► Zlecić odblokowanie identyfikacji numeru (CLIP) operatorowi sieci.
- Telefon jest połączony przez system telefoniczny/router ze zintegrowaną bramką internetową (Gateway), która nie przekazuje wszystkich informacji.
 - ▶ Przywrócić ustawienia fabryczne systemu: Krótco wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Włożyć z powrotem wtyczkę i poczekać na restart urządzenia.
 - ▶ Sprawdzić ustawienia w systemie telefonicznym i ew. aktywować identyfikację numeru osoby dzwoniącej. W tym celu poszukać w instrukcji obsługi systemu pojęć takich jak CLIP, identyfikacja numeru osoby dzwoniącej, wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej, identyfikacja rozmówcy, ... lub skonsultować się z producentem systemu.

Podczas wprowadzania słyszalny jest sygnał błędu (opadający ton).

- Operacja/wprowadzanie danych zakończone niepowodzeniem. ► Powtórzyć czynności. Obserwować przy tym wyświetlacz i ew. sprawdzić odpowiednie informacje w instrukcji obsługi.

Nie można odsłuchać poczty głosowej operatora.

- Włączono wybieranie impulsowe w systemie telefonicznym. ► Przełączyć system telefoniczny na wybieranie tonowe

W historii połączeń przy jednej z wiadomości nie jest wskazywany czas.

- Nie ustawiono daty/godziny. ► Ustawić datę/godzinę.

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset
www.gigaset.com/service.



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem

Na stronach tych można znaleźć:

- Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?
Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... **online:**

za pomocą naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu

... **przez telefon:**

w przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Gwarancja

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.

- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
- w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
 - Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia. Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 10 Gwarancją nie są objęte:
- bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przebieg w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilającego
- 11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz tego telefonu komórkowego składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski).

Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru.

Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemny subpiksel	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
 Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: **Data sprzedaży:**



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
 uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Instrukcje producenta

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż typ urządzenia radiowego Gigaset E390 – Gigaset E390HX spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

Ochrona danych

Firma Gigaset bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych swoich klientów. Z tego względu dbamy o to, aby wszystkie nasze produkty były tworzone w technologii chroniącej dane osobowe („Privacy by Design”). Wszystkie zbierane nas dane służą zapewnieniu usług najlepszej jakości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Państwa dane są chronione i używane tylko do celów związanych z udostępnianiem Państwu określonych usług lub produktów. Wiemy, jaką drogę przechodzą Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie oraz dbamy o to, aby była ona bezpieczna, odpowiednio chroniona i zgodna z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pełny tekst dyrektywy RODO UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.gigaset.com/privacy-policy

Środowisko

Nasza deklaracja środowiskowa

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Nasze idee, technologie i działania służą ludziom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Celem naszych działań jest trwale zabezpieczenie podstaw życia ludzi. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już na etapie planowania produktów i procesów bierzemy pod uwagę wpływ produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na środowisko.

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm międzynarodowych ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe): certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (zarządzanie jakością): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
- 2 **Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.**
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 **Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatory

Technologia:	2 x AAA NiMH
Napięcie:	1,2 V
Pojemność:	750 mAh

Czasy pracy/czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich wieku oraz sposobu użytkowania. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	320 / 190 *
Czas rozmów (godziny)	17
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	160 / 115 *
Czas ładowania w stacji bazowej (godziny)	9
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	8

* **Bez emisji** wyłączony / **Bez emisji** włączony, bez podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania

Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 1,50 W
Dla zachowania stanu naładowania:	ok. 0,50 W

Pobór mocy przez stację bazową

W stanie oczekiwania:

– słuchawka w stacji ładowania	ok. 1,00 W
– słuchawka poza stacją ładowania	ok. 0,50 W
Podczas rozmowy:	ok. 0,65 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 μ s
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie głosu	32 kb/s

Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz
Zasilanie elektryczne stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20 % do 75 %
Wybieranie numeru	MFV (tonowe)/IWW (impulsowe)

Zasilacz słuchawki

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Rozpoznanie modelu	C705
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	4 V
Prąd wyjściowy	0,15 A
Moc wyjściowa	0,6 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 46 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Zasilacz stacji bazowej

Producent	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Numer w rejestrze handlowym: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Rozpoznanie modelu	C707
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejścia prądu przemiennego	50 Hz
Napięcie wyjściowe	6,5 V

Prąd wyjściowy	0,3 A
Moc wyjściowa	1,95 W
Średnia sprawność podczas eksploatacji	> 71,5 %
Sprawność przy niewielkim obciążeniu (10%)	nieistotne – tylko przy mocy wyjściowej > 10 W
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Tabele zestawów znaków

Pismo używane w słuchawce zależy od ustawionego języka.

Standardowa czcionka

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Spacja
- 2) Złamanie wiersza

Europa Środkowa

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.





	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ä	ä	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	đ	ę	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	í					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	ř	ß	ś	š	š	š
8	t	u	v	8	t'	t'	ü	ü	ú	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					

- 1) Spacja
- 2) Złamanie wiersza

Symbole na wyświetlaczu



Zależnie od ustawień oraz stanu eksploatacyjnego telefonu są wskazywane następujące symbole.



Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału (Bez emisji wyl.) 1 % - 100 %
	biały, gdy Maks. zasięg wł. ; zielony, gdy Maks. zasięg wł.
	czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	Bez emisji włączony: biały, gdy Maks. zasięg wł. ; zielony, gdy Maks. zasięg wł.






Symbol	Znaczenie
	dzwonek wyłączony
	Sygnał dzwonka „piip” włączony
	Blokada przycisków włączona
	Stan naładowania baterii:
	biały: naładowana od 11 % do 100 %
	czerwony: naładowana poniżej 11 %
	miga na czerwono: bateria niemal wyczerpana (pozostało jeszcze ok. 5 minut rozmów)
	bateria jest ładowana (bieżący stan naładowania):
	0 % - 100 %





Symbole przycisków kontekstowych

Symbol	Znaczenie
	Wybranie ostatniego numeru
	Usuwanie tekstu





Symbol	Znaczenie
	Otwieranie książki telefonicznej
	Zapisanie numeru w książce telefonicznej




Symbole na wyświetlaczu, gdy sygnalizowane są ...

Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nawiązano połączenie
	Nie można nawiązać połączenia/ połączenie przerwane


Symbol	Znaczenie
	Przypomnienie
	Przypomnienie o rocznicy
	Sygnał budzika
	Licznik odliczający w dół


Inne symbole na wyświetlaczu







Symbol	Znaczenie
	Budzik włączony, wskazanie czasu budzenia
	Włączono timer, wyświetlacz z odliczaniem
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)

Symbol	Znaczenie
	Informacja
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)
	Proszę czekać ...

Przegląd menu

 Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Otwieranie menu głównego: ► w stanie oczekiwania słuchawki nacisnąć 

	Książka słuchawki	→ str. 27
	Lista połączeń	
	Wszystkie poł.	→ str. 31
	Poł. wychodzące	→ str. 31
	Poł. odebrane	→ str. 31
	Poł. nieodebrane	→ str. 31
	Automatyczna sekretarka	
	Odtwórz wiadom.	→ str. 34
	Poczta głosowa	→ str. 34
	Połączenie alarmowe	
	Uruchomienie	→ str. 36
	SOS 1 – SOS 4	→ str. 36
	Budzik	→ str. 40
	Ustawienia audio	
	Głośność słuchawki	→ str. 53
	Profile akustyczne	
	Profile słuchawek	→ str. 54
	Profile zest. głośn.	→ str. 54
	Tony serwisowe	→ str. 55
	Dzwonki (słuchaw.)	
	Głośność	→ str. 54
	Melodie	→ str. 54
	Sterow. czasowe	→ str. 43
	Wycisz anonim.	→ str. 44
	Melodia oczekiw.	→ str. 58

**Ustawienia**

Data i godzina	→ str. 58																												
Wyświetlacz	<table border="1"> <tr> <td>Wygaszacz ekr.</td> <td>.....</td> <td>→ str. 52</td> </tr> <tr> <td>Duża czcionka</td> <td>.....</td> <td>→ str. 52</td> </tr> <tr> <td>Schemat kolorów</td> <td>.....</td> <td>→ str. 53</td> </tr> <tr> <td>Podświetlenie</td> <td>.....</td> <td>→ str. 53</td> </tr> </table>	Wygaszacz ekr.	→ str. 52	Duża czcionka	→ str. 52	Schemat kolorów	→ str. 53	Podświetlenie	→ str. 53																	
Wygaszacz ekr.	→ str. 52																												
Duża czcionka	→ str. 52																												
Schemat kolorów	→ str. 53																												
Podświetlenie	→ str. 53																												
Język	→ str. 52																												
Rejestracja	<table border="1"> <tr> <td>Zarejestruj słuch.</td> <td>.....</td> <td>→ str. 46</td> </tr> <tr> <td>Wyrejestruj słuch.</td> <td>.....</td> <td>→ str. 47</td> </tr> <tr> <td>Wybór bazy</td> <td>.....</td> <td>→ str. 47</td> </tr> </table>	Zarejestruj słuch.	→ str. 46	Wyrejestruj słuch.	→ str. 47	Wybór bazy	→ str. 47																				
Zarejestruj słuch.	→ str. 46																												
Wyrejestruj słuch.	→ str. 47																												
Wybór bazy	→ str. 47																												
Telefonia	<table border="1"> <tr> <td>Autoodbieranie</td> <td>.....</td> <td>→ str. 55</td> </tr> <tr> <td>Nr-y kierunkowe</td> <td>.....</td> <td>→ str. 58</td> </tr> <tr> <td>Podsluch</td> <td>.....</td> <td>→ str. 22</td> </tr> <tr> <td>Nr dostępowy</td> <td>.....</td> <td>→ str. 50</td> </tr> <tr> <td>Tryb wybierania</td> <td>.....</td> <td>→ str. 50</td> </tr> <tr> <td>Ponowienie</td> <td>.....</td> <td>→ str. 50</td> </tr> <tr> <td>Anonimowe poł.</td> <td>.....</td> <td>→ str. 44</td> </tr> <tr> <td>Czarna lista</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Zablokow. numery</td> <td>.....</td> <td>→ str. 44</td> </tr> <tr> <td>Tryb zabezpiecz</td> <td>.....</td> <td>→ str. 45</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Autoodbieranie	→ str. 55	Nr-y kierunkowe	→ str. 58	Podsluch	→ str. 22	Nr dostępowy	→ str. 50	Tryb wybierania	→ str. 50	Ponowienie	→ str. 50	Anonimowe poł.	→ str. 44	Czarna lista	<table border="1"> <tr> <td>Zablokow. numery</td> <td>.....</td> <td>→ str. 44</td> </tr> <tr> <td>Tryb zabezpiecz</td> <td>.....</td> <td>→ str. 45</td> </tr> </table>	Zablokow. numery	→ str. 44	Tryb zabezpiecz	→ str. 45
Autoodbieranie	→ str. 55																												
Nr-y kierunkowe	→ str. 58																												
Podsluch	→ str. 22																												
Nr dostępowy	→ str. 50																												
Tryb wybierania	→ str. 50																												
Ponowienie	→ str. 50																												
Anonimowe poł.	→ str. 44																												
Czarna lista	<table border="1"> <tr> <td>Zablokow. numery</td> <td>.....</td> <td>→ str. 44</td> </tr> <tr> <td>Tryb zabezpiecz</td> <td>.....</td> <td>→ str. 45</td> </tr> </table>	Zablokow. numery	→ str. 44	Tryb zabezpiecz	→ str. 45																							
Zablokow. numery	→ str. 44																												
Tryb zabezpiecz	→ str. 45																												
System	<table border="1"> <tr> <td>Reset słuchawki</td> <td>.....</td> <td>→ str. 57</td> </tr> <tr> <td>Reset bazy</td> <td>.....</td> <td>→ str. 59</td> </tr> <tr> <td>Szyfrowanie</td> <td>.....</td> <td>→ str. 48</td> </tr> <tr> <td>Repeater</td> <td>tylko, jeżeli zalogowany jest co najmniej jeden repeater</td> <td>→ str. 49</td> </tr> <tr> <td>PIN syst.</td> <td>.....</td> <td>→ str. 59</td> </tr> </table>	Reset słuchawki	→ str. 57	Reset bazy	→ str. 59	Szyfrowanie	→ str. 48	Repeater	tylko, jeżeli zalogowany jest co najmniej jeden repeater	→ str. 49	PIN syst.	→ str. 59														
Reset słuchawki	→ str. 57																												
Reset bazy	→ str. 59																												
Szyfrowanie	→ str. 48																												
Repeater	tylko, jeżeli zalogowany jest co najmniej jeden repeater	→ str. 49																												
PIN syst.	→ str. 59																												
ECO DECT	<table border="1"> <tr> <td>Maks. zasięg</td> <td>.....</td> <td>→ str. 42</td> </tr> <tr> <td>Bez emisji</td> <td>.....</td> <td>→ str. 43</td> </tr> </table>	Maks. zasięg	→ str. 42	Bez emisji	→ str. 43																							
Maks. zasięg	→ str. 42																												
Bez emisji	→ str. 43																												

**Funkcje dodatkowe**

Kalendarz	→ str. 37
Czasomierz	→ str. 39
Babyfon	→ str. 41
Połączenie bezpośr.	→ str. 19
Przegapione alarmy	→ str. 38

**Wybierz usługi**

Przekierowanie	→ str. 25
Poł. oczekujące	→ str. 25

Indeks

A	
Akumulatorki	
ładowanie	12
wkładanie	12
Anulowanie alarmu (niania elektroniczna).....	42
Anulowanie połączenia alarmowe SOS	36
Aparaty słuchowe	9
Automatyczna sekretarka	
odsluchiwanie wiadomości	34
B	
Bateria	
stan naładowania	70
Blokada połączeń przychodzących	45
Brak emisji promieniowania	43
Budzik	40
włączanie/wyłączanie	40
C	
Ciecz	66
CLI, Calling Line Identification	24
CLIP, CLI Presentation	24
CLIR, CLI Restriction	24
Customer Care	62
Czas ładowania słuchawki	67
Czas pracy słuchawki	67
Czas przerywania połączenia (Flash).....	50
D	
Dane techniczne	67
Dołączenie do rozmowy zewnętrznej	22
Drzemka (budzik)	40
Duże/małe litery	17
Dzwonek	
sterowanie czasowe	43
zmiana	54
Dzwonek VIP	28
Dzwonienie	
wewnętrzne	21
zewnętrzne	18
Dźwięk dzwonka	
głośność	54
melodia dla połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych	54
Dźwięk powiadomienia (piip)	55
Dźwięki dzwonka	54
Dźwięki informacyjne	55
E	
ECO DECT	42
F	
Funkcja ekstra głośności	15
Funkcja głośnomówiąca	23
Funkcja wzmacniania	15, 23
G	
Głośnik	23
Głośność	
głośnik	53
głośność funkcji głośnomówiącej słuchawki	53
głośność funkcji głośnomówiącej/słuchawki w słuchawce	23
słuchawka	53
Głośność funkcji głośnomówiącej	23
Głośność słuchawki	23
Grupa VIP, przyporządkowanie kontaktu w książce telefonicznej	28
Gwarancja	62
H	
Historia połączeń	31
oddzwonienie do osoby	31
pozycja	31
usuwanie	32
usuwanie kontaktu	32
wybieranie z	19
I	
Identyfikacja numeru	24
brak	24
Instalacja	10
IWW (wybieranie impulsowe)	50
J	
Język, wyświetlacz	13, 52

K			
Kalendarz	37	Numer SOS	
Konserwacja urządzenia	66	kasowanie	37
Kontakt z cieciami	66	zmiana	37
Korekty błędów w tekście	17	Numer zewnętrzny (system telefoniczny)	50
Korzystanie ze słuchawki		Numer zewnętrzny, NZ (system telefoniczny)	50
jak z niani elektronicznej	41		
Książka telefoniczna	27	O	
dodawanie numeru	29	Obłożenie wtyczki	68
kolejność kontaktów	29	Obsługa klienta i pomoc	62
kontakt	27	Ochrona danych	65
przeszukiwanie	28	Ochrona przed telefonami	
tworzenie kontaktu	27	lista blokowanych	44
wolne miejsce	29	Odliczanie (timer)	39
wybieranie kontaktu	28	Odszukanie	
wybieranie numeru	18	słuchawki	47
wysyłanie do słuchawki	30	Ominięte rocznice/przypomnienia	38
wysyłanie kontaktu/listy do słuchawki	30	Operator sieci	24
		Otwieranie	
		książki telefonicznej	27
L			
Lista blokowanych		P	
przejmowanie numeru z listy połączeń	45	Pamięć książki telefonicznej	29
Lista numerów blokowanych	44	Pasek stanu	4
Lista ostatnich połączeń wychodzących	18, 31	symbole	70
Lista połączeń		Pęknięty wyświetlacz	9
otwieranie	31	PG operatora, patrz poczta głosowa operatora	
Lista wiadomości		Piip (dźwięk powiadomienia)	55
zapisywanie numeru w książce telefonicznej	32	PIN systemu	
Listy wiadomości	32	zerowanie	59
Logowanie		zmiana	59
słuchawki	46	Pobór mocy (stacja bazowa)	67
Logowanie (słuchawka)	46	Poczta głosowa operatora	34
		wprowadzanie numeru	34
		Podłączanie przewodu elektrycznego	11
M		Pogłos, przy współpracy z routerem	49
Maks. zasięg	42	Pokaż nowe wiadomości	32
Małe/duże litery	17	Połączenie alarmowe SOS	
Melodia		kolejność	35
dźwięk dzwonka dla połączeń wewnętrznych/ zewnętrznych	54	Połączenie	
Melodia oczekiwania	58	przekazywanie wewnętrzne (łączenie)	21
MFV (wybieranie tonów)	50, 51	Połączenie alarmowe	
Motywy kolorystyczny	53	niemożliwe	9
		Połączenie oczekujące, wewnętrzne	
		odbieranie	22
N		Połączenie oczekujące, zewnętrzne	
Najlepsza stacja bazowa	47	odbieranie/odrzućcie	20, 22
Niania elektroniczna	41	Połączenie ze stacją bazową	47
aktywacja	41	Pomoc	60
wyłączanie	42	Poprawianie tekstu	17
Numer		Powiększona czcionka	52
zapisanie w książce telefonicznej	29	Profile funkcji głośnomówiącej	54
zapisywanie w książce telefonicznej	27	Profile słuchawki	54
Numer alarmowy	35	Promieniowanie	
Numer alarmowy SOS	35	ograniczenie	42

Przegląd	
słuchawka	4
Przekazywanie połączeń	25
Przekazywanie wewnętrzne	
rozmów (łączenie)	21
Przekazywanie zewnętrznej rozmowy	
wewnętrznie	21
Przerwa	
po przycisku R	51
po wybraniu prefiksu	51
po zajęciu linii	51
Przerwa w wybieraniu	51
Przycisk (stacja bazowa), logowanie/szukanie	
słuchawki	6
Przycisk 1	4
Przycisk głośnika	23
Przycisk logowania/szukania słuchawki	6
Przycisk menu	14
Przycisk nawigacji	4
Przycisk odbierania połączenia	4
Przycisk R	4, 51
Przycisk sterowania	14
Przycisk wiadomości	4
Przycisk wł./wyl.	4
Przycisk z gwiazdką	4
Przycisk z krzyżykiem	4
Przycisk zakończenia połączenia	4, 18
Przyciski	
menu	14
przycisk głośnika	23
przycisk nawigacji	4
przycisk odbierania połączenia	4
przycisk R	4
przycisk sterowania	14
przycisk szukania słuchawki	6
przycisk wiadomości	4
przycisk wł./wyl.	4
przycisk z gwiazdką	4
przycisk z krzyżykiem	4
przycisk zakończenia połączenia	4
przyciski kontekstowe	4, 15
zakończenie połączenia	18
Przyciski kontekstowe	4, 15
symbole	70
Przypisywanie przycisków	56
kontekstowych	56
Przypisywanie przycisku numerycznego	56
Przypomnienie	
ominięte	38
wyświetlanie ominiętych	38
Pukanie, zewnętrzne	25
Pytania i odpowiedzi	60
R	
Repeater	48
Rocznica, patrz przypomnienie	
Router, podłączanie stacji bazowej	11, 49
Rozmowa	
dołączenie rozmówcy	22
wewnętrzna	21
zewnętrzna	18
S	
Siła sygnału	70
Słuchawka	
głośność funkcji głośnomówiącej	23, 53
głośność słuchawki	23, 53
język wyświetlacza	52
korzystanie z kilku	46
logowanie w następnej stacji bazowej	47
motyw kolorystyczny	53
odszukanie	47
podłączanie stacji ładującej	11
podświetlenie wyświetlacza	53
powiększona czcionka	52
przełączanie	4
przełączanie dla polepszenia zasięgu	47
przełączanie na inną stację bazową	47
przywracanie ustawień fabrycznych	57
stan oczekiwania	16
szukanie	47
włączanie	12
włączanie/wyłączanie	14
wylogowanie	47
zmiana numeru	48
zmiana ustawień	52
SOS alarmowy	
włączanie/wyłączanie	36
Środowisko	65
Stacja bazowa	
łączenie z siecią elektryczną/telefoniczną	11
PIN systemu	59
podłączanie do routera	11, 49
podłączanie do systemu telefonicznego	50
przełączanie	47
przywracanie ustawień fabrycznych	59
ustawianie	58
zmiana nazwy	47
Stacja ładująca (słuchawki)	
podłączanie	11
Stan naładowania baterii	70
Stan oczekiwania	
powrót do	16
Sterowanie czasowe zewnętrznymi	
połączeniami	43
Sygnalizowanie	
przypomnień	38
Sygnal budzika	40
Sygnaly, symbole	71

Symbole	
budzik	40
na przyciskach kontekstowych	70
pasek stanu	70
sygnały	71
timer	39
wyświetl nowe wiadomości	32
Symbole na wyświetlaczu	70
System telefoniczny	
podłączanie stacji bazowej	50
przełączanie na wybieranie tonowe	51
przerwy	51
ustawianie czasu przerywania połączenia (Flash)	50
ustawianie wybierania numeru	50
zapisywanie numeru zewnętrznego	50
Szukanie słuchawki	6, 47
Szybkie wybieranie	18, 56
T	
Tabele zestawów znaków	69
Telefon	
obsługa	14
ustawianie	58
Telefon, anonimowy	24
wyciszenie	44
Telefonowanie	
wewnętrzne	21
zewnętrzne	18
Telekonferencja	26
dwie rozmowy zewnętrzne	26
zakończenie	26
Timer	39
Tryb XES	49
U	
Urządzenia medyczne	9
Usługi sieci, zależne od operatora	24
Usługodawca internetowy, patrz operator sieci	
Ustawianie	
przypomnienia	37
Ustawianie daty	58
Ustawianie głośności	15
Ustawianie godziny	58
Ustawianie systemu	58
Ustawienie daty	13
Ustawienie godziny	13
Usuwanie usterek	
ogólne	60
Utylizacja	66
W	
Wewnętrzne	
dzwonienie	21
zapytanie	21
Wewnętrzny rozmówca	
dołączenie	22
Włączanie, słuchawka	12
Włączanie/wyłączanie	
mikrofonu	23
słuchawki	14
Włączanie/wyłączanie alarmu (timer)	39
Włączanie/wyłączanie blokady przycisków	14
Włączanie/wyłączanie diody powiadomienia	33
Włączanie/wyłączanie dzwonka	54
Włączanie/wyłączanie wskazania nowych wiadomości	33
Wprowadzanie cyfr	17
Wprowadzanie liter specjalnych	17
Wprowadzanie numeru poczty głosowej operatora	34
Wprowadzanie tekstu	17
Wprowadzanie znaków specjalnych	17
Wskazanie	
anonimowe	24
nieznane	24
zewnętrzne	24
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	9
Wskazywanie	
ominiętego przypomnienia/rocznicy	38
wolnego miejsca w pamięci książki telefonicznej	29
Wtyczka telefoniczna, obłożenie	68
Wybieranie	
szybkie	56
z historii połączeń	19
z listy ostatnich połączeń wychodzących	18
Wybieranie bezpośrednie	19
Wybieranie impulsowe	50
Wybieranie kontaktu z książki telefonicznej	18
Wybieranie numeru	50
Wybieranie tonowe (MFV)	50, 51
Wyciszanie	
słuchawki	23
Wyciszanie słuchawki	23
Wyciszenie anonimowych telefonów	43
Wyciszenie telefonów anonimowych	44
sterowanie czasowe	43
Wygazacz ekranu	52
Wykluczenie odpowiedzialności	63
Wykonywanie kopii zapasowej ustawień systemu	59
Wylogowanie (słuchawka)	47
Wyłączanie modułu radiowego	43
Wyłączenie identyfikacji numeru	24

Wyświetlacz	
konfiguracja	52
motyw kolorystyczny	53
pęknięty	9
podświetlenie	53
wygaszacz ekranu	52
zmiana języka wyświetlacza	52
Wyświetlanie	
komunikatu poczty głosowej operatora	32
Wyświetlanie komunikatu poczty głosowej	
operatora	32
Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej	24
Wysyłanie	
całej książki telefonicznej do słuchawki	30
Wyszukiwanie w książce telefonicznej	28
Wzmacniacz sygnału, patrz Repeater	
<hr/>	
Z	
Zapisywanie numerów SOS w pamięci	36
Zapytanie	
wewnętrzne	21
zakończenie	26
zewnętrzne	26
Zasilacz	
stacja bazowa	68
Zasilacz sieciowy	
słuchawka	68
Zasilacz wtyczkowy	9
Zawartość zestawu	10
Zezwolenie	65
Zmiana	
głośność funkcji głośnomówiącej	53
głośność słuchawki	53
języka wyświetlacza	52
PIN systemu	59
Zmiana nazwy słuchawki	48
Zmiana PIN-u	59
Zwiększanie patrz funkcja wzmacniania	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com