




## RICOH THETA Z1

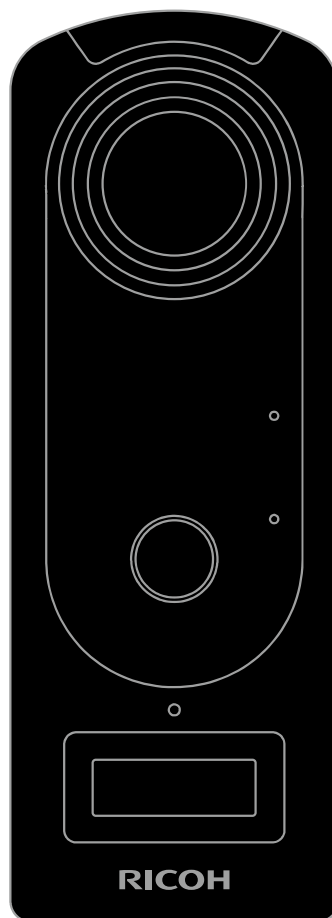

Skrócona instrukcja obsługi

# RICOH

Polski

# Nowy sposób fotografowania

## ● Witryna produktu

Najnowsze informacje o produkcie oraz przydatne porady i wskazówki dotyczące użytkowania można znaleźć w poniższej witrynie internetowej.

<https://theta360.com/pl/>

## ● Informacje o pomocy technicznej

Informacje na temat pomocy technicznej i wszystkie warunki gwarancji można znaleźć w poniższej witrynie internetowej.

<https://support.theta360.com/pl/>

## ● Instrukcja obsługi

Szczegółowe informacje na temat korzystania z produktu zawiera instrukcja obsługi dostępna w poniższej witrynie internetowej.


<https://support.theta360.com/pl/manual/>

- Facebook, logo Facebook i oraz logo „f” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Facebook, Inc.
- Twitter, logo Twitter, logo „t” i logo niebieskiego ptaka Twitter są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Twitter, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance.
- Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
- USB Type-C jest znakiem towarowym organizacji USB Implementers Forum.
- Zdjęcia, ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym poradniku mogą być inne niż w przypadku faktycznego urządzenia.

# Nazwy elementów


Aparat ma prostą konstrukcję i umożliwia bardzo łatwe robienie zdjęć otoczenia.

Najpierw zapoznaj się z nazwami i przeznaczeniem poszczególnych elementów.

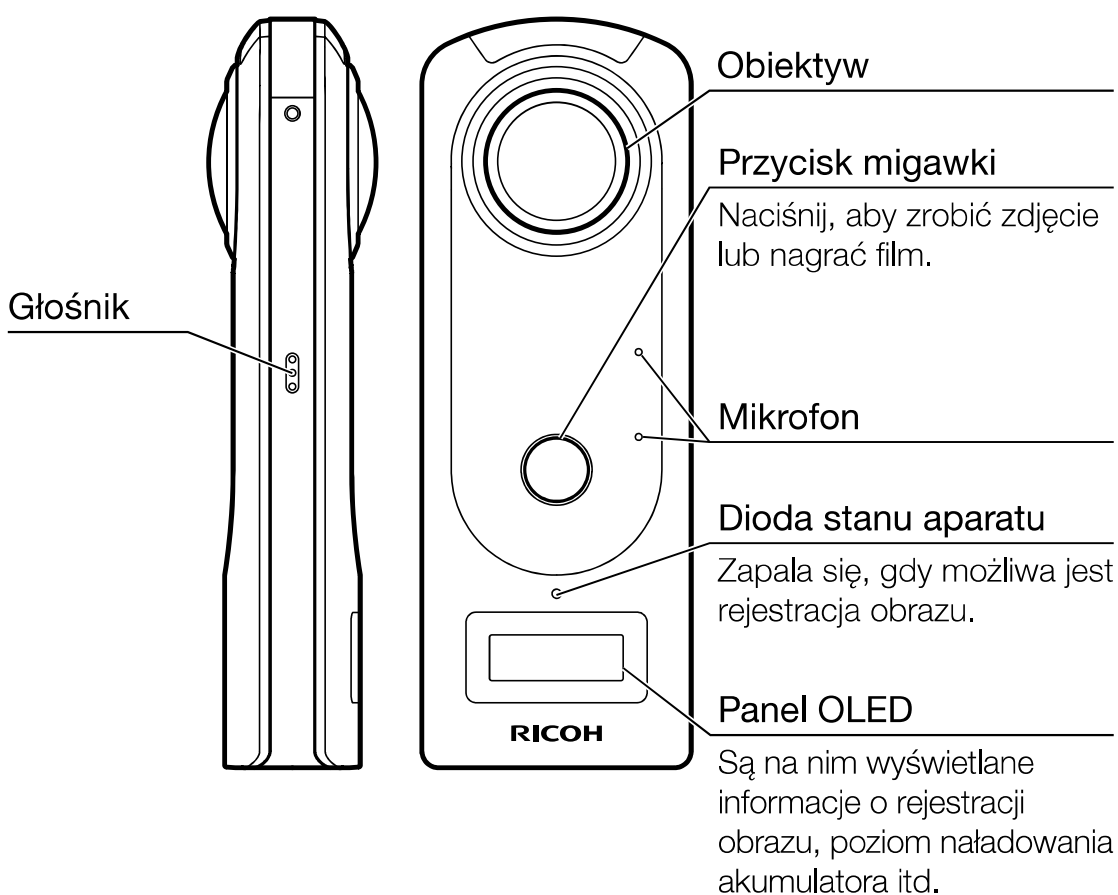

## Gniazdo USB (USB Type-C)

Służy do łączenia z innymi urządzeniami przez dostarczony kabel USB.

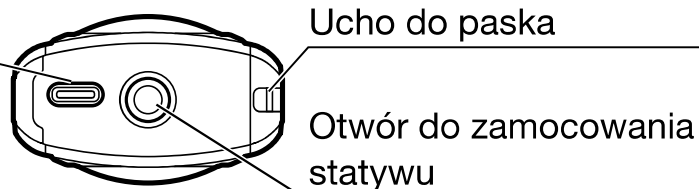

- Przed użyciem aparatu należy naładować akumulator, podłączając aparat do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić na panelu OLED.
- Należy ostrożnie obchodzić się z obiektywem. Jeśli aparat nie jest używany, należy go przechowywać w dostarczonym futerale.

## Mikrofon

### Dioda zasilania

Świeci na niebiesko po włączeniu zasilania.

### Przycisk zasilania

Włącza i wyłącza zasilanie po naciśnięciu i przytrzymaniu.

Naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie aparatu w tryb uśpienia.

### Przycisk sieci bezprzewodowej

Włącza/wyłącza tryb sieci bezprzewodowej LAN.

Włącza i wyłącza funkcję Bluetooth® po naciśnięciu i przytrzymaniu.

### Przycisk trybu


Przełącza między trybami rejestracji.

Uruchamia wtyczki zainstalowane w aparacie po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku.

### Przycisk Fn

Przełącza funkcję rejestracji między normalnym rejestrowaniem a zdjęciami z samowyzwalaczem. Gdy w aplikacji podstawowej zarejestrowana jest funkcja My Settings (Moje ustawienia), można przełączyć funkcję rejestracji na rejestrowanie według ustawień My Settings (Moje ustawienia).

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje przełączenie między widokami różnych informacji na panelu OLED.

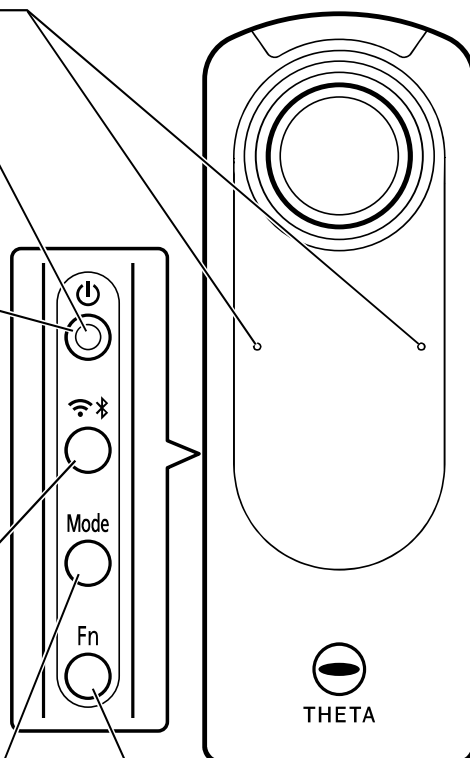

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku trybu jednocześnie z przyciskiem Fn powoduje wyłączenie panelu OLED i diod oraz wyciszenie dźwięku migawki. Ten stan jest anulowany z chwilą naciśnięcia przycisku innego niż przycisk zasilania lub przycisk migawki.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku sieci bezprzewodowej jednocześnie z przyciskiem Fn powoduje wyświetlenie na panelu OLED numeru wersji oprogramowania wewnętrznego aparatu. Po naciśnięciu przycisku innego niż przycisk zasilania lub przycisk migawki panel OLED wraca do normalnego stanu wyświetlania.


## ● Włączanie aparatu

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 1 sekundę. Wszystkie diody zaczną migać. Gdy diody zaczną świecić stale, można rejestrować obrazy.

## ● Informacje wyświetlane na panelu OLED

Naciskając i przytrzymując przycisk Fn, można przełączać zawartość panelu OLED między widokiem podstawowym a widokiem informacji o rejestracji obrazu.

W widoku informacji o rejestracji obrazu można odczytać ustawienia fotografowania, takie jak tryb ekspozycji.

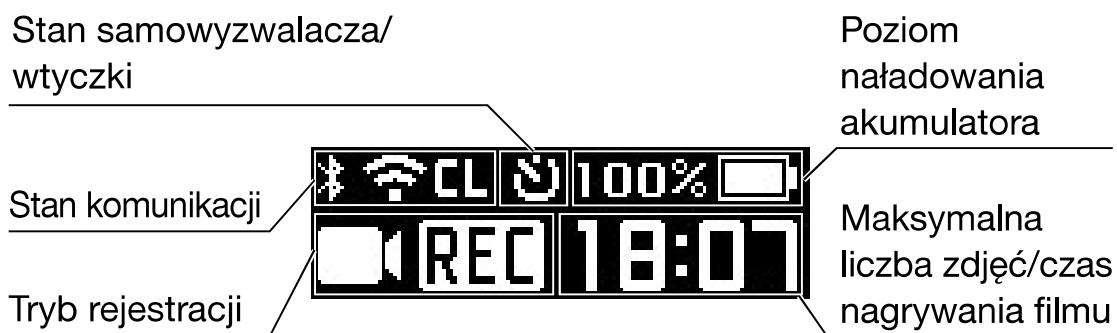

### Przykład widoku podstawowego:



### Przykład widoku informacji o rejestracji obrazu:



# Pobieranie aplikacji

Aparat robi doskonałe zdjęcia. Zdjęcia można również robić, wyświetlać i udostępniać przy użyciu smartfona, korzystając z odpowiedniej aplikacji.

Pobierz podstawową aplikację zgodną z Twoim smartfonem.






Dostępna jest również aplikacja do edycji zdjęć i wideo zarejestrowanych za pomocą tego aparatu.

<https://support.theta360.com/pl/download/>

# Podłączanie do smartfona przy użyciu bezprzewodowej sieci LAN

Gdy aparat jest podłączony do smartfona przy użyciu bezprzewodowej sieci LAN, możesz za pomocą smartfona zdalnie robić zdjęcia, nagrywać filmy, wyświetlać je i zmieniać ustawienia funkcji.


Włącz aparat, a następnie naciśnij przycisk sieci bezprzewodowej, aby włączyć funkcję bezprzewodowej sieci LAN. (Na panelu OLED pojawi się animowany symbol )

Następnie włącz funkcję Wi-Fi™ w smartfonie. Uruchom podstawową aplikację smartfona, stuknij ikonę  i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. (Po nawiązaniu połączenia z bezprzewodową siecią LAN symbol  będzie wyświetlany nieruchomo.)

W przypadku ręcznego nawiązywania połączenia wybierz identyfikator SSID aparatu z listy sieci w ustawieniach Wi-Fi™ na smartfonie, a następnie wprowadź hasło.


Numer seryjny widoczny na podstawie aparatu jest taki sam, jak identyfikator SSID i hasło.

Hasło (w tym przypadku 00001017)

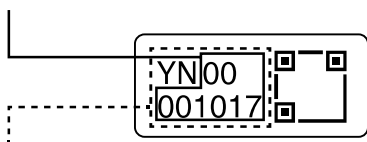

SSID THETA + numer seryjny + .OSC  
(w tym przypadku THETAYN00001017.OSC)

- Hasło można zmienić przy użyciu smartfona.
- Aby zainicjować hasło, naciśnij i przytrzymaj przycisk sieci bezprzewodowej jednocześnie z przyciskiem trybu, gdy zasilanie jest włączone.



# Podłączanie do smartfona przez Bluetooth®

Gdy aparat jest podłączony do smartfona z funkcją Bluetooth®, można użyć smartfona do zdalnego robienia zdjęć, nagrywania filmów i ustawiania funkcji.

Włącz funkcję Bluetooth® w smartfonie i podłącz aparat do smartfona, używając bezprzewodowej sieci LAN.



Następnie uruchom podstawową aplikację smartfona i wybierz opcje [Settings] (Ustawienia) → [Cam Bluetooth settings] (Ustawienia int. Bluetooth aparatu) → [Turns on camera Bluetooth] (Włącz Bluetooth w aparacie).



# Robienie zdjęć, nagrywanie filmów i wyświetlanie ich

## ● Przelącznie między trybami rejestracji obrazu

Aby przelączać między trybami rejestracji obrazu, naciskaj przycisk trybu.

Na panelu OLED wyświetlane są symbole  i  oznaczające odpowiednio tryb robienia zdjęć i tryb nagrywania filmów.

## ● Robienie zdjęć i nagrywanie filmów

Robienie zdjęć i nagrywanie filmów jest możliwe z aparatu lub ze smartfona.

Aby zrobić zdjęcie lub nagrać film za pomocą aparatu, naciśnij przycisk migawki.

Aby zrobić zdjęcie lub nagrać film za pomocą smartfona, dotknij przycisku migawki na ekranie rejestracji podstawowej aplikacji smartfona.

## ● Wyświetlanie zdjęć i filmów

Zarejestrowane zdjęcia i filmy można przesłać do smartfona, aby je tam wyświetlać, korzystając z podstawowej aplikacji smartfona. Można także przeglądać zdjęcia i filmy zapisane już wcześniej w smartfonie.


# Przesyłanie wideo w czasie rzeczywistym

## ● Instalowanie aplikacji w komputerze

Wymagana jest aplikacja do przesyłania strumieniowego w czasie rzeczywistym i aplikacja odtwarzacza.

Zainstaluj aplikacje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji.

## ● Przełączanie na tryb przesyłania strumieniowego w czasie rzeczywistym

Podłącz aparat do komputera, używając kabla USB, i naciśnij przycisk trybu, aby włączyć tryb przesyłania strumieniowego w czasie rzeczywistym. (Na panelu OLED pojawi się symbol )

Po podłączeniu aparatu do komputera kablem USB możesz oglądać film w czasie rzeczywistym w aplikacji odtwarzacza.

- W trybie przesyłania strumieniowego w czasie rzeczywistym przycisk migawki jest nieaktywny. Film jest przesyłany przez cały czas przez złącze USB.

# Udostępnianie w sieciach społecznościowych

Zdjęcia zrobione aparatem można udostępniać w serwisach społecznościowych, takich jak Twitter i Facebook.

Dotknij przycisku „Share” (Udostępnij) na ekranie podstawowej aplikacji smartfona służącym do wyświetlania zdjęć.

Następnie skonfiguruj ustawienia serwisu, w którym chcesz udostępnić zdjęcie, i dotknij przycisku [Done] (Gotowe).

Obraz zostanie przesłany.


- Aby móc korzystać z danego serwisu, należy założyć w nim konto.
- Szczegółowe informacje o wyświetlaniu i udostępnianiu zdjęć za pomocą komputera zawiera instrukcja obsługi.

<https://support.theta360.com/pl/manual/>

# Rozszerzenie funkcji

Aparatu można używać w trybach specjalnych, korzystając z zainstalowanych w nim wtyczek.

## ● **Uruchamianie wtyczki**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przy włączonym zasilaniu aparatu, aby uruchomić wtyczkę zainstalowaną w aparacie. (Na panelu OLED pojawi się symbol )

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu ponownie, aby wyłączyć wtyczkę.

## ● **Wybór wtyczek**

Gdy w aparacie zainstalowana jest więcej niż jedna wtyczka, po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku trybu wyświetlany jest ekran wyboru wtyczki.

- Domyślnie można uruchomić wtyczkę do przesyłania danych przez port USB. Zainstaluj nową wtyczkę, aby skorzystać z nowych funkcji aparatu.

Szczegółowe informacje o używaniu i instalowaniu wtyczek zawiera instrukcja obsługi.

# Ważna informacja dla klientów

## Przestrogi dotyczące użytkowania

- Należy ostrożnie obchodzić się z obiektywem, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W czasie, gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w dostarczonym futerale.
- Akumulator należy ładować, podłączając urządzenie do komputera przy użyciu dostarczonego kabla USB. Nie wolno używać przewodów innych niż kabel USB dostarczony z urządzeniem.
- Urządzenie może działać nieprawidłowo, gdy jest używane wraz z koncentratorem lub innym urządzeniem USB.

### **Prawa autorskie**

Powielanie lub modyfikowanie objętych prawami autorskimi dokumentów, czasopism, utworów muzycznych i innych materiałów — w celach innych niż związane z użytkowaniem osobistym, domowym lub podobnie ograniczonym — bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

### **Softwarelicensbetingelser**

Ten produkt zawiera oprogramowanie licencjonowane na różnych warunkach dotyczących licencji oprogramowania. Szczegółowe informacje można wyświetlić, wybierając opcje [Settings] (Ustawienia) → [Camera settings] (Ustawienia aparatu) → [Camera license] (Licencja aparatu) w podstawowej aplikacji smartfona.

## **Licencja HEVC/AVC Patent Portfolio**

Ten produkt jest objęty licencją HEVC/AVC Patent Portfolio, która zezwala klientom na poniższe działania związane z użytkowaniem osobistym lub niekomercyjnym.

- (i) Kodowanie plików wideo zgodnie ze standardem HEVC/AVC (zakodowane w ten sposób pliki są dalej nazywane „plikami wideo HEVC/AVC”).
- (ii) Dekodowanie plików wideo HEVC/AVC nagranych przez klientów do użytku osobistego lub plików wideo HEVC/AVC od dostawców, którzy mają licencję na dostarczanie takich plików.

Nie udziela się żadnych, w tym pośrednich, licencji na inne sposoby użytkowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać od firmy MPEG LA, LLC.

Witryna internetowa: <http://www.mpegla.com>.

\* Standard HEVC będzie obsługiwany w przyszłości.

## **Akumulatory wielokrotnego ładowania**

- Z powodu charakterystyki akumulatora podczas użytkowania w chłodnym miejscu czas pracy na akumulatorze może być krótszy, nawet w przypadku całkowitego naładowania.
- Urządzenie może wyłączyć się automatycznie, aby chronić akumulator, podczas pracy w miejscu, gdzie panuje wysoka temperatura. To samo dotyczy przechowywania urządzenia, nie zaleca się przechowywania urządzenia w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach. Zalecana temperatura przechowywania to 20°C.
- W wysokich lub niskich temperaturach ładowanie akumulatorów może trwać dłużej niż podano w instrukcji. Zaleca się ładowanie baterii w miejscu, gdzie panuje temperatura otoczenia od 10°C do 40°C.

## Sieć bezprzewodowa LAN

- Dostępne pasma częstotliwości mogą się różnić w zależności od kraju. Z funkcji bezprzewodowej sieci LAN tego produktu można korzystać wyłącznie w kraju nabycia.
- W niektórych krajach korzystanie z pasma 5 GHz jest zabronione. Podczas korzystania z pasma 5 GHz należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa i regulaminów.
- Produkt wykorzystuje wyłącznie kanały W52 (od 36ch do 48ch) w paśmie 5 GHz bezprzewodowej sieci LAN. (Urządzenia bezprzewodowej sieci LAN obsługujące pasmo 5 GHz mają na spodzie obudowy umieszczoną jedną z poniższych informacji.)

5 GHz (W52):  
Indoor Use Only

In Japan, Indoor use only, except connecting to 5.2 GHz high power base station.

## Zakłócenia radiowe

Użytkowanie produktu w pobliżu innego sprzętu elektronicznego może negatywnie wpływać na działanie wszystkich tych urządzeń. Do zakłóceń może zwłaszcza prowadzić korzystanie z aparatu w bliskiej odległości od odbiorników radiowych lub telewizyjnych. W przypadku wystąpienia zakłóceń należy wykonać poniższe czynności.

- Odsunąć aparat jak najdalej od telewizora, radia lub innego urządzenia.
- Zmienić ustawienie anteny radiowej lub telewizyjnej.
- Podłączyć urządzenia do oddzielnych gniazdek elektrycznych.

## Utylizacja aparatu

Aparat zawiera wbudowany akumulator. W związku z tym, w celu utylizacji aparatu należy go zwrócić lub odesłać do najbliższego punktu serwisowego. Zaleca się wcześniejsze usunięcie wszystkich danych zapisanych we wbudowanej pamięci.

# Środki ostrożności

## Symbole ostrzegawcze

W dokumencie i na produkcie używane są różne symbole mające na celu zapobieganie obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób i uszkodzeniu mienia. Symbole i ich znaczenie zostały objaśnione poniżej.



### Niebezpieczeństwo

Ten symbol wskazuje sytuacje, które w przypadku zignorowania lub nieprawidłowego postępowania mogą prowadzić do bezpośredniego ryzyka zgonu lub poważnych obrażeń ciała.



### Ostrzeżenie

Ten symbol wskazuje sytuacje, które w przypadku zignorowania lub nieprawidłowego postępowania mogą prowadzić do ryzyka zgonu lub poważnych obrażeń ciała.



### Przestroga

Ten symbol wskazuje sytuacje, które w przypadku zignorowania lub nieprawidłowego postępowania mogą prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.



---

## Przykładowe ostrzeżenia



Symbol  oznacza czynności, które należy wykonać.



Symbol  wskazuje niedozwolone czynności. Symbol  może występować w połączeniu z innymi oznaczeniami, wskazując, że dana czynność jest niedozwolona.

### Przykłady

 Nie dotykać     Nie demontować

---



W celu bezpiecznego użytkowania urządzenia należy stosować się do poniższych środków ostrożności.



## Niebezpieczeństwo



- Nie wolno samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Obwody pod wysokim napięciem w urządzeniu stwarzają istotne zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.



- W przypadku zaobserwowania nietypowych objawów, takich jak nienormalny zapach, dym lub nadmierna temperatura, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia. W celu dokonania naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym.



## Ostrzeżenie



- W przypadku przedostania się do aparatu metalowych przedmiotów, wody, płynów lub innych obcych elementów należy natychmiast wyłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym. Nie wolno używać urządzenia, które uległo awarii lub działa nieprawidłowo.



- Przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci. Młodsze dzieci nie rozumieją informacji o środkach ostrożności ani przestróg dotyczących użytkowania, co grozi wypadkiem.



- Nie wolno dotykać wewnętrznych części urządzenia, jeśli zostaną one odłonięte wskutek upuszczenia lub uszkodzenia. Obwody pod wysokim napięciem wewnątrz urządzenia grożą porażeniem prądem elektrycznym. W przypadku uszkodzenia produktu należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym.
- 



- Aby uniknąć ryzyka wybuchu, pożaru lub oparzeń, nie wolno używać urządzenia w pobliżu gazów palnych, benzyny, benzyny ekstrakcyjnej, rozcieńczalników lub innych podobnych substancji.
  - Nie wolno korzystać z urządzenia w miejscach, w których użytkowanie jest ograniczone lub zabronione, ponieważ może to prowadzić do katastrofy lub wypadku.
  - Nie wolno używać, przechowywać lub pozostawiać urządzenia w miejscach, gdzie występuje wysoka temperatura np. w pobliżu otwartego ognia, w bezpośrednim nasłonecznieniu lub w pojeździe zaparkowanym w słońcu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do eksplozji urządzenia, a w rezultacie do pożaru lub obrażeń ciała.
- 



- Należy zaprzestać ładowania, jeśli nie zostanie ono ukończone w określonym czasie.
  - Nie wolno wkładać akumulatora do kuchenki mikrofalowej ani pojemnika pod wysokim ciśnieniem.
-



## Przeostroga



- Kontakt z płynem wyciekającym z akumulatora w aparacie może prowadzić do oparzeń. W przypadku dotknięcia płynu należy natychmiast przemyć ten obszar wodą (bez mydła) i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym. Nie wolno używać urządzenia, które uległo awarii lub działa nieprawidłowo.



- Aparat nie może ulec zamoczeniu. Ponadto nie należy obsługiwać go mokrymi rękami. Stwarza to ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
  - Nie należy używać urządzenia zawiniętego w tkaninę, ponieważ może to spowodować pożar.
  - Nie wolno doprowadzać do zwarcia styków metalowych. Może to spowodować pożar.
  - Nie należy używać urządzenia w miejscach takich jak kuchnia, gdzie będzie narażone na opary tłuszczu i wilgoć. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
  - Jeśli obudowa urządzenia ulegnie zabrudzeniu, należy przetrzeć ją za pomocą suchej miękkiej ściereczki np. ściereczki do okularów lub lekko zwilżonej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy urządzenia.
-

# **Deklaracje dotyczące zgodności z przepisami**

---

## **Użytkownicy w Europie**

---

### **Informacja dla użytkowników w EOG**

Producent

Nazwa RICOH COMPANY, LTD.  
Adres 1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku,  
Tokyo 143-8555, JAPAN



Importør

Nazwa RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.  
Adres Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert  
Schuman - B.P. 70102, 94513 Rungis Cedex,  
FRANCE

Zakres częstotliwości roboczej  
2400–2483,5 MHz / 5150–5250 MHz

Maksymalna moc fali radiowej  
17 dBm EIRP

### **Uproszczona deklaracja zgodności**

Ten produkt spełnia podstawowe wymagania dyrektywy 2014/53/UE dotyczącej urządzeń radiowych.

Dostęp do deklaracji zgodności CE można uzyskać po przejściu pod adres URL:

[https://support.theta360.com/pl/ce\\_docs/](https://support.theta360.com/pl/ce_docs/)

i wybraniu odpowiedniego produktu.

	AT	EE	IE	NL	ES	CH
	BE	FI	IT	PL	SE	HR
	BG	FR	LV	PT	UK	MK
	CY	DE	LT	RO	IS	TR
	CZ	EL	LU	SK	LI	ME
	DK	HU	MT	SI	NO	RS

- Nie używać pasma 5 GHz (W52) bezprzewodowej sieci LAN na zewnątrz w wymienionych powyżej krajach. Korzystanie na zewnątrz z pasma W52 jest w tych krajach zabronione prawnie. Na zewnątrz należy używać pasma 2,4 GHz.
- Zakres częstotliwości używany w tym urządzeniu jest ograniczony w paśmie 5 GHz do 5150–5250 MHz (W52).

# Informacje dla użytkowników na temat urządzeń elektrycznych i elektronicznych

---

## Użytkownicy w krajach, w których symbol przedstawiony w tej sekcji został określony w krajowych przepisach prawa dotyczących zbiórki i utylizacji odpadów elektronicznych

---

Produkty firmy Ricoh zawierają elementy wysokiej jakości i umożliwiają łatwy recykling.

Produkty lub ich opakowania są oznaczone poniższym symbolem.



Wskazuje on, że produktu nie można traktować jako odpadów komunalnych. Produkt należy utylizować oddzielnie za pośrednictwem odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów. Przestrzeganie tych instrukcji daje pewność, że produkt będzie prawidłowo przetworzony, oraz ogranicza potencjalny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi związany z ewentualnym niewłaściwym obchodzeniem się z produktem. Recykling produktów pozwala oszczędzać zasoby naturalne i chronić środowisko.

Szczegółowe informacje na temat systemów zbiórki odpadów i recyklingu odpowiednich dla tego produktu można uzyskać w sklepie, w którym dokonano zakupu, u lokalnego sprzedawcy lub u przedstawicieli ds. sprzedaży/serwisu.

## Pozostali użytkownicy

---

W celu utylizacji tego produktu należy skontaktować się z lokalnymi władzami, sklepem, w którym dokonano zakupu, lokalnym sprzedawcą lub przedstawicielami ds. sprzedaży/serwisu.

# Gwarancja

1. Produkt, który ulegnie awarii w okresie gwarancji, zostanie bezpłatnie naprawiony. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem produktu do sprzedawcy lub najbliższego punktu serwisowego.
2. Następujące sytuacje nie są objęte niniejszą gwarancją nawet we wskazanym powyżej okresie.
  - (1) Awarie spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem (np. w sposób niezgodny z instrukcją obsługi).
  - (2) Awarie spowodowane naprawą, modyfikacjami lub demontażem wykonanymi przez podmiot inny niż punkt serwisowy wyznaczony przez firmę Ricoh.
  - (3) Awarie spowodowane takimi zjawiskami, jak pożar, klęska żywiołowa, zdarzenie geologiczne, błyskawica lub nietypowe napięcie.
  - (4) Awarie, które nie wystąpiły naturalnie, takie jak skutki zanurzenia w wodzie, narażenia na działanie soli, zalania płynem (np. wodą deszczową, sokiem lub napojem alkoholowym), upuszczenia, uderzenia, przedostania się do wnętrza piasku lub kurzu i ciśnienia.
  - (5) Awarie spowodowane takimi przyczynami, jak niewłaściwe przechowywanie (niezgodne z instrukcją obsługi), pleśń lub nieodpowiednia konserwacja.
  - (6) Gdy nie zostanie przedstawiony rachunek lub dowód zakupu zawierający nazwę sprzedawcy i datę nabycia.
3. Gwarancja obejmuje tylko urządzenie. Nie dotyczy akcesoriów, takich jak futerał.
4. Gwarancja nie obejmuje danych przechowywanych w wewnętrznej pamięci urządzenia. Przed dostarczeniem aparatu do naprawy należy utworzyć kopię zapasową wszystkich danych.

5. Firma Ricoh nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty związane z użytkowaniem aparatu, w tym za utratę danych, utratę możliwości, utratę zysków, koszty odzyskiwania, płatności na rzecz innych podmiotów albo inne szkody uboczne, pośrednie lub wtórne, niezależnie od tego, czy awaria wystąpiła w okresie bezpłatnej naprawy.
6. Zlecenia specjalne dotyczące aparatu, takie jak kontrola części i szczegółowe inspekcje, wiążą się z oddzielnymi kosztami, które klient będzie ponosił nawet w okresie gwarancji.
7. Serwis gwarancyjny jest dostępny tylko w kraju lub regionie, w którym produkt został zakupiony. Jeśli awaria wystąpi za granicą, produkt należy naprawić po powrocie do kraju zakupu produktu.

Nieautoryzowane powielanie tego dokumentu w całości lub części jest zabronione.

Treść niniejszego dokumentu może ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia.



