

	1		2
品牌	BOYA	长丰型号	BY-BM58

	7		8
修改名称	版本	变更内容	变更日期



## BY-BM58

Kardioidalny dynamiczny mikrofon wokalny

Instrukcja obsługi

### Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kardioidalnego dynamicznego mikrofonu wokalnego BOYA BY-BM58.


BY-BM58 to kardioidalny dynamiczny ręczny mikrofon wokalny, idealny do przechwytywania wokalu i mowy w zastosowaniach takich jak występy na żywo, teatr, próby, spotkania i inne.

Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż na dowolnym urządzeniu z gniazdem mikrofonowym 6,35 mm. Wbudowane mocowanie mikrofonu znacznie zapobiega szumom tła spowodowanym wstrząsami.

### Zawartość zestawu:

- Dynamiczny mikrofon kardioidalny
- Kabel przejściowy XLR żeński na 6,35 mm męski
- Uchwyt mikrofonu
- Torba do przenoszenia
- Podręcznik użytkownika


### Zawartość zestawu

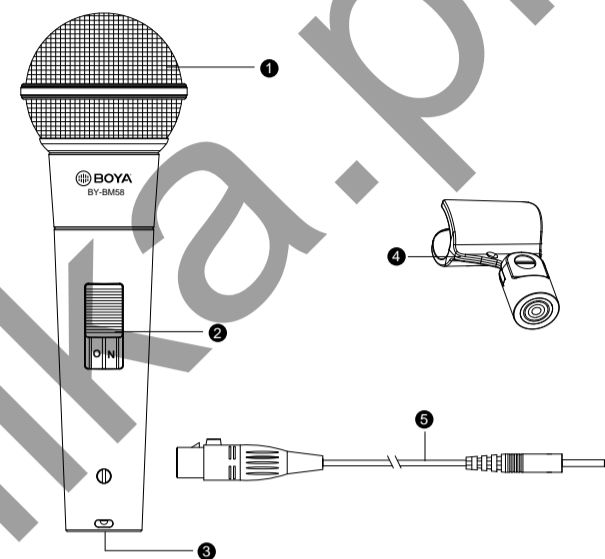

1. Głowica mikrofonu
2. Przycisk on-off
3. 3-stykowe złącze XLR
4. Kabel przejściowy XLR żeński na 6,35 mm męski
5. Uchwyt mikrofonu

### Użytkowanie

1. Zamocuj mikrofon na statywie mikrofonowym
2. Podłącz żeńską wtyczkę XLR do mikrofonu, jak pokazano na rysunku

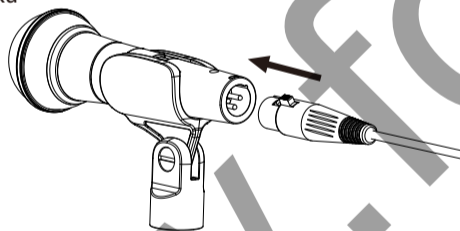

3. Podłącz wtyczkę męską 6,35 mm do urządzenia nagrywającego
4. Przełącz przycisk w pozycję „on” i rozpocznij nagrywanie


### Funkcje

- Idealny do nagrywania głosu, takiego jak śpiew i mowa
- Doskonała kardioidalna charakterystyka kierunkowa
- Kapsuła izolacyjna pomaga zmniejszyć hałas podczas pracy
- Wbudowany filtr pop
- Trwały korpus ze stopu aluminium i cynku
- Indywidualne pasmo przenoszenia
- W zestawie kabel XLR i uchwyt mikrofonu


### Specyfikacja

Typ mikrofonu	Dynamiczny
Charakterystyka kierunkowa	Kardioidalna
Zakres częstotliwości:	50Hz-15kHz
Czułość:	-65±3dB, 0dB=1V/Pa, 1kHz
Impedancja wyjściowa	300Ω
Złącze:	XLR żeński do 6,35 mm męski
Długość kabla:	5.0m (16.4ft)
Wymiar:	Φ53*164mm (Φ2.0x6.4")
Waga:	310g (11oz)

### FREQUENCY RESPONSE

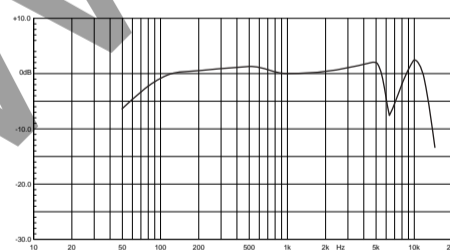

### POLAR RESPONSE



www.boyamicro.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.  
COPY RIGHT 2010-2020  
Email: sales@boyamicro.com  
www.boyamicro.com / www.jiayz.com

技术要求:

- 1、表面无色差
- 2、无正负公差
- 3、包装标注尺寸为内尺寸