

70mai

Instrukcja obsługi

70mai Moduł GPS

(Midrive D03)

Należy przeczytać tę instrukcję ze zrozumieniem przed użytkowaniem produktu oraz przechowywać w bezpiecznym miejscu.

70mai Moduł GPS może być używany tylko i wyłącznie razem z 70mai Dash Cam Pro lub 70mai Dash Cam Lite.

1. Poradnik użytkownika

Przed użyciem produktu, proszę zapoznać się z instrukcją w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania. Proszę odwiedzić stronę poniżej w celu zaczerpnienia dokładniejszych informacji i zapoznaniem się z najczęściej zadawanymi pytaniami.


<https://help.70mai.asia/347.html>

Poszczególne funkcje mogą się delikatnie różnić z powodu aktualizacji oprogramowania czy pakowania. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zmiany wprowadzone przez producenta. Proszę odnieść się do poszczególnych funkcji podczas użytkowania produktu.


2. Przedstawienie produktu

Po prawidłowej instalacji i połączeniu modułu GPS z głównym urządzeniem można włączyć funkcję ADAS(funkcja dostępna tylko i wyłącznie w kamerze 70mai DashCam PRO). Dodatkowo moduł GPS umożliwia pomiar prędkości jazdy oraz dodanie lokalizacji do nagrań wideo.

Lokalizację GPS i prędkość możemy wyświetlić w katalogu „Album”.

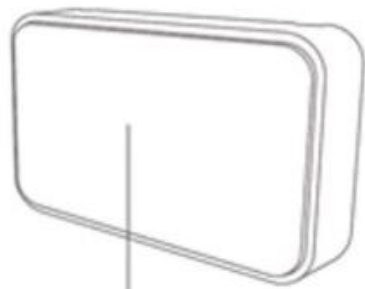

Taśma
mocująca

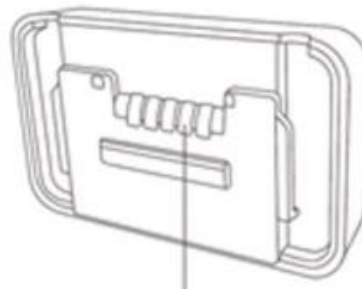

Styk metalowy


UWAGA !

Moduł GPS może odbierać tylko sygnały satelitarne i w ten sposób uzyskuje informacje o aktualnej szerokości i długości geograficznej. Po skonfigurowaniu głównego urządzenia poszczególne funkcje mogą się różnić w zależności od definicji funkcji urządzenia głównego. Szczegółowe informacje powinny znajdować się z instrukcji danego urządzenia.


Serwis producenta: help@70mai.com

3. Instalacja produktu


Wyjmij naklejkę elektrostatyczną z opakowania i przyklej na szybie tak jak pokazano na zdjęciu poniżej. Proszę wcześniej umyć i wyczyścić szybę w miejscu, gdzie będzie przyklejana kamera. Po przyklejeniu naklejki, należy usunąć wszelkie pęcherzyki powietrza powstałe przy naklejanju.

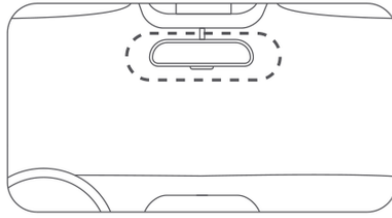

Umieść uchwyt w kamerze, tak jak pokazano poniżej na zdjęciu. Usłyszysz „kliknięcie” jak wskoczy na swoje miejsce.

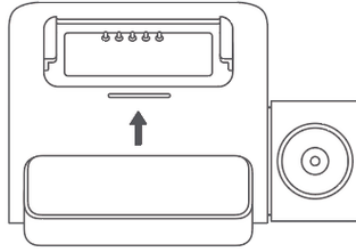

Usuń naklejkę ochronną z uchwytu kamery (przedstawionej na zdjęciu poniżej) i przyklej kamerę na środku wcześniej naklejonej nalepki elektrostatycznej. Przyciśnij uchwyt za pomocą dłoni, tak aby kamera wraz z uchwytem dobrze przykleiła się do nalepki elektrostatycznej.

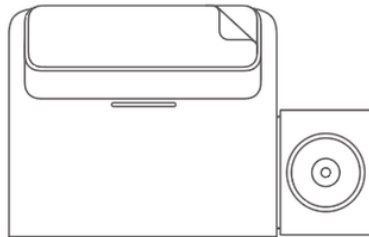

UWAGA !

Nie należy podłączać ani odłączać uchwytu mocowania GPS, gdy główne urządzenie (kamera) jest włączone, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Zarówno importer jak i producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwą instalacją.

4. Ważne informacje

Moduł GPS jest zasilany przez urządzenie główne. Po włączeniu kamery moduł GPS również zostanie uruchomiony automatycznie. Jeżeli główne urządzenie jest wyłączone lub w trybie uśpienia, moduł GPS również zostanie wyłączony.

Zasilanie modułu GPS jest możliwe tylko wtedy, gdy główne urządzenie jest zasilane zewnętrznym źródłem zasilania. Jeśli główne urządzenie nie ma podłączonego zewnętrznego źródła zasilania, nie będzie w stanie uruchomić modułu GPS i nie pozwoli na włączenie funkcji ADAS (funkcja dostępna tylko i wyłącznie w kamerze 70mai DashCam PRO)

W przypadku kamery 70mai DashCam PRO funkcja ADAS, może nie być dostępna jeżeli mamy włączony tryb parkingu. Kamera w takim wypadku pokaże komunikat, że moduł GPS nie został zamontowany „GPS module is not attached”. Należy zatem wyłączyć tryb parkingu w ustawieniach kamery/aplikacji. Funkcję ADAS należy próbować uruchomić po około 15-30 sekundach od uruchomienia kamery, oczywiście pamiętając o zewnętrznym zasilaniu kamery.

5. Utylizacja sprzętu



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol pokazany (po lewej stronie tego tekstu) zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.