


SHARP

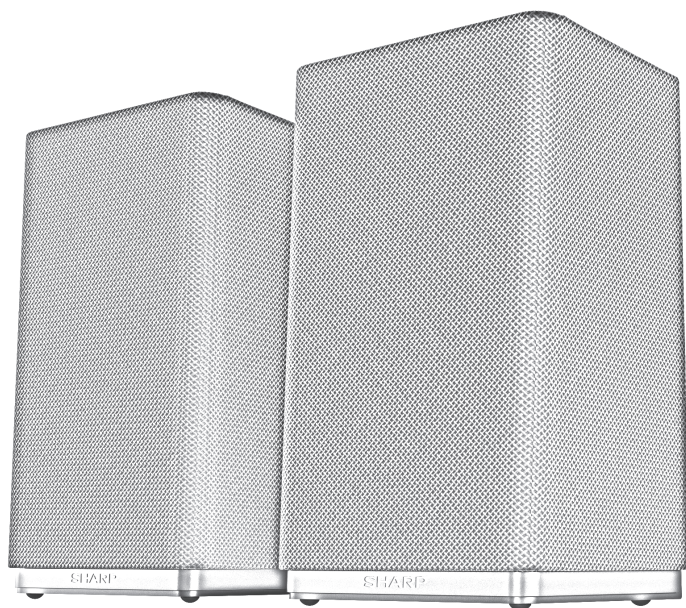

Quick start guide

CP-AWS2001

Aquos Wireless Surround: Rear Surround Speakers



Product images are for illustration purposes only. Actual product may vary.

Trademarks:



The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.








Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Enjoy cinema-style audio in the comfort of your own home with Aquos Wireless Surround.

For more information, please scan the QR code or visit www.sharpconsumer.com/aws

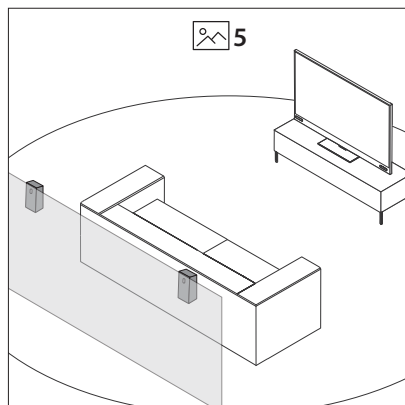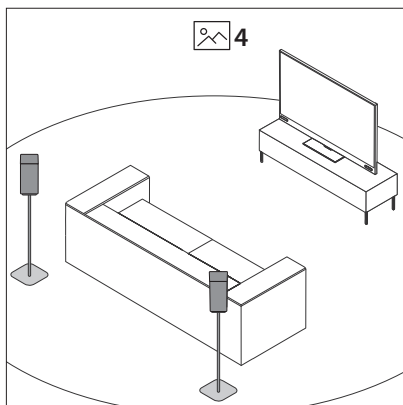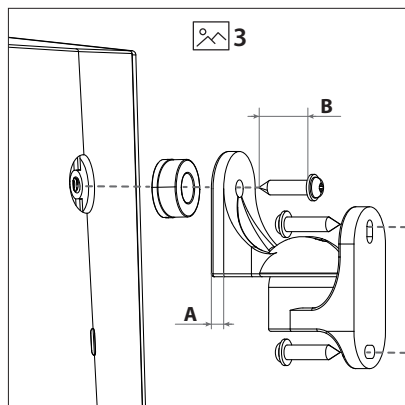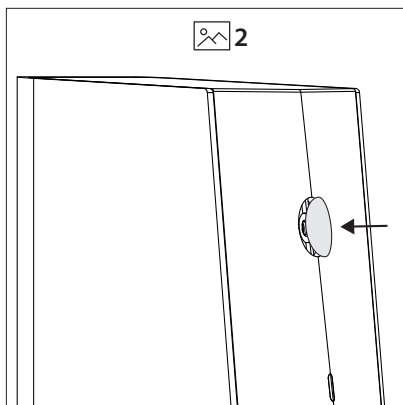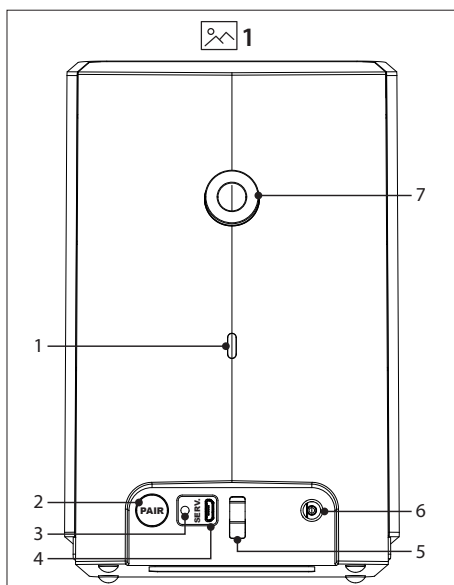

Ważne środki ostrożności

Należy przestrzegać wszystkich podanych środków ostrożności i ostrzeżeń. Instrukcję należy zachować na przyszłość.



Ten symbol informuje użytkownika, aby zapoznał się z instrukcją obsługi w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji.



Dotyczy sprzętu klasy II. Ten symbol wskazuje, że opisywany produkt posiada system podwójnej izolacji i nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem.



Dotyczy prądu przemiennego (AC). Ten symbol informuje, że oznaczone nim napięcie znamionowe to napięcie prądu przemiennego.



Dotyczy prądu stałego (DC). Ten symbol informuje, że oznaczone nim napięcie znamionowe to napięcie prądu stałego.



Tylko do użytku w pomieszczeniach



Efektywność energetyczna na poziomie VI



Biegunowość zasilacza prądu stałego

Ostrzeżenia

Uszkodzenia

Po usunięciu opakowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą.



Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem, nie wolno demontować tylnej osłony ani otwierać zasilacza. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne elementy wymagające obsługi przez użytkownika; naprawy należy zlecać autoryzowanym punktom serwisowym.

Podłączenie zasilania i dostępność

- Nie odłączaj ani nie podłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami. Przed odłączeniem przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego należy całkowicie wyłączyć zasilanie urządzenia. Dopilnuj, by wtyczka była zawsze łatwo dostępna.

Źródło zasilania

- Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone do gniazdka elektrycznego 100–240 V~, 50/60 Hz.

Zabezpieczenie przewodu zasilającego

- Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem. Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, wymianę należy powierzyć producentowi, personelowi serwisu lub innej wykwalifikowanej osobie

Zasilacz

- Jeśli urządzenie ma pozostawać przez dłuższy czas nieużywane, zaleca się wyłączenie urządzenia i odłączenie zasilacza od gniazdka elektrycznego.
- Korzystaj wyłącznie z zasilacza dostarczonego w zestawie. Użycie innego zasilacza może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i/lub uszkodzenie urządzenia.

Bezpieczeństwo dzieci

- Zawsze zachowuj podstawowe środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia, zwłaszcza w obecności dzieci.

Lokalizacja

- Podczas użytkowania opisywane urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni; żadna część urządzenia głównego nie powinna być wysunięta poza krawędź powierzchni, na której urządzenie zostało ustawione. Ewentualnie opisywane urządzenie można zamontować na ścianie zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Wentylacja

- Szczeliny i otwory w obudowie służą do wentylacji urządzenia. Tych otworów nie wolno blokować ani zakrywać.

Ciepło i temperatura podczas pracy

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Źródła otwartego ognia

- Aby zapobiec powstaniu pożaru, należy trzymać świece i inne źródła otwartego ognia z dala od urządzenia.

Wniknięcie wody, wilgoci lub cieczy

- Aby zapobiec wystąpieniu pożaru lub porażenia prądem, nie wolno narażać opisywanego urządzenia na działanie wody ani wilgoci.

Burze i wyładowania atmosferyczne

- Burze stanowią niebezpieczeństwo dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Przed nadejściem burzy należy odłączyć od urządzenia wszystkie przewody i złącza.

Konserwacja

- Przed czyszczeniem urządzenia odłącz przewód zasilający od sieci elektrycznej. Do czyszczenia zewnętrznej części obudowy użyj miękkiej, czystej ściereczki.
- Nigdy nie czyść obudowy chemikaliami ani detergentami.

Serwis i naprawy

- Niniejszy produkt nie posiada żadnych części, które może naprawiać użytkownik. Odsłanianie wewnętrznych części urządzenia może stanowić zagrożenie dla życia. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem. Gwarancja nie obejmuje usterek wywołanych naprawami wykonywanymi przez nieupoważnione strony trzecie.

Utylizacja sprzętu

Informacje dla użytkowników dotyczące usuwania zużytych urządzeń i baterii.



Ten symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że produkt jest objęty Dyrektywą Europejską 2012/19/UE i nie wolno go usuwać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego.



Ten symbol oznacza, że produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w sposób umożliwiający poddanie go recyklingowi i ponowne wykorzystanie.

Te symbole umieszczone na produktach, opakowaniach i/lub załączonych dokumentach oznaczają, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie wolno usuwać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Użytkownicy z prywatnych gospodarstw domowych powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili opisywane urządzenie, lub z władzami lokalnymi, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące miejsca i sposobu przekazania urządzenia do bezpiecznego dla otoczenia recyklingu.

Deklaracja zgodności CE i UKCA:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że opisywane urządzenia audio jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE i brytyjskich przepisów dotyczących urządzeń radiowych z 2017 roku.
- Pełne teksty deklaracji zgodności CE i UKCA są dostępne pod linkiem sharpconsumer.eu, a następnie należy przejść do sekcji pobierania posiadanego modelu i wybrać „Declaration of Conformity” (deklaracja zgodności).

Ostrzeżenie dotyczące kompatybilności

Kompatybilności z telewizorem

- Opisywane głośniki współpracują wyłącznie z telewizorami firmy SHARP obsługującymi system AQUOS Wireless Surround (AWS). Sprawdź, czy posiadasz odpowiedni model telewizora firmy SHARP. Aby wyszukać kompatybilne modele, zeskanuj kod QR znajdujący się na początku niniejszej instrukcji obsługi.

Sygnal bezprzewodowy

- Aby uzyskać najlepszą wydajność głośników bezprzewodowych, konieczne będzie połączenie z siecią Wi-Fi 5 GHz. Jeśli sieć Wi-Fi 5G nie jest dostępna, można skorzystać z sieci 2,4 GHz.

Sieć 2,4 GHz jest bardziej podatna na zakłócenia i może wpływać na wydajność głośników bezprzewodowych.

Z funkcji WLAN 5 GHz opisywanego urządzenia można korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.

Maks. moc nadajnika WLAN:

100 mW przy częstotliwości 2,400 GHz – 2,4835 GHz

100 mW przy częstotliwości 5,150 GHz – 5,250 GHz

100 mW przy częstotliwości 5,250 GHz – 5,350 GHz

100 mW przy częstotliwości 5,470 GHz – 5,730 GHz

100 mW przy częstotliwości 5,735 GHz – 5,835 GHz

Maks. moc nadajnika BT: 10 mW przy częstotliwości 2,402 GHz – 2,480 GHz

Zawartość opakowania:

- Tylny głośnik dźwięku przestrzennego CP-AWS2001 x2
- Zasilacz z wymiennymi wtyczkami typu C (EU 2 pin) i typu G (UK 3 pin)
- Adapter do montażu na ścianie x2 (bez wsporników)
- Dokumentacja użytkownika

Gniazda wejściowe/wyjściowe

(Patrz  1 na stronie 3.)

1. Wskaźniki LED

- Tryb czuwania / urządzenie odłączone – czerwony
- Aktualizacja oprogramowania firmware zakończona niepowodzeniem – czerwony (pulsuje)
- Parowanie – zielony (pulsuje)
- Urządzenie podłączone – zielony
- Urządzenie z łącznością Bluetooth podłączone – niebieski
- Trwa aktualizacja oprogramowania firmware – żółty

2. Przynisk parowania

- Krótko naciśnij, aby przejść do trybu parowania.
- Długo naciśnij (> 5 sekund), aby zresetować

3. Przycisk aktualizacji

(wyłącznie do aktualizacji oprogramowania firmware)

4. Port Micro USB

(wyłącznie do aktualizacji oprogramowania firmware)

5. Zatrask na przewód zasilający

6. Gniazdo DC IN


Gniazdo do podłączania zasilacza (12 V/1,5 A, prąd stały).

7. Położenie śruby uchwyty ściennego / osłony otworu na śrubie.

poważne obrażenia ciała i szkody materialne (Jeśli chcesz montować produkt samodzielnie, najpierw sprawdź, czy w ścianie nie są umieszczone przewody elektryczne lub rury). Sprawdź, czy ściana utrzyma całkowity ciężar urządzenia i wsporników do montażu na ścianie, należy do obowiązków montażyisty.

- Do instalacji są wymagane dodatkowe narzędzia (spoza zestawu).
- Nie wkładaj wkrętów za mocno.
- Zachowaj instrukcję, abyś w razie potrzeby mógł wrócić do niej w przyszłości.
- Użyj elektronicznego wykrywacza profili, by zidentyfikować rodzaj ściany przed wierceniem i montażem.

Typ uchwytu ściennego określa rozmiar śruby użytej do umocowania głośnika do uchwytu ściennego.

Zapoznaj się z poniższą tabelą i  3 na stronie 3. W tabeli założono zastosowanie dostarczonej podkładki do montażu na ścianie o głębokości 9 mm.

A: Głębokość płyty wspornika do montażu na ścianie [mm]	B: Wymagana MIN.–MAKS. długość śruby [mm]
2	14,81–16,7
3	15,81–17,7
3,5	18
4	18
5	18
5,2	18
6	18,81–20,7

UWAGA:

- Głębokość otworu na śrubie w głośniku wynosi 7,5 mm
- Prawidłowy typ śruby, który należy zastosować to:
Angielski system miar i wag: 1/4-20 cala
Metryczny: średnica 6,35 mm, skok gwintu 1,27 mm

Podłączenie do zasilania




Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania odpowiada napięciu wskazanemu w tytule lub z boku urządzenia.

Podłącz zasilacz do gniazda DC IN w urządzeniu, a następnie do gniazdka elektrycznego w ścianie.

Ustawienia początkowe

Ustawienie i montaż

Aby uzyskać imponujący dźwięk z telewizora firmy SHARP obsługującego system AQUOS Wireless Surround (AWS), należy umieścić tylne głośniki dźwięku przestrzennego za preferowanym miejscem słuchania, najlepiej na wysokości uszu. Głośniki można ustawić na stojakach głośnikowych, meblach lub zamontować na odpowiedniej ścianie.


1. Umieść głośniki dźwięku przestrzennego pionowo na stojakach głośnikowych/meblach na wysokości uszu, za preferowanym miejscem słuchania (patrz  4 na stronie 3). Jeśli zdecydujesz się na takie ustawienie głośników dźwięku przestrzennego, upewnij się, że gumowa osłona otworu na śrubie znajduje się na swoim miejscu (patrz  2 na stronie 3).
2. Zamontuj głośniki dźwięku przestrzennego na ścianie lub na stojakach głośnikowych umożliwiających montaż za pomocą śrub i wsporników do montażu na ścianie. (Patrz  5 na stronie 3.)

UWAGA:

- Montaż powinien przeprowadzać tylko wykwalifikowany personel. Niepoprawny montaż może powodować

Podłączenie do telewizora firmy SHARP obsługującego system AQUOS Wireless Surround (AWS)

Przed dodaniem bezprzewodowych głośników dźwięku przestrzennego do telewizora należy podłączyć telewizor do usług internetowych poprzez sieć Wi-Fi lub za pomocą przewodu LAN/ethernet. Aby to wykonać, należy postępować zgodnie z instrukcjami sieciowymi dla posiadanego modelu telewizora.

1. Żeby rozpocząć procedurę parowania, naciśnij przycisk  na pilocie telewizora, aby utworzyć menu ustawień. Przejdź do opcji <Sound> (dźwięk), a następnie <Wireless Speaker> (głośnik bezprzewodowy).

wielokanałowych, poziom głośności wyjściowej normalnych sygnałów 2.0 kanałowych przez tylne głośniki otaczające może wydawać się niski. Nie jest to problem z głośnikami, ale cecha sposobu, w jaki Dolby przetwarza sygnał źródłowy.

UWAGA: Sygnału Dolby Atmos nie można przesyłać za pomocą podłączenia optycznego ani analogowego, np. AUX, z urządzenia zewnętrznego.

Tryb nocny

Tryb nocny umożliwia słuchanie dźwięku przy niskim poziomie głośności poprzez wyciszenie głośników telewizora i korzystanie wyłącznie z podłączonych tylnych głośników. Profil stereo zostanie zamieniony, więc lewy i prawy kanał pozostaną wiernie odtwarzanym multimediami.

Aby włączyć tryb nocny:

1. W menu głośnika bezprzewodowego ustaw opcję <**Wireless Speaker**> (głośnik bezprzewodowy) na „ON” (wł.).
2. Otwórz menu ustawień dźwięku telewizora i wybierz opcję <**DAP Settings**> (ustawienia DAP).
3. Otwórz <**Sound style**> (styl dźwięku) i wybierz opcję <**Night mode**> (tryb nocny).

Wyłączenie trybu nocnego następuje poprzez wybór innego stylu dźwięku.

UWAGA:

- Tryb nocny jest dostępny wyłącznie w przypadku ustawienia głośników bezprzewodowych na opcję „ON” (wł.).
- Jeśli posiadasz subwoofer CP-AWS0101, zostanie on również wyciszony.

Aktualizacja oprogramowania firmware

Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania firmware.

W menu głośnika bezprzewodowego telewizora wybierz opcję <**Firmware upgrade**> (aktualizacja oprogramowania firmware), aby sprawdzić dostępność aktualizacji.


Jeśli telewizor jest podłączony do internetu, głośniki przeprowadzą aktualizację Over-the-Air.

UWAGA:

- Po rozpoczęciu procedury aktualizacji nie wolno odłączać zasilania telewizora ani przelączyć telewizora do trybu czuwania.
- Upewnij się, że telewizor jest podłączony do internetu podczas procedury aktualizacji.

Tehniskās specifikācijas | Technische specificaties | Technisk specifikasjon | Dane techniczne | Especificação técnica
 | Specificații tehnice | Technické parametre | Tehnične specifikacije | Tehničke specifikacije | Teknisk specifikation |
 Технічні характеристики

LV	NL	NO	PL	PT	RO
Modelis	Model	Modell	Model	Modelo	Model
Televizora bezvadu aizmugurējie skaļruņi	Draadloze achtersur- roundluidsprekers voor de tv	Trådløse bakre TV-høytalere	Bezprzewodowe tyłne głośniki telewizora	Altifalantes traseiros sem fios de TV	Boxe spate wireless pentru televizor
Strāvas padeve	Stroomvoorziening	Strømforsyning	Zasilanie	Alimentação elétrica:	Alimentare electrică
Enerģijas patēriņš	Energieverbruik	Strømforbruk	Pobór mocy	Consumo de energia	Consum de energie
Strāvas patēriņš gaidstāves laikā	Energieverbruik stand-by	Strømforbruk i standby	Zużycie energii w trybie czuwania	Consumo de energia em standby	Consum de energie în standby
Izejas jauda	Uitgangsvermogen	Utgangseffekt	Moc wyjściowa	Potência de saída	Putere de ieșire
Frekvences atbilde	Frequentierespons	Frekvensrespons	Reakcja na częstotliwość	Frequência de resposta	Răspuns frecvență
Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Version (Versija)	Versie	Versjon	Wersja	Versão	Versiune
Maksimālā pārraidītā jauda	Maximaal overgedragen vermogen	Maksimal strøm overført	Maksymalny poziom przekazywanej mocy	Potência máxima transmitida	Putere maximă transmisă
Frekvenču joslas	Frequentiebanden	Frekvensbånd	Pasma częstotliwości	Bandas de frequência	Benzi de frecvență
WLAN	WLAN	WLAN	Sieć WLAN	WLAN	WLAN
Maksimālā pārraidītā jauda	Maximaal overgedragen vermogen	Maksimal strøm overført	Maksymalny poziom przekazywanej mocy	Potência máxima transmitida	Putere maximă transmisă
Frekvenču joslas	Frequentiebanden	Frekvensbånd	Pasma częstotliwości	Bandas de frequência	Benzi de frecvență





Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland
Made in China

SAU/QSG/0092 V8

www.sharpconsumer.eu

SHARP