

Proszę najpierw przeczytać tę instrukcję!

Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybór produktu Beko. Chcemy, abyś osiągnął optymalną wydajność dzięki temu wysokiej jakości produktowi, który został wyprodukowany przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać i zrozumieć ten przewodnik oraz dokumentację uzupełniającą oraz zachować go do wykorzystania w przyszłości. Dołącz ten przewodnik do urządzenia, jeśli przekażesz go komuś innemu. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i informacji zawartych w tym dokumencie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Symbole i ich znaczenie

Poniższe symbole są używane w tym przewodniku:



Ważne informacje i zalecenia dotyczące użytkowania urządzenia.



OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenia dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, życiu i mieniu.



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym.



**PAPIER Z RECYKLINGU
I NADAJĄCY SIĘ
DO PONOWNEGO
PRZETWORZENIA**

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Ta sekcja zawiera instrukcje bezpieczeństwa, aby zapobiec zagrożeniom, które mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Wszelkie gwarancje są nie będą ważne, jeśli instrukcje nie będą przestrzegane.

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie pod nadzorem
- lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i po poinformowaniu o istniejących zagrożeniach. Dzieciom nie wolno używać urządzenia do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilania lub wtyczka są uszkodzone. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Zasilanie sieciowe powinno być zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Z urządzeniem nie należy używać przedłużaczy.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilającego, nie należy go przyciskać, zaciskać ani ocierać o ostre krawędzie.
- Nie wolno dotykać urządzenia i jego wtyczki mokrymi ani wilgotnymi dłońmi, jeśli jest ono podłączone do zasilania.
- Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
- Nie odkurzać materiałów łatwopalnych. Należy upewnić się, że popiół z papierosów ostygł przed odkurzeniem.
- Nie odkurzać wody i innych cieczy.
- Chronić urządzenie przed opadami atmosferycznymi, wilgocią i źródłami ciepła.
- Urządzenia nie należy używać w otoczeniu lub w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
- Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie.
- Nie demontuj urządzenia.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta części zamienne.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- Aby zapobiec zatkaniu filtra lub uszkodzeniu silnika, nie należy odkurzać cementu, tynku ani fragmentów prasowanego papieru.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z dołączonym zasilaczem.
- Nie używać urządzenia bez filtrów. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Opakowanie urządzenia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone dla osób, w tym dzieci, niepełnosprawnych fizycznie, zmysłowo lub umysłowo lub tych, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia i wiedzy na temat jego użytkowania, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo urządzenia lub zostały przeszkolone.
- Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, należy odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator.
- Aby uniknąć ryzyka obrażeń, uszkodzony zasilacz powinien zostać wymieniony przez producenta, autoryzowanego przedstawiciela lub wykwalifikowanego technika.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- Trzymaj palce, włosy i luźne części ubrania z dala od otworów oraz ruchomych części urządzenia.
- Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć akumulator.
- Przed wyjęciem akumulatora należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Akumulatory urządzenia mogą być wymienione tylko przez autoryzowany serwis.
- Nie należy używać akumulatorów różnych typów ani starych i nowych akumulatorów razem.
- Akumulatory należy zainstalować zgodnie z oznaczeniami biegunów.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Urządzenie powinno być używane tylko z akumulatorami ME1XXFG CM 2600 mAh.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci i osób niepełnosprawnych fizycznie, zmysłowo lub umysłowo lub tych, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia i wiedzy na temat jego użytkowania, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały przeszkolone.
- Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

urządzeniem.

- Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Nie włączaj urządzenia na wysokich podstawach, takich jak stół lub krzesło.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego, jest przeznaczony do użytku domowego i do następujących zastosowań:
 - w kuchniach pracowników sklepów, biur i innych środowisk pracy,
 - w gospodarstwach rolnych;
 - dla klientów w hotelach, motelach lub innych miejscach;
 - w hostelach i podobnych miejscach,
- w noclegowniach i miejscach serwujących śniadania
- Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu. Upewnij się, że dzieci i zwierzęta domowe nie wejdą na urządzenie.
- Sprzęt może być używane tylko z dostarczonym urządzeniem.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub otrzymają instrukcję.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie lub sensorycznie, a także osoby bez doświadczenia lub wiedzy w zakresie obsługi urządzenia, o ile znajdują się one pod nadzorem lub zostały szczegółowo poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i potencjalnych zagrożeniach.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować tego urządzenia.
- To urządzenie zawiera akumulatory, które może wymieniać jedynie odpowiednio wyszkolona osoba.

1.2 Zgodność z Dyrektywą WEEE i utylizacją odpadów



Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej (2012/19/UE). Wyrób ten jest oznaczony symbolem klasyfikacyjnym dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

1.3 Opakowanie urządzenia



Opakowanie urządzenia jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie należy wyrzucać odpadów opakowaniowych wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych lub innymi odpadami. Należy oddawać je do punktów zbiórki opakowań wyznaczonych przez władze lokalne.

1.4 Zużyte akumulatory



Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Symbol na akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że akumulatory nie mogą być traktowane jako odpady komunalne. Na niektórych akumulatorach symbol ten może być używany razem z symbolem chemicznym. Pod tym symbolem dodaje się symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb), gdy bateria/akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i akumulatorami, można zapobiec ich potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.


1.5 Deklaracja zgodności CE

Jako Arcelik A.Ş. deklarujemy, że ten produkt i/lub te produkty są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: beko.com.tr


1.6. Co robić, aby zaoszczędzić energię.

- Podczas korzystania z urządzenia dostosuj ustawienia prędkości do powierzchni, aby oszczędzać energię.
- Zwykle niższe prędkości są używane do odkurzania twardej powierzchni podczas gdy wysokie do odkurzania dywanów.


2 Zawartość pudełka




Robot odkurzający



Stacja ładująca



Adapter do ładowania




Narzędzie do czyszczenia mopem

Ściereczka do mycia



Podręcznik użytkownika i dokumentacja produktu (2 szt.)




Szczoteczka do czyszczenia

Dostarczone akcesoria zapasowe

	1 szczotka boczna
	1 ściereczka do mycia
	1 filtr

3 Omówienie

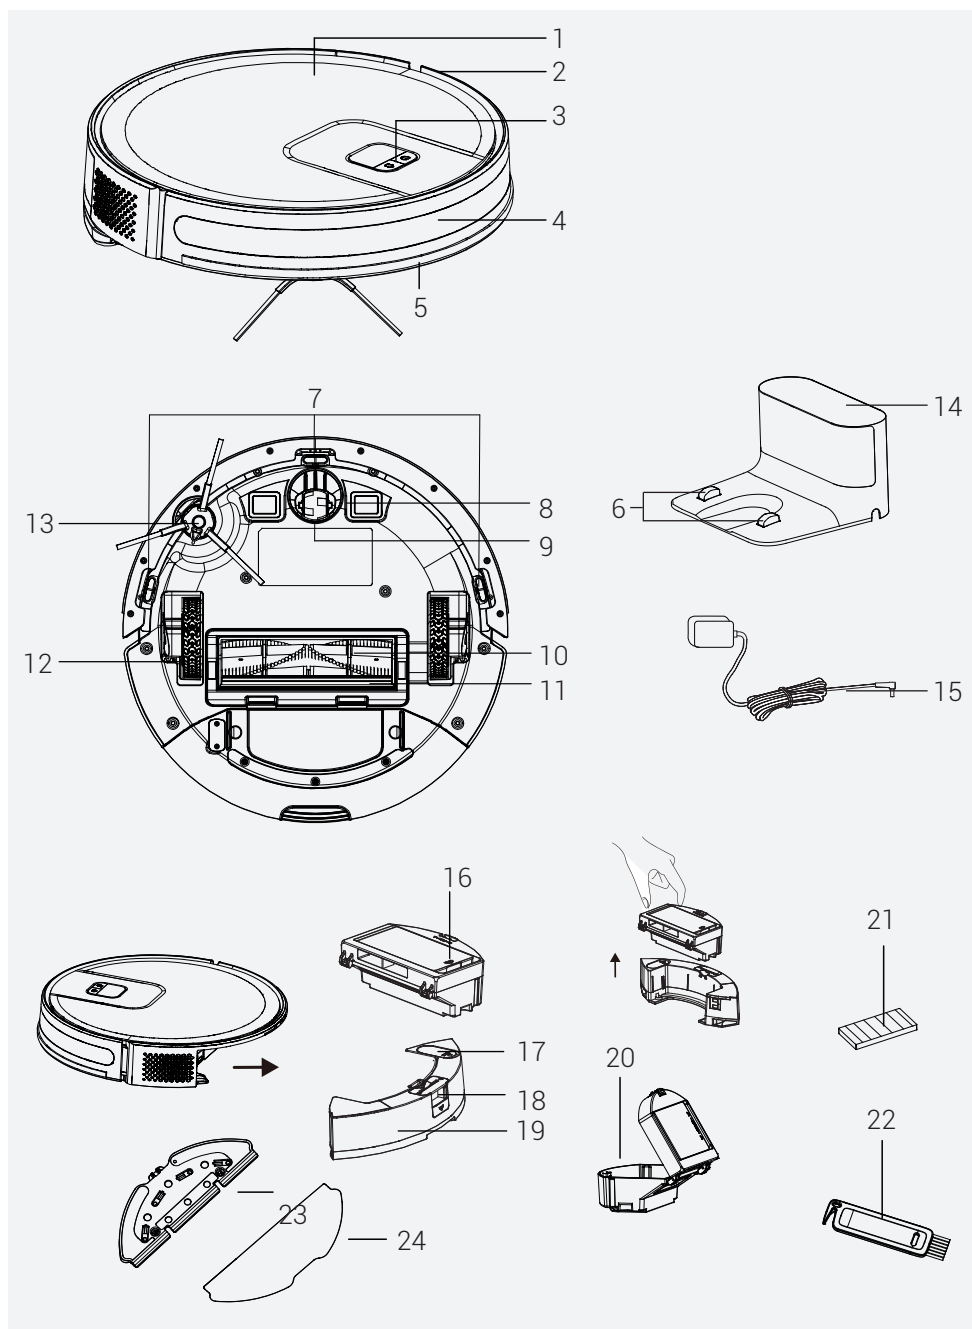

3 Omówienie

3.1 Elementy sterujące i komponenty

1. Górna część
2. Korpus środkowy
3. Przycisk rozpoczęcia / zatrzymania sprzątania / Przycisk powrotu do stacji ładującej
4. Czujnik doładowania
5. Przedni zderzak
6. Styki ładowania
7. Czujnik zabezpieczenia przed upadkiem
8. Styki ładowania
9. Przednie koło obrotowe
10. Obrotowa szczotka
11. Osłona obrotowej szczotki
12. Tylne koło
13. Szczotka boczna
14. Stacja ładująca
15. Adapter do ładowania
16. Pojemnik z pokrywą filtra EPA
17. Pokrywa wlewu pojemnika na wodę do mopa
18. Przycisk wysuwania pojemnika na kurz z robota
19. Pojemnik na wodę do mopa
20. Pojemnik na kurz
21. Filtr EPA
22. Szczoteczka do czyszczenia
23. Narzędzie do mopowania
24. Ściereczka do mycia

3.2 Dane techniczne

Napięcie zasilacza	100-240V~, 50/60 Hz
Parametry wyjściowe zasilacza	19V 0.6A
Akumulator	Li-ion: 14.4V / 2.6 Ah
Czas ładowania	4-5 godziny
Czas pracy	do 150 minut (w trybie cichym)
Pojemność pojemnika na kurz	0.4 L
Pojemność zbiornika na wodę	0.35 L
Zakres częstotliwości Wi-Fi 2,4G	2.400-2.4835 GHz
Obsługiwane połączenia	Bezprzewodowa sieć WLAN IEEE 802.11 b/q/n
Maksymalna moc wyjściowa częstotliwości radiowych Wi-Fi 2,4 GHz:	17.5 dBm
Informacje o narażeniu na częstotliwości radiowe	Maksymalnie 2,4G Wi-Fi
Minimum moc wyjściowa częstotliwości radiowych Wi-Fi 2,4 GHz:	13 dBm
Czas pracy	Maksymalne: 80 min. Mocne: 90 min. Standardowe: 120 min. Cicha praca: 150 min.

Informacje o narażeniu na częstotliwości radiowe:

Maksymalny dopuszczalny poziom ekspozycji jest obliczany na podstawie 20 cm odległości pomiędzy urządzeniem a ciałem człowieka. Aby zachować zgodność z warunkami narażenia na działanie częstotliwości radiowych, należy zachować odległość 20 cm między urządzeniem a osobą.

3 Omówienie

Parametr zewnętrznego źródła zasilania

Producent : E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD

Identyfikator Modelu : ZD012A190060EU

Napięcie wejściowe : 100-240V~

Częstotliwość wejściowa : 50/60Hz

Prąd wejściowy : 0.5

Napięcie wyjściowe : 19.0V DC

Prąd wyjściowy : 0.6 A

Moc wyjściowa : 11.4W


Średnia sprawność czynna : 86.37%

Sprawność przy niskim obciążeniu(10%) : 85.71%

Pobór mocy bez obciążenia : 0,074W


4 Instalacja

1- Usuń gąbki ochronne.

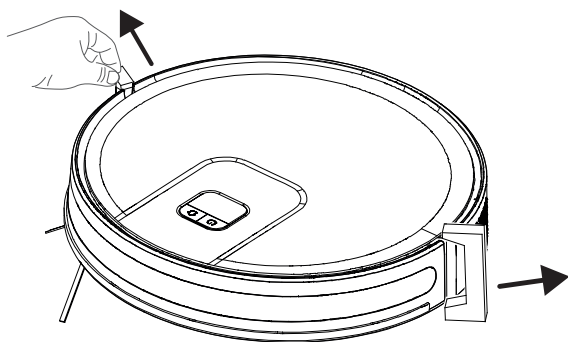


2- Usuń folię ochronną

Przed użyciem zdjąć folię ochronną znajdującą się z przodu przedniego zderzaka.

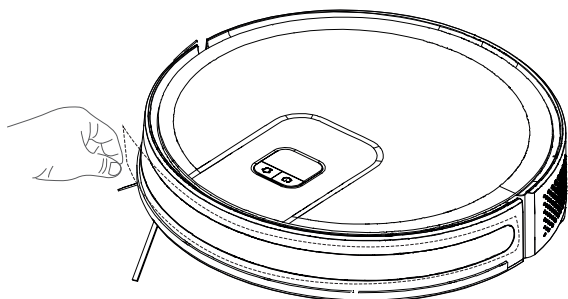

3- Zainstaluj szczotkę boczną


Montaż szczotki bocznej: wyrównaj otwory i delikatnie naciśnij, aby zamocować szczotkę boczną na urządzeniu.

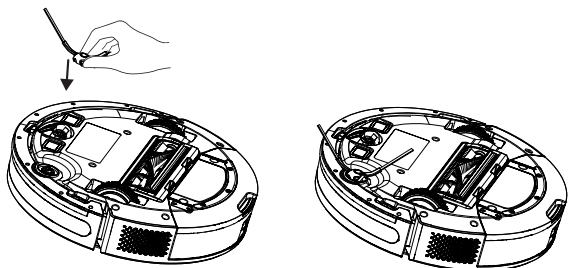

4 Instalacja


4- Zainstaluj stację ładującą.

Zainstaluj wtyczkę adaptera w stacji ładującej i ustaw kable w taki sposób, aby zapobiec owijaniu się kabla adaptera wokół urządzenia podczas odkurzania.

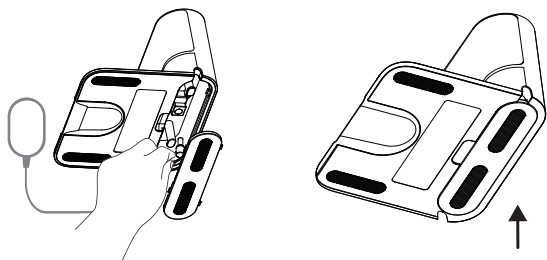

Zainstaluj stację ładującą w miejscu, do którego odkurzacz będzie miał łatwy dostęp. Zainstaluj stację ładującą na twardym i równym podłożu, a nie na dywanie.

Aby zapewnić płynną pracę robota, zaleca się, aby w promieniu 1,5 m z przodu oraz w promieniu 0,5 m z lewej i prawej strony nie znajdowały się żadne przeszkody.

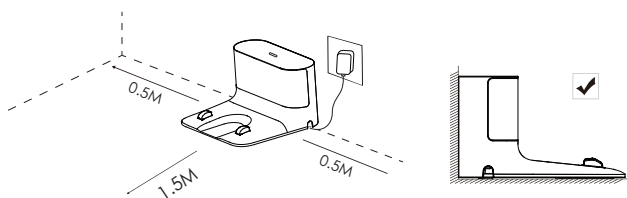

Zainstaluj stację ładowania na twardym i równym podłożu, tak aby jej tył był skierowany do ściany, a następnie podłącz ją do gniazdka.



Zawsze utrzymuj stację ładowania w stanie podpiętym; w przeciwnym razie odkurzacz nie będzie mógł powrócić automatycznie.



Aby zapewnić płynne ładowanie, nie przesuwaj stacji.



5 Obsługa




Proszę naładować urządzenie przed pierwszym użyciem.

5.1 Przeznaczenie

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie nadaje się do użytku przemysłowego.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

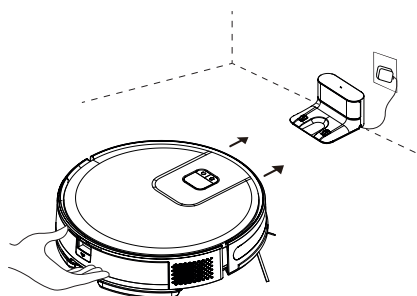1. Umieść urządzenie w stacji tak, aby było wyrównane z portem ładowania.





Ładowanie rozpoczyna się, gdy biały wskaźnik na stacji ładującej zgaśnie.

5.2 Obsługa

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

Rozpoczynanie odkurzania



Naciśnij krótko przycisk , aby uruchomić automatyczny tryb czyszczenia. Po włączeniu robot opuści stację dokującą, posprząta na trasie "Z", a następnie posprząta obszar wzdłuż ściany i wyznaczy kolejny obszar o wymiarach 4m x 4m.

Robot powtarza powyższy proces w sposób ciągły aż do zakończenia czyszczenia całego pomieszczenia. Dodatkowo czyści miejsca odkryte w trakcie procesu i po czyszczeniu wraca do stacji dokującej.

5 Obsługa



OSTRZEŻENIE: Jeśli poziom naładowania jest zbyt niski, nie można rozpocząć odkurzania. Proszę naładować urządzenie przed rozpoczęciem odkurzania.



OSTRZEŻENIE: Przed odkurzaniem należy posprzątać wszystkie kable, aby zapobiec rozłączeniu z powodu splątania/wyciągnięcia kabli oraz aby zapobiec uszkodzeniu mebli.



OSTRZEŻENIE: W trybie auto, urządzenie domyślnie wykona zmiatanie dwukrotnie, jeśli czas trwania zmiatania jest krótszy niż 10 minut.




OSTRZEŻENIE: Nie przesuwaj stacji dokującej podczas odkurzania i upewnij się, że stacja dokująca jest podłączona do zasilania; w przeciwnym razie odkurzacz może nie być w stanie powrócić do niej w celu ładowania.

Pauza


Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje zatrzymanie robota podczas pracy.


Automatyczne ładowanie: Odkurzacz automatycznie powraca do ładowania po zakończeniu odkurzania.

Ładowanie ręczne: a. Naciśnij krótko przycisk  podczas pauzy, aby rozpocząć automatyczne ładowanie. b. Jeśli robot utknie lub nie może znaleźć stacji dokującej, należy ręcznie umieścić go z powrotem w stacji dokującej.

5 Obsługa

Czyszczenie punktowe (obsługiwane tylko przez odpowiednią aplikację mobilną)



Przesuń robota sprzątającego do obszaru, który ma być oczyszczony, naciśnij dwukrotnie przycisk . Po uruchomieniu trybu robot sprzątający zmiata okrągły obszar o średnicy 1,5 m obliczonej z własnej pozycji.



Robot sprzątający nie może wejść w tryb zmiatania ze stałym punktem na stacji ładującej.

Wybór mocy odkurzania

(Obsługiwane tylko przez odpowiednią aplikację mobilną) Możesz wybrać żadaną moc odkurzania z aplikacji:

- * Cicha praca
- * Standardowe
- * Mocne
- * Maksymalne

Zdalnie sterowane odkurzanie

(Obsługiwane tylko przez odpowiednią aplikację mobilną) *Możesz skierować odkurzacz do obszaru, który ma być czyszczony, korzystając z trybu ręcznego sterowania zdalnego za pomocą aplikacji.

Tryb uśpienia

Jeśli robot jest nieaktywny, a stacja dokująca nie jest podłączona przez 10 minut, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb hibernacji.

Robot sprzątający automatycznie przełączy się w tryb uśpienia, jeśli w ciągu 10 minut po pełnym naładowaniu będzie wykonywana praca.

Resetowanie systemu

Aby usunąć konto aplikacji, klient może nacisnąć przycisk „usuń produkt i wyczyść konto” w aplikacji, aby usunąć wszystkie dane z aplikacji i chmury, takie jak historie sprzątnia, urządzenie współużytkowane, hasło do konta WIFI... itp.

Naciśnij przycisk trybu gotowości przez 15 sekund, aby zresetować system. Po zresetowaniu systemu oryginalne ustawienia robota sprzątającego są usuwane.



5 Obsługa

5.2.1 Praca z aplikacją

Pobierz aplikację

Aby pobrać aplikację, wyszukaj aplikację „HomeDirect-SDA” w sklepie z aplikacjami mobilnymi. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji mobilnej.

Resetowanie Wi-Fi

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „” „”, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy; następnie wskaźnik zacznie powoli migać na biało, a odkurzacz przełączy się w tryb parowania.

Dodaj urządzenie

Otwórz aplikację, utwórz nowe konto i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. * Przed skonfigurowaniem sieci Wi-Fi upewnij się, że odkurzacz i sieć Wi-Fi spełniają następujące wymagania.

A. Odkurzacz:

* Poziom naładowania odkurzacza powinien wynosić ponad 20% lub odkurzacz należy umieścić w stacji ładującej.

B. Sieć Wi-Fi:

- Uzyskaj prawidłowe hasło sieci bezprzewodowej.
- Nie używaj żadnej sieci VPN (wirtualnej sieci prywatnej).
- Router Wi-Fi obsługuje protokoły 802.11b/g/n i IPv4.
- Router powinien pracować w paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub należy użyć routera dwuzakresowego obsługującego pasmo 2,4 GHz. Odkurzacz nie obsługuje pasma częstotliwości 5 GHz.
- Jeśli odkurzacz nie może połączyć się z dwupasmową siecią Wi-Fi 2,4/5 GHz, wybierz sieć 2,4 GHz dla ustawień Wi-Fi. Po zakończeniu ustawień możesz przełączyć się z powrotem na inne pasmo częstotliwości.
- Jeśli łączysz się z ukrytą siecią, upewnij się, że poprawnie wpisujesz nazwę sieci [SSID (z uwzględnieniem wielkich liter)] i że masz połączenie z siecią bezprzewodową 2,4 GHz.
- Jeśli używasz wzmacniacza sieci bezprzewodowej, upewnij się, że nazwa sieci (identyfikator SSID) i hasło są takie same jak w sieci głównej.
- Aby podłączyć odkurzacz do serwera aplikacji, ustaw zaporę sieciową i port routera Wi-Fi zgodnie z wymaganiami.

5 Obsługa

Błąd połączenia Wi-Fi

Wskaźnik statusu WI-FI	Przyczyna	Rozwiązanie
Biały wskaźnik włączony normalnie	Robot został podłączony do rutera, ale nie może połączyć się z siecią.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że modem jest podłączony do sieci.• Skontaktuj się z operatorem sieci, aby sprawdzić, czy występuje problem z danymi internetowymi.
Powolne miganie w kolorze białym	Robot nie może połączyć się z routerem bezprzewodowym.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy nazwa sieci i hasło nie uległy zmianie.• W razie potrzeby zresetuj połączenie Wi-Fi.
	Twoje połączenie Wi-Fi zostało zresetowane lub nie zostało jeszcze ustawione.	<ul style="list-style-type: none">• Podłącz robota do Wi-Fi.• W razie potrzeby zresetuj połączenie Wi-Fi.
Szybkie miganie w kolorze białym	Robot nie może odebrać sygnału sieciowego.	<ul style="list-style-type: none">• Proszę wyczyścić produkty elektroniczne wokół robota.• W razie potrzeby zresetuj WiFi i wybierz tryb AP.

- Jeśli podczas procesu konfiguracji sieciowej zostaną uruchomione inne operacje, lampka wskaźnika zmieni się, a urządzenie nadal będzie utrzymywać stan konfiguracji sieci.
- Jeśli połączenie między telefonem komórkowym a robotem sprzątającym nie powiedzie się, możesz zresetować Wi-Fi, aby wejść w tryb konfiguracji sieci i ponownie dodać urządzenie.
- Ze względu na uaktualnienia i aktualizacje wersji, postępuj zgodnie z wewnętrzną instrukcją aplikacji, aby uzyskać rzeczywiste działanie.

5 Obsługa

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci:

* Użyj szyfrowanych sieci WPA i WPA2 TKIP, PSK i AES/CCMP.

5.3 Obsługa mopa



OSTRZEŻENIE: Nie używaj trybu mopowania na dywanie.



OSTRZEŻENIE: Nie wlewaj wybielacza ani detergentu do zbiornika na wodę.



OSTRZEŻENIE: Wyjmij moduł mopujący, gdy odkurzacz jest ładowany lub gdy nie jest używany.




OSTRZEŻENIE: Wyjmij moduł mopujący natychmiast po zakończeniu operacji mopowania, aby zapobiec uszkodzeniu podłóg drewnianych.




OSTRZEŻENIE: Odkurzacz automatycznie odcina wodę po zatrzymaniu lub zakończeniu mopowania. Mop pozostaje jednak mokry i dlatego nie można go przechowywać w tym stanie przez długi czas i należy bezzwłocznie go usunąć.

5 Obsługa


5.3.1 Montaż urządzenia do mopowania na mokro

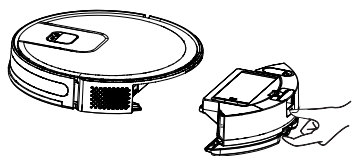


Wyjmij pojemnik na kurz i zespół zbiornika na wodę (2 w 1).




Wyjmij pojemnik na kurz.




Zdejmij gumowy korek i dolewaj wodę do zbiornika przez wlot wody.




Wyjmij mopa z uchwytu mopa w sposób przedstawiony na rysunku.



Zwilż mopa przed każdym myciem.



Umieść mopa na uchwycie mopa.

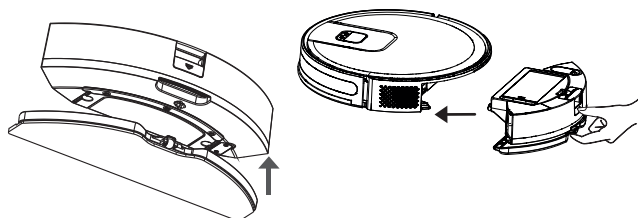

Zainstaluj pojemnik na kurz i zespół zbiornika na wodę (2 w 1) zgodnie z kierunkiem strzałki.

Zamontuj pojemnik na kurz i zespół zbiornika na wodę (dwa w jednym) na urządzeniu, w miejscu zgodnie z kierunkiem strzałki.

5 Obsługa

5.3.2 Ustawienie mopowania na mokro

Możesz rozpocząć operację czyszczenia, wybierając tryb czyszczenia i ustawiając poziom wody do mycia zgodnie z wymaganiami w aplikacji.

Zaleca się usunięcie dywanów z podłogi, aby urządzenie nie zmoczyło dywanu podczas mycia podłogi.

6 Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem urządzenia wyłącz je i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.



OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalników, szorstkich środków czyszczących, przedmiotów metalowych ani twardych szczotek.

6.1 Czyszczenie pojemnika na kurz i filtrów




Aby osiągnąć maksymalną wydajność z filtrem HEPA, należy go czyścić szczoteczką po każdym odkurzeniu.

Filtr HEPA (10) jest wymienny.


Jeśli czyszczenie zostało przeprowadzone w miejscu, w którym występuje pył budowlany i pył o bardzo drobnych cząsteczkach, należy wymienić filtr na nowy, aby nie doszło do utraty wydajności.

1. Wyjmij pojemnik na kurz i zespół zbiornika na wodę (2 w 1) naciskając przycisk, jak pokazano poniżej.

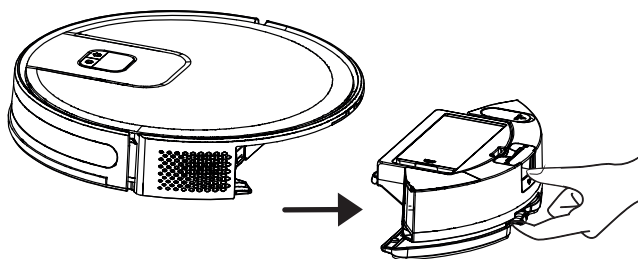

6 Czyszczenie i konserwacja



2. Wyjmij pojemnik na kurz, pociągając go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

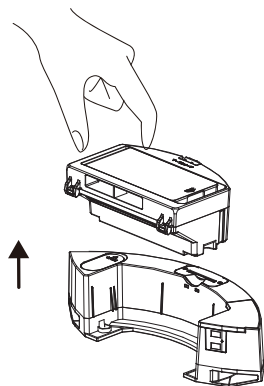

3. Otwórz pojemnik na kurz w sposób pokazany poniżej. Zbliź pojemnik na kurz do pojemnika na śmieci i usuń gruboziarnisty kurz, lekko stukając w pojemnik.




4. Wyjmij filtr o wysokiej wydajności i wyczyść go za pomocą szczoteczki do czyszczenia dostarczonej wraz z urządzeniem.

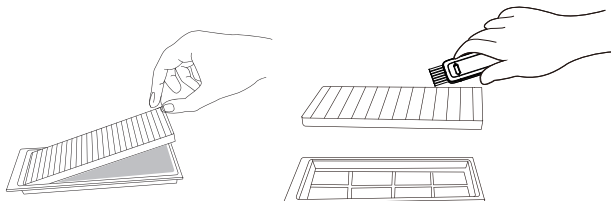

6 Czyszczenie i konserwacja

5. Okresowo myj zbiornik wody, pojemnik na kurz i zespół filtra **zimną wodą**, zgodnie z częstotliwością używania.

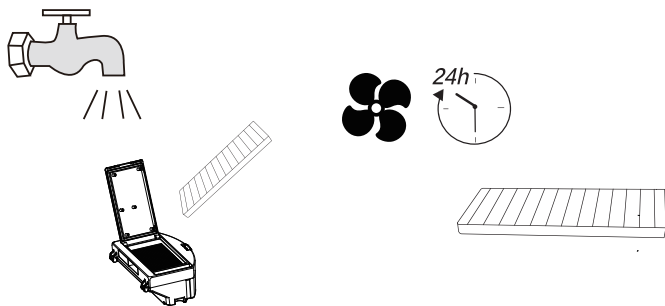

6. Po umyciu pozostaw zbiornik wody, pojemnik na kurz i zespół filtra do wyschnięcia i upewnij się, że są całkowicie wysuszone.



Suszenie może potrwać od 24 do 48 godzin.


7. Po wysuszeniu na powietrzu złożź zbiornik wody, pojemnik na kurz i zespół filtra, a następnie zamontuj zespół w odkurzaczu.



OSTRZEŻENIE: Nie używaj odkurzacza bez zamontowania zespołu filtrów. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.


6.2 Czyszczenie szczotki

1. Otwórz górną pokrywę szczotki głównej, naciskając na zaczepy. Pociągnij i wyjmij główną rolkę do góry. Usuń włosy splątane na szczotce do czyszczenia końcówką tnącą i usuń kurz z włosia szczotki i rolki.

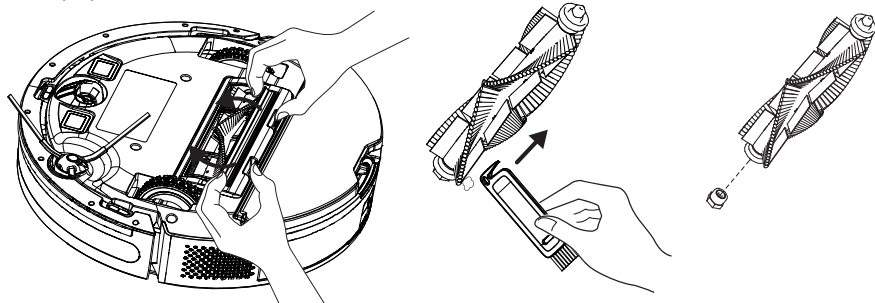


6 Czyszczenie i konserwacja

2. Po wyczyszczeniu szczotki załóż ją ponownie i zamknij pokrywę zgodnie z kierunkiem strzałki.

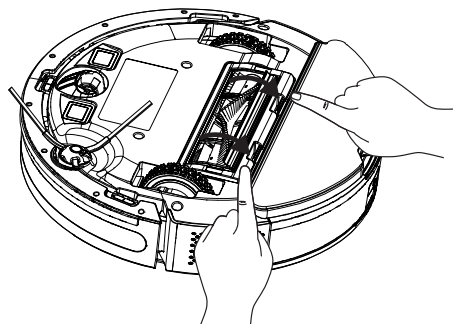

6.3 Czyszczenie i montaż szczotki bocznej

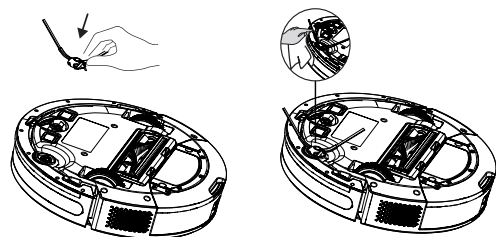


W przypadku długiego użytkowania należy umyć szczotkę boczną ciepłą wodą, aby uniknąć deformacji kształtu. Po wysuszeniu zamontuj ją na robocie w sposób pokazany na rysunku.

6 Czyszczenie i konserwacja


6.4 Czyszczenie czujników i koła przedniego

Czujniki należy regularnie czyścić i usuwać kurz za pomocą suchej i miękkiej szmatki lub szczoteczki do czyszczenia.

Informacja: Otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem aplikacji, gdy wymagane jest czyszczenie czujnika.

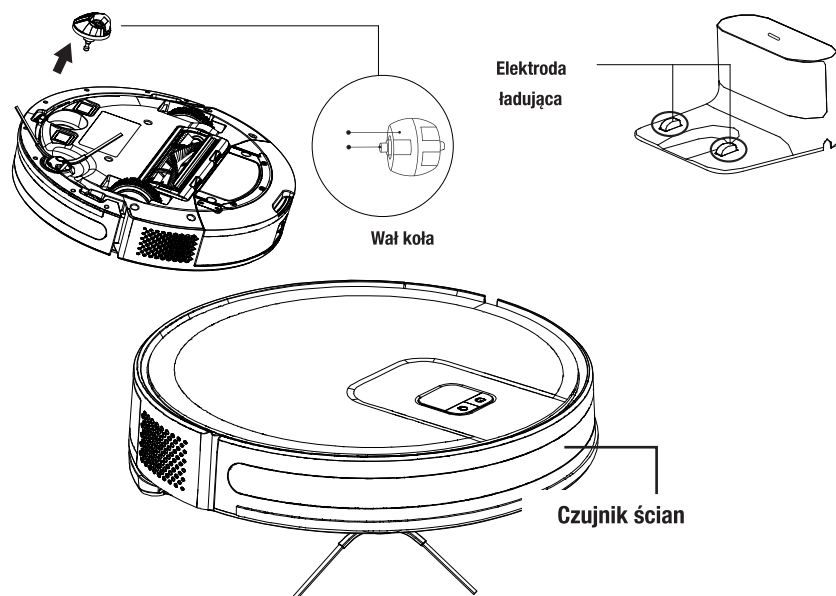

Czujnik zabezpieczenia przed upadkiem




6 Czyszczenie i konserwacja

6.5 Czyszczenie modułu mopującego

Zalecamy zdjęcie uchwytu mopa z jednej strony, opróżnienie zbiornika na wodę, opłukanie mopa wodą, a następnie pozostawienie go do wyschnięcia po każdym użyciu modułu mopującego.

Mop można prać w pralce.

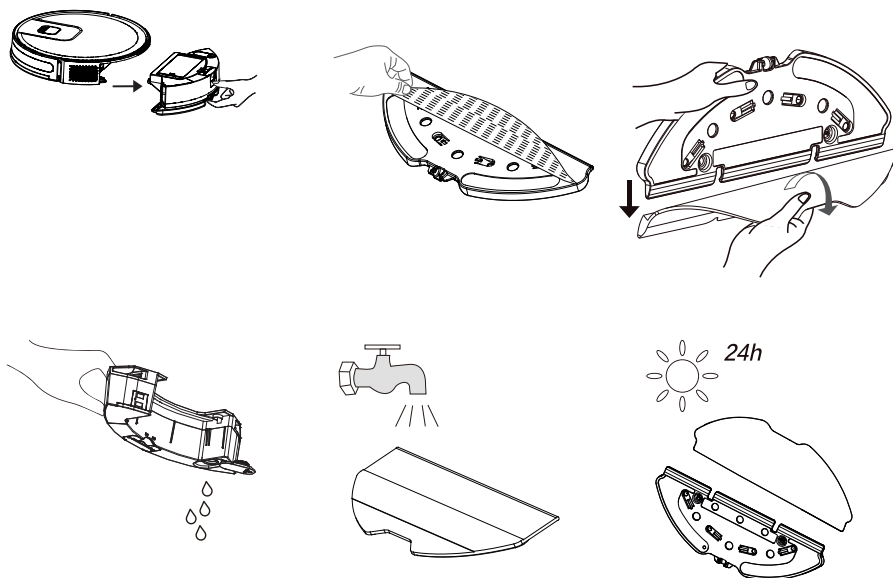

7 Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu robota sprząającego, wskaźnik zasilania będzie migał na czerwono, a brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby rozwiązać problemy.

Rodzaj problemu	Rozwiązanie
Robot nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none">- Upewnij się, że robot jest podłączony do zasilania.- Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana.- Jeśli problem będzie się powtarzał, zresetuj robota.
Robot nagle przestaje działać.	<ul style="list-style-type: none">- Sprawdź, czy robot nie utknął lub nie został zablokowany przez przeszkody.- Sprawdź, czy bateria nie jest zbyt słaba.- Jeśli problem nadal występuje, wyłącz urządzenie, odczekaj 3 sekundy, a następnie uruchom je ponownie.
Nie można wykonać harmonogramu sprząania	<ul style="list-style-type: none">- Wokół stacji dokującej jest zbyt wiele przeszkód. Umieść stację dokującą w miejscu wolnym od przeszkód.- Robot sprząający jest zbyt daleko od stacji dokującej. Zbliż robota do stacji dokującej i spróbuj ponownie.- Upewnij się, że stacja dokująca jest podłączona i jest w niej energia.
Zbyt słabe ssanie	<ul style="list-style-type: none">- Sprawdź, czy wlot ssący nie jest zatkany.- Opróżnij zbiornik na odpady.- Wyczyść filtry za pomocą wody.- Sprawdź, czy filtry nie są mokre z powodu wody lub innych płynów na podłodze. Pozostaw filtry do naturalnego wyschnięcia przed użyciem.
Urządzenie nie ładuje się	<ul style="list-style-type: none">- Sprawdź, czy stacja dokująca jest prawidłowo podłączona do zasilania, a lampka kontrolna nie świeci się po włączeniu zasilania.- Gdy robot jest normalnie podłączony do stacji dokującej, lampka kontrolna gaśnie.- Jeśli robot jest podłączony do stacji dokującej, ale lampka kontrolna nie gaśnie, a robot nie reaguje, przetrzyj element biegunów ładowania na dole robota sprząającego i element ładowania stacji dokującej do ładowania za pomocą suchej szmatki, a następnie spróbuj uruchomić urządzenie ponownie.- Jeśli po wykonaniu powyższych czynności robot nadal się nie ładuje, należy skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej lub sprzedawcą.

7 Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Wskaźnik zasilania będzie migać na czerwono, a brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy w przypadku nieprawidłowości w działaniu robota sprząającego. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby rozwiązać problemy.

Rodzaj problemu	Rozwiązanie
Robot nie może powrócić do stacji dokującej.	<ul style="list-style-type: none">- Usuń objekty z pobliża stacji dokującej w promieniu 0,5 m po lewej i prawej stronie oraz w odległości 1,5 m z przodu.- Upewnij się, że robot rozpoczyna zmiatanie ze stacji ładującej bez wykonywania nieprawidłowych ruchów.- Gdy robot znajduje się w pobliżu stacji dokującej, może szybciej powrócić. Jednak jeżeli stacja dokująca znajduje się daleko, robot będzie potrzebował więcej czasu na powrót.- Poczekaj na jego powrót.- Oczyszczyć elektrody ładowania.
Szczotka walcowa nie obraca się	<ul style="list-style-type: none">- Wyczyść szczotkę walcową.- Sprawdź, czy szczotka główna i pokrywa szczotki głównej są prawidłowo zainstalowane.
Nietypowe działanie lub trasa sprząania robota	<ul style="list-style-type: none">- Ostrożnie wyczyść czujnik suchą szmatką.- Zrestartuj robota.
Brak uwalniania wody podczas mopowania	<ul style="list-style-type: none">Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody.- Sprawdź, czy moduł mopa jest zainstalowany prawidłowo.- Sprawdź, czy wylot wody nie jest zablokowany.
Urządzenie nie może połączyć się z siecią Wi-Fi.	<ul style="list-style-type: none">- Upewnij się, że Twój router Wi-Fi obsługuje pasma 2,4 GHz i 802.11b/g/n, ponieważ to urządzenie nie obsługuje pasm 5 GHz. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem „Usterki połączenia Wi-Fi” w niniejszym dokumencie.



Jeżeli nie można wyeliminować usterki za pomocą powyższych środków, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Drodzy Klienci,

Điękujemy za zakup naszych produktůw. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. KaŹdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letnim okresem gwarancji.

Warunki gwarancji Beko S.A. (małe urządzenia AGD)

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).

W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwsze- go Użytkownika.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA.

Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

- użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączonej do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;
- użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.

Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

- wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
- normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp.;
- czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.
- usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
- usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm;

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.03.2019 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.