

Voyager 5200 UC


Bezprzewodowa słuchawka

Instrukcja użytkowania


Spis treści

Zawartość opakowania	3
Akcesoria	4
Opis słuchawki	5
Opis etui wyposażonego w ładowarkę	6
Ładowanie etui z ładowarką przez komputer lub ładowarkę sieciową USB	6
Ładowanie słuchawki	7
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora	8
Ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora	8
Korzystanie z etui wyposażonego w ładowarkę	9
Zakładanie	10
Nawiązywanie połączenia i parowanie	11
Ustanawianie połączenia z komputerem	11
Konfigurowanie do użytku z multimediami	11
Parowanie z urządzeniem mobilnym	11
Parowanie NFC	13
Ponowne parowanie adaptera USB	13
Podstawowe funkcje	14
Rozpoczynanie/odbieranie/kończenie rozmów	14
Korzystanie z wirtualnego asystenta osobistego (VPA)	15
Wyciszanie	15
Regulacja głośności	15
Korzystanie z czujników	15
Wstrzymywanie i wznowianie strumieniowego przesyłania dźwięku	16
Funkcje zaawansowane	17
Lista alertów głosowych	17
Dostosowanie głośności alertów głosowych	17
Dane techniczne	18
Wczytywanie oprogramowania	19
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	20
Przywracanie oprogramowania słuchawki	20
Rozwiązywanie problemów	21


Zawartość opakowania




Słuchawka

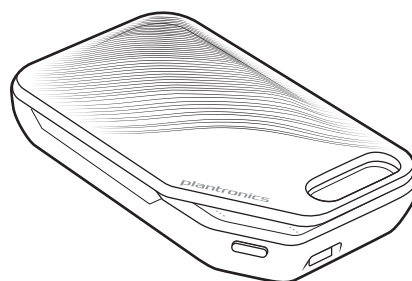

Etui wyposażone w ładowarkę



Adapter USB Bluetooth



Przewód micro-USB




Wkładki douszne (rozmiar S, M lub L)

Aksesoria


Do nabycia osobno na stronie plantronics.com/accessories.



Ładowarka samochodowa










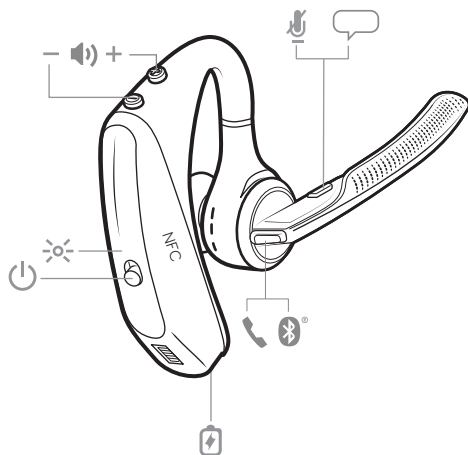

Wkładki douszne z piankową osłoną



Ładowarka sieciowa


Opis słuchawki



	Gniazdo ładowarki
	Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy
	Przycisk Bluetooth (używany do parowania urządzenia)
	Przycisk wirtualnego asystenta osobistego (ang. Virtual Personal Assistant, VPA)
	Przycisk wyłączenia mikrofonu
	Przyciski głośności
	Świecący wskaźnik stanu
	Przycisk zasilania
NFC	Komunikacja bliskiego zasięgu

Opis etui wyposażonego w ładowarkę


Adapter USB Bluetooth przechowywany jest wewnątrz etui wyposażonego w ładowarkę.

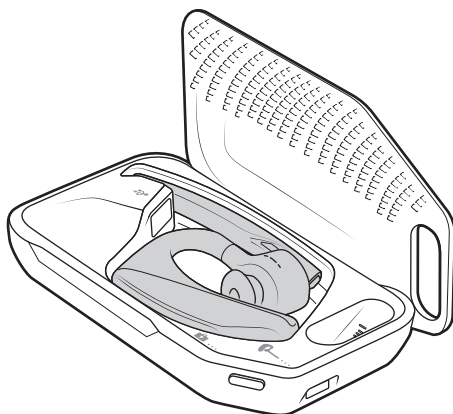

WAŻNE Aby oszczędzić energię i ochronić akumulator, etui jest fabrycznie ustawione na pracę w trybie głębokiego uśpienia. Aby wybudzić etui, podłącz je do źródła zasilania na co najmniej 1 minutę. Wskaźniki LED migają w czasie ładowania.

Ładowanie etui z ładowarką przez komputer lub ładowarkę sieciową USB



Przed zadokowaniem słuchawki ładuj etui wyposażone w ładowarkę przez 90 minut. Po pełnym naładowaniu etui może dwukrotnie w pełni naładować słuchawkę i tym samym zapewnić do 14 godzin czasu rozmów.

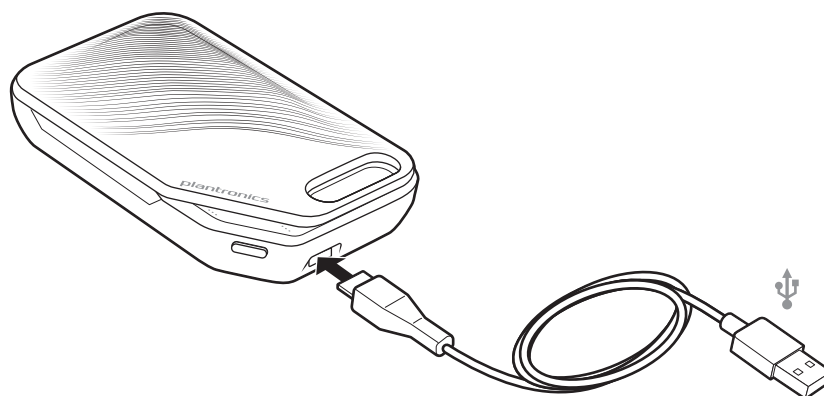



Ładowanie słuchawki

Akumulator nowej słuchawki umożliwia przeprowadzenie procesu parowania oraz wykonanie kilku połączeń bezpośrednio po wyjęciu urządzenia z opakowania. Pełne ładowanie słuchawki trwa około 90 minut. Po zakończeniu ładowania wskaźnik gaśnie.

Zestaw zawiera przewód micro-USB, który umożliwia ładowanie słuchawki za pomocą ładowarki sieciowej (niedołączony do zestawu) lub przez port USB komputera. Aby możliwe było ładowanie za pośrednictwem portu USB 2.0 lub nowszego, komputer musi być włączony.



Można też użyć etui wyposażonego w ładowarkę.

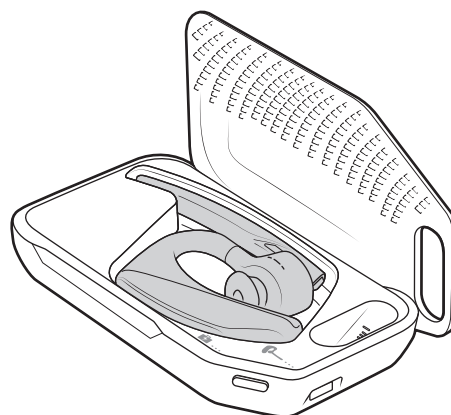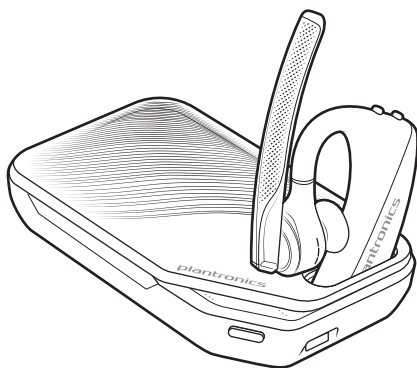

NOTA Słuchawkę należy zawsze ładować w temperaturze zbliżonej do temperatury pokojowej. Nie należy ładować akumulatora w temperaturze wykraczającej poza zakres 0–40°C.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Poziom naładowania akumulatora słuchawki można sprawdzić na kilka sposobów:

- Za pomocą komunikatu głosowego odtwarzanego w słuchawce po naciśnięciu przycisku odbioru/zakończenia rozmowy ☎.
- Za pomocą wskaźników LED na słuchawce lub etui wyposażonym w ładowarkę.
- Za pomocą aplikacji Plantronics Hub dla komputerów stacjonarnych lub urządzeń mobilnych. Oprogramowanie można pobrać ze strony plantronics.com/software.

Działanie wskaźnika LED słuchawki

Wyłączony Ładowanie zakończone

● ● ● Wysoki poziom naładowania akumulatora

● ● Średni poziom naładowania akumulatora

● Niski poziom naładowania akumulatora

● ● ● Bardzo niski poziom naładowania akumulatora

Ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora

Poziom naładowania akumulatora

Monit głosowy

Pozostało 30 minut rozmowy

Komunikat „Battery Low” (Słaby akumulator) pojawia się co 15 minut

Pozostało 10 minut rozmowy


Komunikat „Recharge Headset” (Naładuj słuchawkę) pojawia się co 5 minut

Korzystanie z etui wyposażonego w ładowarkę

W pełni naładowane etui umożliwia dwukrotne ładowanie słuchawki, co przekłada się na dodatkowe 14 godzin rozmów.

WAŻNE Aby oszczędzić energię i ochronić akumulator, etui jest fabrycznie ustawione na pracę w trybie głębokiego uśpienia. Aby wybudzić etui, podłącz je do źródła zasilania na co najmniej 1 minutę. Wskaźniki LED migają w czasie ładowania.

Aby sprawdzić stan naładowania akumulatora etui, naciśnij przycisk z boku.

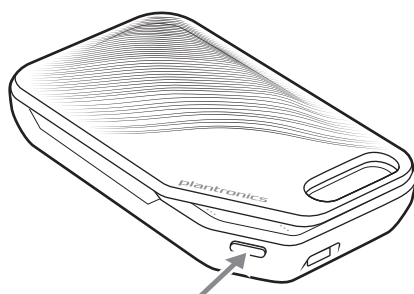

Wskaźniki LED wskazujące stan naładowania akumulatora etui

-
- ● ● Wysoki poziom naładowania akumulatora


 - ● Średni poziom naładowania akumulatora

 - Niski poziom naładowania akumulatora

 - ● ● Bardzo niski poziom naładowania akumulatora; naładuj akumulator etui/słuchawki
-


Zakładanie

- 1 Przesuń słuchawkę nad uchem i wsuń ją za nie, po czym delikatnie wciśnij w kierunku ucha.
NOTA Przed założeniem słuchawki należy zdjąć okulary w celu jej optymalnego umiejscowienia.
- 2 Przesuń wysięgnik mikrofonu, aż będzie skierowany w stronę ust.
- 3 Wysięgnik mikrofonu można przesuwając w górę i w dół w celu ułatwienia zakładania słuchawki.

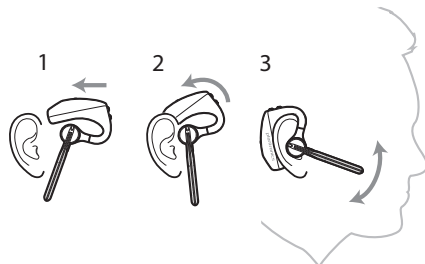


Wymiana wkładki dousznej w celu lepszego dopasowania.


- 1 Aby wyjąć wkładkę, przekręć ją w lewo.



- 2 Przyłóż nową wkładkę douszną do otworu, wciśnij ją, obróć w prawo i zablokuj.



Aby założyć słuchawkę na drugim uchu, przesuwaj do góry wysięgnik, następnie obróć go tak, aby wkładka douszna znalazła się po drugiej stronie. Przesuwaj wysięgnik mikrofonu z powrotem do dołu.

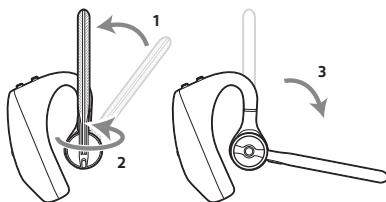


Nawiązywanie połączenia i parowanie

Ustanawianie połączenia z komputerem

Adapter USB Bluetooth jest wstępnie sparowany ze słuchawką.

- 1 Włącz słuchawkę i podłącz adapter USB Bluetooth do laptopa lub komputera.



- 2 Wskaźnik LED adaptera USB Bluetooth zamiga na niebiesko, a następnie zaświeci światłem ciągłym na niebiesko, sygnalizując, że słuchawka i adapter USB są połączone. Jeśli masz słuchawkę na ucho, usłyszysz komunikat „PC connected” (Połączono z komputerem), co będzie oznaczać, że połączenie zostało nawiązane. Podczas rozmowy wskaźnik LED na adapterze USB miga na niebiesko. Gdy nie prowadzisz rozmowy, wskaźnik LED świeci na niebiesko.
- 3 **OPCJONALNIE** Wczytaj aplikację Plantronics Hub dla systemu Windows lub komputerów Mac poprzez stronę plantronics.com/software. Pozwoli Ci to dostosować zachowanie słuchawki za pomocą zaawansowanych ustawień i opcji.

Konfigurowanie do użytku z multimediami

Za pomocą adaptera USB Bluetooth można odbierać połączenia, jednak aby za jego pomocą móc słuchać muzyki, należy go dodatkowo skonfigurować.

Komputer z systemem Windows


- 1 Aby skonfigurować adapter USB Bluetooth do odtwarzania muzyki, wybierz kolejno menu **Start > Panel sterowania > Dźwięk > karta Odtwarzanie**. Wybierz opcję **Plantronics BT600**, ustaw je jako urządzenie domyślne i kliknij OK.
- 2 Aby wstrzymać odtwarzanie muzyki podczas nawiązywania i odbierania połączeń, wybierz kolejno menu **Start > Panel sterowania > Dźwięk > karta Komunikacja** i zaznacz żądane parametry.

Komputer Mac

- 1 Aby skonfigurować adapter USB Bluetooth, wybierz kolejno menu **Apple > Właściwości systemu > Dźwięk**. Na kartach Wejście i Wyjście wybierz pozycję **Plantronics BT600**.

Parowanie z urządzeniem mobilnym

- 1 Aby przełączyć słuchawkę w tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy, aż usłyszysz komunikat „pairing” (parowanie), a wskaźnik LED słuchawki zacznie migać na czerwono i niebiesko.



- 2 Włączyć funkcję Bluetooth w swoim telefonie i ustawić dla niej wyszukiwanie nowych urządzeń.
 - **iPhoneSettings (Ustawienia) > Bluetooth > On*(Wł.)**
 - **AndroidSettings (Ustawienia) > Bluetooth:On (Wł.) > Scan for devices* (Wyszukaj urządzenia)**

NOTA * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.

- 3 Wybierz opcję „PLT V5200 Series”.
W razie potrzeby wpisz cztery zera (0000) jako hasło lub zaakceptuj połączenie.

Po udanym sparowaniu usłyszysz komunikat „pairing successful” (parowanie udane), a wskaźniki LED słuchawki przestaną migać.

NOTA Słuchawkę można sparować nawet z 8 urządzeniami, jednak jednocześnie będą działać tylko dwa połączenia. Jednym z tych dwóch jednocześnie połączonych urządzeń może być adapter Plantronics USB Bluetooth.

Parowanie NFC


Funkcja parowania NFC umożliwia parowanie, o ile ze słuchawką jest połączone nie więcej niż jedno urządzenie. Parowanie NFC nie zadziała, jeśli ze słuchawką są już połączone dwa urządzenia.

- 1 Sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona w telefonie, i odblokuj ekran telefonu. (Niektóre telefony mogą nie obsługiwać funkcji parowania NFC).
- 2 Umieść włączoną słuchawkę na tylnej ścianie telefonu w pobliżu znacznika NFC, jak to pokazano na ilustracji. Nie zdejmuj słuchawki do czasu zakończenia procedury parowania NFC. W razie potrzeby zaakceptuj połączenie.




Ponowne parowanie adaptera USB

- 1 Podłącz adapter USB Bluetooth do laptopa lub komputera i zaczekaj, aż urządzenie go rozpozna.
- 2 Aby włączyć w adapterze USB Bluetooth tryb parowania, delikatnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania za pomocą końcówki długopisu lub spinacza, aż adapter USB zamigie na czerwono i niebiesko. Włącz w słuchawkach tryb parowania.
- 3 Włącz w słuchawkach tryb parowania.



Po udanym sparowaniu urządzeń usłyszysz komunikat „pairing successful” (parowanie udane), a dioda LED adaptera USB Bluetooth będzie świecić na niebiesko.

Podstawowe funkcje

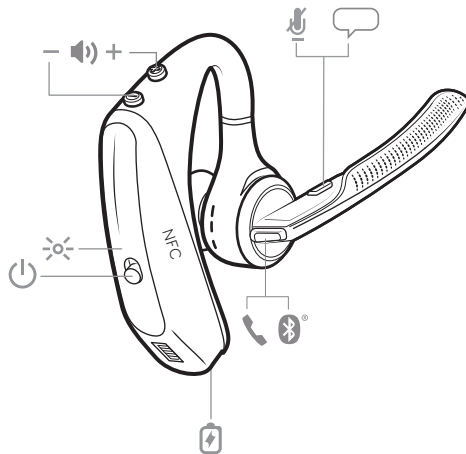

Rozpoczynanie/
odbieranie/kończenie
rozmów

Odbieranie rozmowy

- Włącz słuchawkę, aby odebrać połączenie, lub
- Wymów „Answer” (Odbierz), lub
- Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎.

Odbieranie drugiej rozmowy przez VOIP

- Najpierw dwukrotnie naciśnij przycisk ☎, aby zawiesić pierwszą rozmowę i odebrać drugą. Aby przełączać się między rozmowami, naciśnij dwukrotnie przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎. Aby zakończyć drugą rozmowę i wznowić pierwszą, naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎.

Kończenie rozmowy

- Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎.

Odrzucanie połączenia przychodzącego

- Przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎ przez 2 sekundy.

Ponowne wybieranie ostatniego połączenia wychodzącego

- Naciśnij dwukrotnie przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎.

Wyświetlanie imienia i nazwiska osoby dzwoniącej (tylko telefony komórkowe)

Gdy słuchawka założona jest na ucho, można usłyszeć imię i nazwisko osoby dzwoniącej i – bez spoglądania na ekran telefonu – zdecydować, czy odebrać czy zignorować rozmowę.


Słuchawka informuje o imieniu i nazwisku osoby dzwoniącej, jeśli:

- telefon obsługuje profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP);
- podczas parowania udzielono dostępu do listy kontaktów (w przypadku wielu telefonów komórkowych funkcja ta jest aktywowana domyślnie i nie wymaga konfiguracji);
- osoba dzwoniąca znajduje się na liście kontaktów w telefonie.

Nazwa osoby dzwoniącej nie jest wyświetlana, jeśli osoba ta jest nieznaną, nie znajduje się na liście, jest zablokowana lub język nie jest obsługiwany.


Korzystanie z wirtualnego asystenta osobistego (VPA)

Sterowanie głosowe (Siri, Google Now, Cortana)


- Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk, aby włączyć sterowanie głosowe . Usłyszysz wirtualnego asystenta osobistego w smartfonie informującego o gotowości.


W przypadku urządzeń mobilnych z systemem Android może być wymagana dodatkowa konfiguracja funkcji wirtualnego asystenta osobistego. W celu skutecznego korzystania z funkcji głosowych zapoznaj się z instrukcjami obsługi dostarczonymi przez operatora sieci i producenta urządzenia.

Wyciszanie

Podczas rozmowy naciśnij przycisk wyłączenia mikrofonu . To ostrzeżenie można dostosować samodzielnie w odstępach jednoczynowych. Można też skonfigurować ostrzeżenie, aby emitowało komunikaty „Mute on” (Wyłączenie mikrofonu) i „Mute off” (Włączenie mikrofonu) lub różne tony przy włączaniu i wyłączeniu mikrofonu.

Regulacja głośności

Użyj przycisku głośności  w górę (+) lub w dół (–) podczas rozmowy lub strumieniowego przesyłania dźwięku.

Jeśli w danym momencie nie prowadzisz rozmowy ani nie korzystasz z funkcji strumieniowego przesyłania dźwięku, możesz naciskać przyciski głośności , aby regulować poziom głośności funkcji informowania o imieniu i nazwisku osoby dzwoniącej oraz innych komunikatów głosowych.

Korzystanie z czujników

Dzięki czujnikom Smart Sensor słuchawka rozpoznaje, czy jest założona, i automatycznie uaktywnia funkcje ułatwiające jej obsługę.

Założenie słuchawki powoduje:

- Odbieranie rozmowy przychodzącej
- Przełączanie aktywnej rozmowy z telefonu
- Wznawianie strumieniowego przesyłania dźwięku


Zdjęcie słuchawki powoduje:

- Przełączenie aktywnej rozmowy do telefonu
- Zatrzymywanie strumieniowego przesyłania dźwięku

Resetowanie czujników

Jeśli czujniki działają nieprawidłowo, być może trzeba je zresetować.

- Mając założoną słuchawkę, naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎, aby przetestować czujniki. Jeśli usłyszysz alert głosowy dotyczący czasu rozmowy, to znaczy, że czujniki działają. Jeśli słyhać sygnał dźwiękowy lub brak jest komunikatów głosowych, należy zresetować czujniki.
- Aby zresetować czujniki, włącz słuchawkę i podłącz ją do przewodu USB, a przewód podłącz do portu USB komputera lub zasilacza sieciowego (nieodłączony do zestawu). Następnie odłóż słuchawkę na płaską, niemetalową powierzchnię i odczekaj co najmniej 10 sekund.



- Jeśli nie masz przewodu do ładowania pod ręką, możesz zresetować czujniki poprzez wyłączenie słuchawki, a następnie jednoczesne przytrzymanie przycisku odbioru/zakończenia rozmowy ☎ i przycisku wyłączenia mikrofonu 📴 do czasu wyłączenia wskaźników LED. Następnie załóż słuchawkę i włącz ją.

Wyłączenie czujników

- Czujniki Smart Sensor słuchawki można wyłączyć w menu *Ustawienia* aplikacji Plantronics Hub; ewentualnie w trybie bezczynności, jeśli w danym momencie nie prowadzisz rozmowy ani nie korzystasz z funkcji strumieniowego przesyłania dźwięku. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk odbioru/zakończenia połączenia ☎ i przycisk wyłączenia mikrofonu 📴 przez 5 sekund. Usłyszysz komunikat głosowy informujący o stanie pracy czujników Smart Sensor.

Wstrzymywanie i
wznawianie
strumieniowego
przesyłania dźwięku

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy ☎ przez 2 sekundy, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Funkcje zaawansowane

Lista alertów głosowych

Poniżej znajduje się lista często używanych komunikatów głosowych. Można je dostosować za pomocą aplikacji Plantronics Hub. Aplikację Plantronics Hub można pobrać ze strony plantronics.com/software

- „Answering call” (Odbieranie połączenia)
- „Battery low” (Słaby akumulator)
- „Redialing last outgoing call” (Ponowne wybieranie ostatniego połączenia wychodzącego)
- „Incoming call” (Połączenie przychodzące)
- „Mute on/off/muted” (Włączanie/wyłączanie mikrofonu/wyłączony)
- „No phone is connected” (Nie podłączono telefonu)
- „Pairing” (Parowanie)
- „Pairing incomplete, restart headset” (Parowanie nieudane, uruchom ponownie słuchawkę)
- „Pairing successful” (Parowanie udane)
- „Power on/off” (Zasilanie włączone/wyłączone)
- „Phone X connected/disconnected” (Telefon X połączony/rozłączony)
- „Recharge headset” (Naładuj słuchawkę)
- „Smart sensors on/off” (Czujniki Smart Sensor włączone/wyłączone)
- „Talk time X hours” (Czas rozmowy: X godzin)
- „Volume maximum/minimum” (Maksymalna/minimalna głośność)

Dostosowanie głośności alertów głosowych

Przesuń przycisk głośności, gdy słuchawka jest włączona i znajduje się w stanie czuwania (nie prowadzisz rozmowy ani nie korzystasz z funkcji strumieniowego przesyłania muzyki), aby dostosować głośność alertów głosowych słuchawki.

Dane techniczne

Czas rozmów	Do 7 godzin rozmów bez używania etui; nawet dodatkowe 14 godzin rozmów po pełnym naładowaniu etui.
Bluetooth	Wersja 4.1
Czas czuwania	9 dni (z urządzeniem mobilnym), 7 dni (z adapterem Plantronics USB Bluetooth)
Waga	20 g
Technologia Smart Sensor	Dwa czujniki pojemnościowe wykrywające założenie słuchawki poprawiające jej stabilność.
Redukcja szumów	<ul style="list-style-type: none">• Technologia cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP), cztery mikrofony• Redukcja echa akustycznego• Wykrywanie efektu lokalnego (samosłyszalności)
Wodoszczelność	Nanopowłoka firmy P2i zapobiega osadzaniu się wilgoci na powierzchni słuchawki
Parowanie NFC`	Zetknij słuchawkę z telefonem wyposażonym w moduł NFC, aby przeprowadzić parowanie
Zasięg działania	30 metrów (98 stóp)
Profile Bluetooth	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Phone Book Access Profile (PBAP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Wideband Hands-free (HFP) Profile 1.6 oraz Headset (HSP) Profile 1.2
Technologia Multipoint	Umożliwia połączenie dwóch urządzeń Bluetooth oraz odbieranie połączeń i strumieniowe przesyłanie multimediów z dowolnego z nich
Rodzaj akumulatora	Niewymienny, polimerowy litowo-jonowy
Gniazdo ładowania	Ładowanie słuchawki przez port micro-USB
Wskaźnik naładowania akumulatora słuchawki	Automatyczne wyświetlanie na ekranach urządzeń iPhone oraz iPad. W przypadku aplikacji Plantronics Hub dla systemu iOS/Android wskazanie pojawia się na ekranie smartfonu
Czas ładowania (pełnego)	90 minut w celu pełnego naładowania
Produkt można używać i przechowywać w temperaturze	0–40°C (32–104°F)

NOTA * Zależy od akumulatora i od podłączonego urządzenia.

Wczytywanie oprogramowania

Niektóre smartfony wymagają zainstalowania aplikacji Plantronics Hub dla systemu Windows lub komputerów Mac w celu włączenia funkcji sterowania słuchawką (odbieranie/kończenie połączeń i wyłączanie mikrofonu).

Zainstaluj aplikację Plantronics Hub w komputerze z systemem Windows lub w komputerze Mac pobraną ze strony plantronics.com/software.

Zarządzaj ustawieniami słuchawki za pomocą aplikacji Plantronics Hub zainstalowanej w komputerze (Windows/Mac) lub urządzeniu mobilnym (iOS/Android) (plantronics.com/software).

Plantronics Hub	Dla systemu iOS i Android	Dla systemu Windows i komputerów Mac
Sterowanie odbieraniem/ kończeniem połączeń w smartfonie		X
Zmiana języka słuchawki	X	X
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	X	X
Włączanie/wyłączanie funkcji	X	X
Wyświetlenie podręcznika użytkownika	X	X
Wskaźnik naładowania akumulatora	X	X

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Dzięki aktualizacjom oprogramowania sprzętowego słuchawka zachowuje zgodność z najnowszymi technologiami. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zapewnia następujące korzyści:

- Zmiana języka alertów/poleceń głosowych
- Zwiększona wydajność
- Dodanie nowych funkcji do urządzenia

Oprogramowanie słuchawki można zaktualizować bezprzewodowo za pomocą smartfona lub komputera stacjonarnego z aplikacją Plantronics Hub. Oprogramowanie można pobrać ze strony plantronics.com/software

W przypadku smartfona z zainstalowaną aplikacją Plantronics Hub dla systemu Android/iOS dostępność aktualizacji można sprawdzić w menu *Ustawienia*.

W przypadku komputera z zainstalowaną aplikacją Plantronics Hub dla systemu Windows lub komputerów Mac dostępność aktualizacji można sprawdzić w menu *Aktualizacje*.

Wskazówki

W przypadku przeprowadzania aktualizacji za pomocą aplikacji Plantronics Hub zainstalowanej w **telefonie**:

- Wyjmij słuchawkę z ucha. Nie używaj słuchawki ani smartfona do czasu zakończenia aktualizacji.
- Odłącz słuchawkę od urządzeń, np. telefonów, tabletów i komputerów.
- Nie uruchamiaj innej aktualizacji z innego telefonu.
- Nie odtwarzaj muzyki w telefonie podczas aktualizacji.
- Nie odbieraj i nie wykonuj połączeń podczas aktualizacji.

NOTA Jeśli odbierasz dużą liczbę połączeń, wiadomości e-mail lub SMS-ów, które zakłócają przebieg aktualizacji, włącz funkcję *Nie przeszkadzać w telefonie na czas trwania aktualizacji*.

W przypadku przeprowadzania aktualizacji za pomocą aplikacji Plantronics Hub dla systemu Windows zainstalowanej w **komputerze** oraz adaptera USB Bluetooth:

- Wyjmij słuchawkę z ucha. Nie używaj słuchawki ani komputera do czasu zakończenia aktualizacji.
- Odłącz słuchawkę od urządzeń, np. telefonów, tabletów i komputerów.
- Nie uruchamiaj innej aktualizacji z innego urządzenia, np. telefonu lub innego komputera.
- Odłącz inne słuchawki Bluetooth od komputera.
- Nie odbieraj i nie wykonuj połączeń podczas aktualizacji.

Przywracanie
oprogramowania
słuchawki

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie aktualizacji w trybie OTA (Over-the-Air) lub aktualizacja nie powiedzie się, wykonaj następujące czynności:

- Pobierz aplikację Plantronics Hub dla systemu Windows lub komputerów Mac ze strony <https://www.plantronics.com/product/plantronics-hub-desktop> i ją zainstaluj.
- Podłącz słuchawkę do komputera za pomocą przewodu USB.
- Otwórz aplikację Plantronics Hub, przejdź do menu Pomoc > Pomoc techniczna > Aktualizacje i przywracanie oprogramowania sprzętowego i wprowadź identyfikator produktu (PID), aby zakończyć proces przywracania.

Rozwiązywanie problemów

Rozmówcy mnie nie słyszą.

- Sprawdź, czy słuchawka jest sparowana i połączona z telefonem.
- W smartfonie z systemem iOS sprawdź, czy dźwięk z wyjścia audio jest kierowany do słuchawki, a nie do innego wyjścia audio.
- Skoryguj umiejscowienie słuchawki na uchu. Czujniki mogą nie wykrywać, że jest ona założona.
- Zresetuj czujniki (korzystając z instrukcji podanych powyżej). Być może muszą one zostać ponownie skalibrowane.
- Wyłącz czujniki. Być może są one niezgodne z kształtem Twojego ucha.
- Wyłącz opcję dźwięku szerokopasmowego HD Voice w aplikacji Plantronics Hub. To ustawienie może być niezgodne z używanym telefonem.

Nie słyszę rozmówców ani muzyki.

- Sprawdź, czy słuchawka jest sparowana i połączona z telefonem.
- W smartfonie z systemem iOS sprawdź, czy dźwięk z wyjścia audio jest kierowany do słuchawki, a nie do innego wyjścia audio.
- Skoryguj umiejscowienie słuchawki na uchu. Czujniki mogą nie wykrywać, że jest ona założona.
- Zresetuj czujniki (korzystając z instrukcji podanych powyżej). Być może muszą one zostać ponownie skalibrowane.
- Wyłącz czujniki. Być może są one niezgodne z kształtem Twojego ucha.

Słuchawka nie sygnalizuje 7-godzinnego czasu rozmów po całkowitym naładowaniu.

- Sprawdź, czy słuchawka jest sparowana i połączona z telefonem.
 - Wyłącz opcję dźwięku szerokopasmowego HD Voice, która zużywa więcej energii.
 - Rozładuj akumulator słuchawki, po czym całkowicie go naładuj.
 - Niektóre telefony mają mniej wydajne moduły Bluetooth i z tego względu nie obsługują optymalnego, 7-godzinnego czasu rozmów. Obliczenie pozostałego czasu rozmów opiera się częściowo na archiwalnych danych o czasie pracy, więc mogą występować rozbieżności w tym względzie, w zależności od sposobu korzystania z urządzenia przez użytkownika.
-

POTRZEBUJESZ POMOCY?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Stany Zjednoczone

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Holandia

© 2016 Plantronics, Inc. Plantronics i Voyager są znakami towarowymi firmy Plantronics, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Plantronics Hub i PLT są znakami towarowymi firmy Plantronics, Inc. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., używanym przez firmę Plantronics, Inc. na podstawie licencji. Logo Apple i nazwa iPhone są znakami towarowymi firmy Apple, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Znak towarowy „iPhone” jest używany na podstawie licencji udzielonej przez firmę Aiphone K.K. z Japonii. Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Patenty amerykańskie: 8,208,673; 8,504,629; 8,805,992; zgłoszenia patentowe

206544-20 (06.16) IDENTYFIKATOR MODELU: POTE16

plantronics®