

Qoltec®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GŁOŚNIK BT

MODEL: 50158, 50159

1. Charakterystyka

1.1 Cechy produktu

- BT 2.1
- Kompatybilność: z większością urządzeń posiadających BT 2.1 (smartfon, tablet)
- Wbudowany akumulator Li-ion, ze średnim czasem pełnego ładowania 4 godz.
- Czytnik kart TF
- Złącze audio: wejście 3,5 mm
- BT: A2DP, AVRCP, HFP
- Zasięg BT: linia wzroku – 10 m
- Komunikaty głosowe podczas zmiany funkcji pracy urządzenia
- Funkcja zestawu głośnomówiącego

1.2 Zawartość opakowania

- Instrukcja obsługi
- Kabel micro USB
- Kabel audio (mini jack)
- Głośnik

2. Specyfikacja


2.1 System audio

- Głośnik 2"
- Wzmocnienie bass
- Moc: 5W RMS
- System SNR > 65 dB @ 1W
- THD < 10% max. głośności
- SLP > 65 dB
- Częstotliwość 90Hz – 20kHz

2.2 Zasilanie

- Wbudowany akumulator litowy 3.7V, 900 mAh
- 5V/500mA ładowanie baterii

2.3 Opis urządzenia

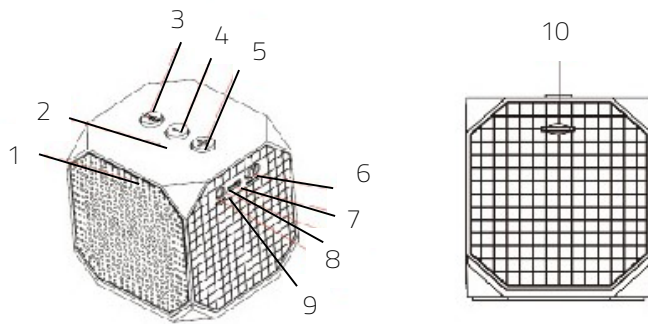

1. Dioda LED
2. Mikrofon
3. Krótkie naciśnięcie przycisku play/pause – odtwarzanie lub zatrzymanie muzyki; dłuższe przytrzymanie – zerwanie połączenia BT oraz oczekiwanie na sparowanie
4. Krótkie naciśnięcie przycisku - kolejny utwór; dłuższe przytrzymanie – zwiększenie głośności
5. Krótkie naciśnięcie przycisku - poprzedni utwór; dłuższe przytrzymanie – zmniejszenie głośności
6. Włącznik
7. Gniazdo micro USB
8. Dioda LED – informująca o ładowaniu
9. AUX
10. Slot karty TF

2.4 Diody LED

- Dioda ładowania – proces ładowania oznaczony czerwonym kolorem diody. Po ukończeniu ładowania dioda wyłącza się.
- Dioda funkcyjna – BT połączony oznaczony jest niebieskim szybko migającym kolorem diody. Proces parowania urządzenia oznaczony jest niebieskim wolno migającym kolorem diody. AUX oznaczony czerwonym kolorem diody.

2.5 Komunikaty głosowe

1. Włączony → „ready”
2. Parowanie → „discovering”
3. Sparowany / Połączony → „ pairing successful”

3. Użytkowanie

Włączanie / Wyłączanie

- Przesuń włącznik na pozycję „ON”. Zaświeci się dioda LED (szybko migający niebieski) informująca o procesie szukania urządzenia do sparowania.
- Przesuń włącznik na pozycję „OFF”. Dioda zgaśnie, a urządzenie wyłączy się.

Głośność

Przytrzymaj (+) lub (-) aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność urządzenia.

Odtwarzanie muzyki

Po ukończonym sukcesem procesie sparowania urządzeń możesz korzystać z funkcji słuchania muzyki. Wybierz na urządzeniu utwór, który chcesz przesłuchać. Korzystając z przycisku „play/pause” możesz w każdym momencie zatrzymać proces odtwarzania muzyki i do niego powrócić.

Klikając (+) lub (-) wybierasz kolejny lub poprzedni utwór.

Odtwarzanie karty TF

Umieść kartę pamięci w slotcie karty TF. Po włożeniu karty proces odtwarzania rozpocznie się automatycznie. Korzystając z przycisku „play/pause” możesz w każdym momencie zatrzymać proces odtwarzania muzyki i do niego powrócić.

Klikając (+) lub (-) wybierasz kolejny lub poprzedni utwór.

BT

Po włączeniu urządzenia – automatycznie włącza się funkcja BT. Aby sparować głośnik z innym urządzeniem należy włączyć na smartfonie/tablecie funkcję BT. Rozpocznie się wtedy proces wyszukiwania urządzeń. Aby połączyć smartfon/tablet z głośniczką należy wybrać urządzenie o nazwie „50155”. Proces parowania zakończy się powodzeniem, o czym zostaniemy poinformowany sygnałem głosowym urządzenia. Aby zerwać połączenie pomiędzy urządzeniami należy przytrzymać przycisk „play/pause”.

Funkcja zestawu głośnomówiącego

Po zakończonym sukcesem procesie sparowania przy pomocy BT – urządzenie może pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Urządzenie poinformuje użytkownika o nadchodzącym połączeniu telefonicznym specjalnym dźwiękiem. Aby odebrać połączenie użyj przycisku „play/pause”. Jeżeli podczas połączenia była odtwarzana muzyka – proces odtwarzania zostanie zatrzymany. Aby zakończyć rozmowę telefoniczną przez zestaw głośnomówiący naciśnij przycisk „play/pause”.

AUX

Głośnik może zostać podłączony do innego urządzenia również przy pomocy funkcji AUX. Aby to zrobić podłącz kablem audio 3,5mm głośnik oraz urządzenie, z którym ma współpracować głośnik.

4. Podpowiedzi

Głośnik nie reaguje

- Wbudowana bateria jest już słaba
- Urządzenie może być wyłączone

Głośnik nie odtwarza dźwięku

- Połączenie BT nie zostało nawiązane
- Urządzenie jest poza zasięgiem BT
- Głośność ustawiona jest na minimum

Karta pamięci nie działa

- Dany model karty może nie współpracować z urządzeniem (niska klasa karty)
- Karta jest uszkodzona

Producent: ntec
Ul. Chorzowska 44B
44-100 Gliwice
Poland

www.qoltec.com



RoHS

