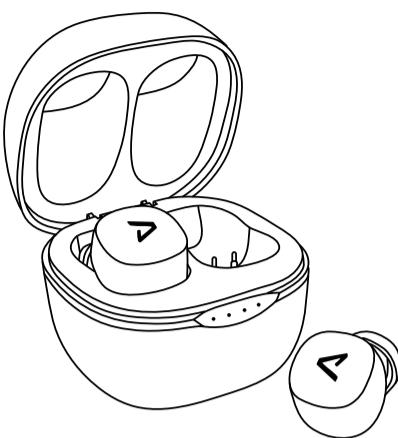


LAMAX

Dots2 Touch

**Obsługa**

Włącz	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy
Odtwarz / Przerwa	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Następny utwór	2x naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Poprzedni utwór	3x naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Odbierz / zakończ połączenie	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Odrzuć połączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 1 sekundę
Wybierz ostatnio wybierany numer	4x naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Aktywacja mobilnego asystenta	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy

Włączenie

Słuchawki włączają się automatycznie po wyjęciu ze stacji ładowającej. Aby włączyć ręcznie, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy. Ręcznie musisz włączyć obie słuchawki oddzielnie. Po włączeniu rozlega się sygnał dźwiękowy, a niebieska dioda LED mignie 3 razy.

Wyłączenie

Słuchawki wyłączały się automatycznie po włożeniu do stacji ładowającej.

Parowanie

1. Wymij słuchawki ze stacji ładowającej. Słuchawki połączą się ze sobą automatycznie i pojawi się sygnał dźwiękowy. Prawa słuchawka będzie główna i gotowa do parowania, co wskazuje naprzemienne miganie niebieskiej i czerwonej LED.

2. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj LAMAX Dots2 Touch na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Jeśli wystąpią problemy z parowaniem, usuń słuchawki z listy sparowanych urządzeń w Twoim telefonie. Wyjmij słuchawki ze stacji ładowającej, słuchawki włączają się automatycznie i zaczynają migać na przemian na niebiesko i czerwono. Następnie ręcznie przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na obu słuchawkach przez 9 sekund, aż słuchawki migną na niebiesko 5 razy. Po tym, jak słuchawki zaczynają ponownie migać na przemian na czerwono i niebiesko, włożyć je do stacji ładowającej i sparuj zgodnie z punktem 1.

Ładowanie

Aby naładować stację ładowającą, podłącz kabel do portu USB-C z tyłu stacji ładowającej, a drugi koniec kabla podłącz do zasilacza USB o maksymalnym napięciu 5V. Podczas ładowania diody zapalają się stopniowo, zgodnie ze stanem naładowania. Po pełnym naładowaniu rozświeca się wszystkie 4 diody.

Aby naładować słuchawki, włożyć je do naładowanej stacji ładowającej. Podczas ładowania LED w słuchawkach świeci na czerwono. Po całkowitym naładowaniu świeci na niebiesko przez 10 sekund, a następnie gaśnie.

Parametry

Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.0
Maks. odległość sparowania	do 10 metrów
Obsługiwane kodeki	AAC, SBC
Pojemność baterii w słuchawce	50 mAh
Pojemność stacji ładowającej	550 mAh
Czas ładowania słuchawek	ok. 2 godzin
Czas odtwarzania	do 6 godzin
Masa jednej słuchawki	3,7 g
Masa łączna ze stacją ładowającą	40 g

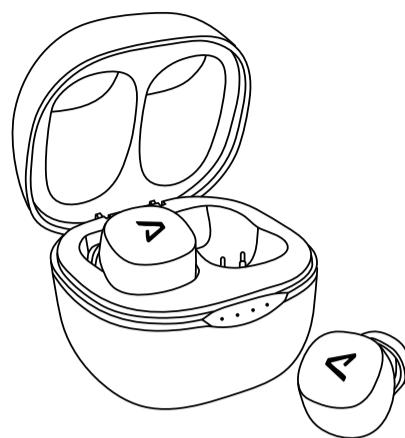
Błędy w druku są zaznaczone.

Aktualna wersja instrukcji obsługi do pobrania tu:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



LAMAX

Dots2 Touch

**Vezérlés**

Bekapcsolás	Tartsa 3 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Lejátszás / Szünet	Nyomja meg a többfunkciós gombot
Következő szám	Nyomja meg 2x a többfunkciós gombot
Előző szám	Nyomja meg 3x a többfunkciós gombot
Hívás fogadása / befejezése	Nyomja meg a többfunkciós gombot
Hívás elutasítása	Tartsa 1 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Utolsóként hívott szám újratárszásza	Nyomja meg 4x a többfunkciós gombot
Mobil asszisztenst aktiválása	Tartsa 2 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot

Bekapcsolás

A dokkolóból való kivételet követően a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. Kézi bekapsoláshoz tartsa 3 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot. Kézi bekapsolás esetén a két fülhallgatót külön-külön kell bekapsolnia. Bekapsoláskor hangjelzés hallható, és 3x felvillan a kék LED.

Kikapcsolás

A dokkolóból helyezést követően a fülhallgató automatikusan ki-kapcsol.

Párosítás

1. Vegye ki a fülhallgatókat a dokkolóból. A fülhallgatók kölcsönösen összekapcsolódnak, ekkor hangjelzés hallható. A jobb oldali lesz a fő és a párosításra kész fülhallgató, ezt jelzi a felváltva villogó kék és piros LED.

2. Kapcsolja be a készüléken a Bluetooth-t, majd keressé ki a rendelkezésre álló Bluetooth készülékek jegyzékéből a LAMAX Dots2 Touch-t. A sikeres összepárosítást követően hangjelzés hallható.

Összepárosítással kapcsolatos problémák felmerülése esetén törölje a fülhallgatót a telefonjában található párosított eszközök jegyzékéből. Vegye ki a fülhallgatót a dokkolóból, a fülhallgató automatikusan bekapsol, és felváltva villogni kezd kék és pirosan. Ezután tartsa benyomva 9 másodpercig mindkét fülhallgatót a multifunkciós gombot, amíg a fülhallgató 5x kékben nem vilan. Azután, hogy a fülhallgatók pirosan és kékben ismét felváltva villog kezdenek, helyezze be öket a dokkolóból, és párositsa az 1. pont szerint.

Töltés

A dokkoló feltöltéséhez csatlakoztassa a kábelt a háttoldalon található USB-C portozhoz, majd csatlakoztassa a kábel másik végét max. 5V feszültségű USB táphoz. A töltés során a diódák a töltés állapotának figyelésében fokozatosan kigylímadnak. Teljes töltöttségi állapot eléréséhez minden 4 dioda világít.

Feltöltésükhez helyezze a fülhallgatókat a dokkolóból. Töltés közben a fülhallgatók LED lámpái pirosan világítanak. Teljesen feltöltve 10 másodpercig kék színben világít, majd kialszik.

Paraméterek

Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.0
Max. összefoglalási távolság	akár 10 méter
Tárolási kóderek	AAC, SBC
Fülhallgató akkumulátor kapacitása	50 mAh
Dokkoló kapacitása	550 mAh
A fülhallgató töltési ideje	kb. 2 óra
Lejátszási idő	akár 6 óra
Egy fülhallgató súlya	3,7 g
Súly a dokkolóval együtt	40 g

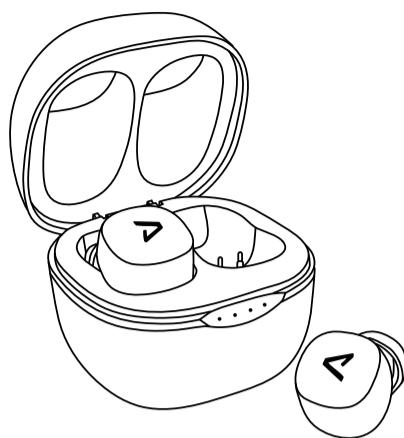
A nyomdaibák jog a fenntartva.

A felhasználói kézikönyv aktuális verziójára innen töltethet le:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



LAMAX

Dots2 Touch

**Upravljanje**

Vkllop	Pridržite večnamensko tipko za 3 sekunde
Predvajanje/Premor	Pritisnite na večnamensko tipko
Naslednja skladba	2x pritisnite na večnamensko tipko
Prijedna skladba	3x pritisnite na večnamensko tipko
Sprejem/konec kljica	Pritisnite na večnamensko tipko
Zavrnitev kljica	Pridržite večnamensko tipko za 1 sekundo
Poklici zadnjo klicano stevilko	4x pritisnite na večnamensko tipko
Aktiviranje mobilnega asistenta	Pridržite večnamensko tipko za 2 sekundi

Vkllop

Slušaliki se samodejno vklipita po odstranitvi iz polnilne postaje. Za ročni vklip pridržite večnamensko tipko za 3 sekunde. Ročno morate vklipiti vsako slušalico posebej. Pri vklipu se oglesi zvočno obvestilo in 3x utripne modra LED dioda.

Izklop

Slušaliki se samodejno izklopita po vstaviti v polnilno postajo.

Zdrževanje

1. Vzemite slušalki iz polnilne postaje. Slušaliki se med seboj samodejno povežejo in oglasi se zvočno obvestilo. Desna slušalika bo glavna in pripravljena za zdrževanje, na to kaže izmenjujoče se utripne modre in rdeče LED.

2. V svoji napravi vklipse Bluetooth in na seznamu dostopnih Bluetooth naprav pošicite LAMAX Dots2 Touch. Ob uspešni zdrževanju se oglasi zvočno obvestilo.

Pri težavah z zdrževanjem odstranite slušalke s seznama zdrževanih naprav v svojem telefonu. Vzemite slušalki iz polnilne postaje, slušaliki se samodejno vklipita in začeta utripati izmenično z modro in rdečo barvo. Nato ročno pridržite večnamensko tipko na obej slušalkah za 9 sekund, dokler slušalki 5x ne utripeta z modro barvo. Ko slušalki znova začeta utripati izmenično utripeče v modro barvo, vstavite le v bazu za punjenje.

Polnjenje

Za polnjenje polnilne postaje priključite kabel v vhod USB-C na njeni hrbtni strani in drugi konec kabla priključite v napajalni vir USB z maksimalno napetostjo 5 V. Pri polnjenju se bodo diode postopoma prizgle glede na stanje polnjenja. Ko je baterija povsem napolnjena, svetijo vse 4 diode.

Po napolnitvi slušalke vstavite v napravljeno polnilno postajo. Pri polnjenju LED v slušalkah sveti rdeče. Po končanem polnjenju 10 sekund sveti modro, nato ugasne.

Parametri	
Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.0
Oddaljenost zdrževanja	do 10 metrov
Podprtji kodeki	AAC, SBC
Zmožljivost baterije v slušalki	50 mAh
Zmožljivost polnilne postaje	550 mAh
Cas polnjenja slušalk	okoli 2 uri
Čas predvajanja	cca 6 ur
Masa ene slušalke	3,7 g
Masa skupaj s polnilno postajo	40 g

Pridržujemo si pravico do napak v tisku.

Aktualna različica uporabniškega priročnika je za prenos na voljo tukaj:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2-touch/manual>



LAMAX

Dots2 Touch

**Upravljanje**

Uključi	Držite višenamensku tipku 3 sekunde
Reprodukcia / Stanka	Pritisnite višenamensku tipku
Slijedeča pjesma	2x pritisnite višenamensku tipku
Prihodna pjesma	3x pritisnite višenamensku tipku
Prihvati / završi poziv	Pritisnite višenamensku tipku
Odbij poziv	Držite višenamensku tipku 1 sekundu
Pozovi zadnji pozvani broj	4x pritisnite višenamensku tipku
Aktivacija mobilnog asistenta	Držite višenamensku tipku 2 sekunde

Uključenje

Slušalice se automatski uključi nakon vodenja iz baze za punjenje. Radi ručnog uključenja držite višenamensku tipku 3 sekunde. Ručno se svaka slušalica mora zasebno uključiti. Pri uključenju će se začuti zvučni signal i 3x utripni plava LED dioda.

Isključenje

Slušalice se automatski isključi nakon stavljanja u bazu za punjenje.

Uparivanje

1. Izvadite slušalice iz baze za punjenje. Slušalice će se automatski uključiti i začut će se zvučna obavijest. Desna slušalica će biti glavna i sprema na uparivanje, što pokazuje naizmjenično treptanje plave i crvene LED diode.

2. Uključite Bluetooth značajku u vašem uređaju, te u popisu dostupnih Bluetooth uređaja odaberite LAMAX Dots2 Touch. Nakon uspešnog uparivanja začut će se zvučna obavijest.

U slučaju problema s uparivanjem uklonite slušalice iz popisa uparenih uređaja vašem telefonu. Izvadite slušalice iz baze za punjenje, slušalice će se automatski uključiti i naizmjenično treptati plave i crvene diode. Nakon toga ručno pridržite višenamensku tipku na obavijde slušalice na 9 sekundi, sve dok slušalice 5x ne utrepnu. Kada slušalice počnu ponovno treptati naizmjenično crveno i plavo, vrátite ih u bazu za punjenje. U ponovno uparite prema točki broj 1.

Punjjenje

Radi punjenja baze za punjenje priključite kabel u USB-C priključak s