

DUNAO®




INSTRUKCJA OBSŁUGI

X22Pro

Specyfikacja:

1. Nazwa urządzenia: X22Pro
2. Model procesora: JL7006F
3. Wersja Bluetooth: 5.3
4. Protokół Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
5. Dystans działania: do 10m
6. Protokół Bluetooth: AAC/SBC
7. Czas odtwarzania muzyki: 25h (60% głośności)
8. Czas rozmów: 20h (60% głośności)
9. Częstotliwość transmisji: 2.40GHz-2.48GHz
10. Interfejs ładowania: USB-C
11. Czas ładowania: 3h
12. Typ baterii w słuchawkach: litowo-polimerowa 3.7V/250mAh
13. Wymiar głośnika: $\phi 40\text{mm}$
14. Impedancja głośnika: $32\Omega \pm 15\%$
15. Czulość głośnika: $108 \pm 3\text{dB}/1\text{kHz}/0.179\text{V}$
16. Zakres częstotliwości responsywnej: 20Hz-20kHz
17. Poziom S/N: $\geq 80\text{dB}$
18. Zniekształcenia: $\leq 5\%$ przy 1kHz
19. Czulość mikrofonu: $-42 \pm 3\text{dB}$
20. Temperatura przechowywania: $-10 \sim 65^\circ\text{C}$
21. Temperatura pracy: $-10 \sim 55^\circ\text{C}$

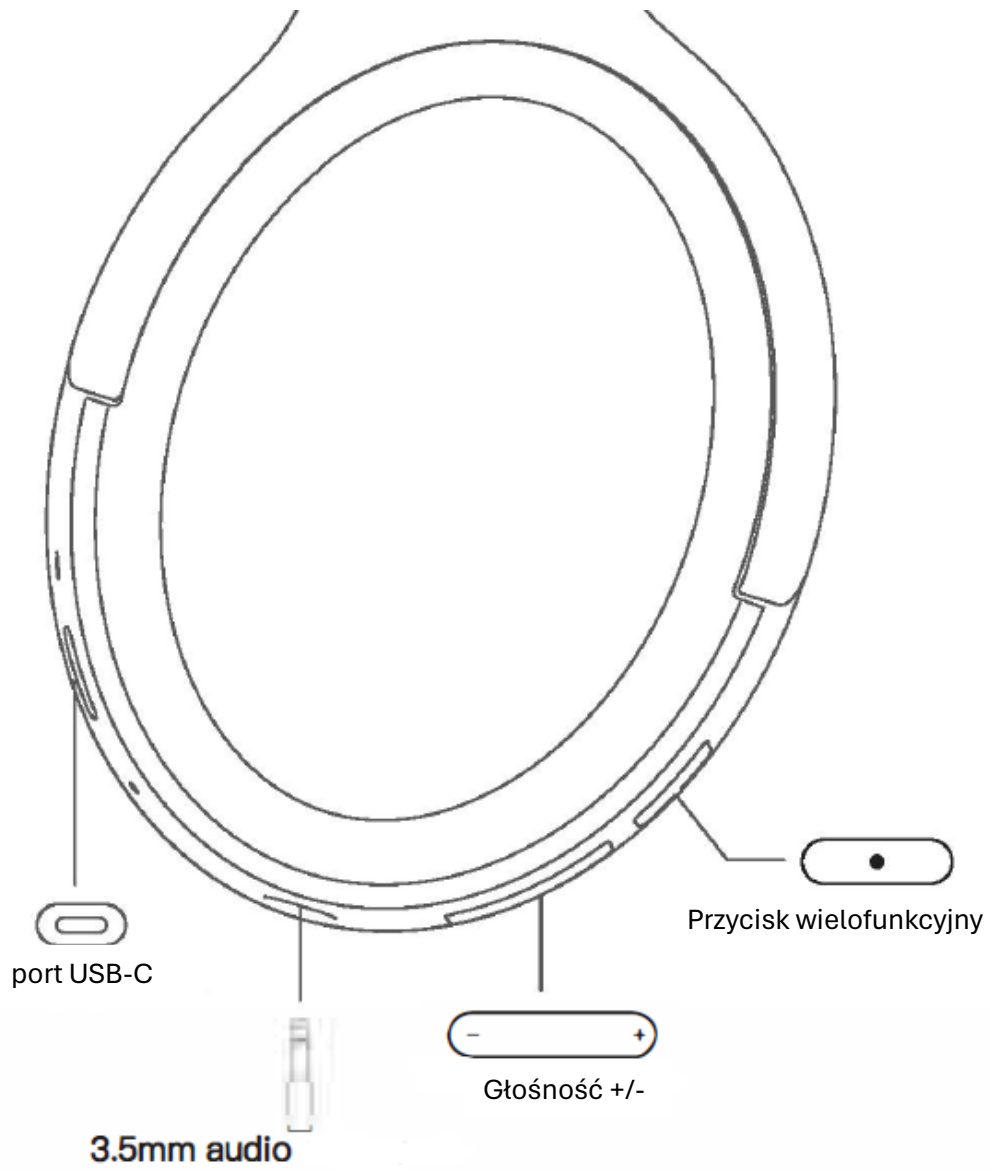

Schemat przycisków na produkcji

Instrukcja obsługi:

1. Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (przycisk z wypukłą kropką pośrodku) przez 2 sekundy, aż usłyszysz komunikat o włączeniu. Słuchawki włączą się.
2. Wyłączenie: Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby je wyłączyć.
3. Połączenie z telefonem: Wyszukaj w swoim telefonie urządzenie Bluetooth „X22Pro”. Aby wykonać pierwsze połączenie, musisz ręcznie połączyć się z urządzeniem. Po pomyślnym połączeniu z „X22Pro” słuchawki wyemitują sygnał dźwiękowy.
4. Odbierz połączenie: Kiedy odbierzesz połączenie, naciśnij raz przycisk zasilania, aby odebrać połączenie (dzwonek będzie emitowany z Twojego telefonu).
5. Zakończ połączenie: Podczas połączenia naciśnij raz przycisk zasilania, aby zakończyć połączenie.
6. Odrzuć połączenie: Podczas odbierania połączenia naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania lub naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby odrzucić połączenie.
7. Odłącz od telefonu: ręcznie usuń sparowanie i odłącz urządzenie od telefonu
8. Wyświetlacz baterii iOS: Pojawi się wyświetlacz baterii.
9. Automatyczne ponowne połączenie: nastąpi automatyczne ponowne połączenie.
10. Automatyczne wyłączenie: Jeśli przez 5 minut nie zostanie podłączone żadne urządzenie, zostanie ono automatycznie wyłączone.
11. Ładowanie słuchawek: Podłącz słuchawki do kabla ładującego.
12. Etui ładujące: Czerwone światło będzie włączone.
13. Całkowicie naładowany: Czerwone światło zgaśnie po pełnym naładowaniu.
14. Wstrzymywanie/odtworzenie muzyki: Naciśnij raz przycisk zasilania.
15. Następny utwór: Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności+, aby przejść do następnego utworu.
16. Poprzedni utwór: Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności, aby wrócić do poprzedniego utworu.
17. Zmniejszanie głośności: naciśnij raz, aby zmniejszyć głośność o jeden poziom.
18. Zwiększanie głośności: Naciśnij raz, aby zwiększyć głośność o jeden poziom.
19. Obudź się, proszę pana: Naciśnij trzy razy przycisk zasilania bez włączania Bluetooth. Nie można włączyć słuchawek, gdy używany jest kabel audio.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych tj., substancji, mieszanin oraz części składowych, oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

CE