


品牌	BOYA	长丰型号	BY-BMM400
----	------	------	-----------

修改名称	版本	变更内容	变更日期	变更担当
BY-BMM400说明书	V03	4/8/12/14页内容更新	2020-9-23	吴蒙蒙

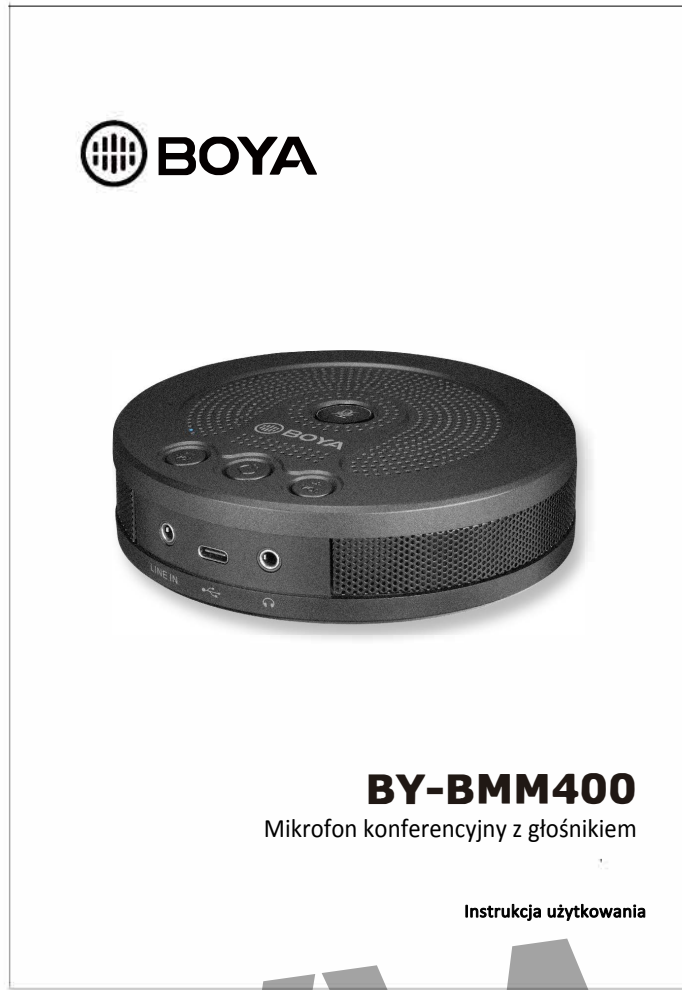

BOYA

BY-BMM400
Mikrofon konferencyjny z głośnikiem

Instrukcja użytkownika

Instrukcja

Дякуємо за вибране BOYA!

BOYA BY-BMM400 to doskonały mikrofon konferencyjny z głośnikiem, specjalnie zaprojektowany do nagrywania wideo i telekonferencji.


Zawiera wszystkie niezbędne kable, BY-BMM400 może współpracować ze smartfonami, tabletami, komputerem i odtwarzaczem MP3 i nie tylko. Dzięki przenośnej i kompaktowej konstrukcji oraz dołączonemu futerałowi, możesz zabrać BY-BMM400 ze sobą prawie wszędzie, i z łatwością przeksztalcic każde pomieszczenie w salę konferencyjną w dowolnym miejscu i czasie.

Wyposażony w mikrofon doskonały 12 mm [0.5"] jest w stanie przechwytywać dźwięk w promieniu 2 m [6.6'], z pokryciem głosowym 360 stopni. Jest to idealny wybór do wideokonferencji, ponieważ może jednocześnie przechwytywać wszystkie głosy w efektywnym zakresie.






Wbudowany zintegrowany wzmacniacz i wbudowany przycisk sterowania wzmocnieniem głośności, znacznie pomaga smartfonom, tabletom, komputerem, w dostarczeniu głębszego dźwięku podczas rozmowy telefonicznej/ wideokonferencji, zapewniając tym samym każdemu uczestnikowi prawidłową słyszalność rozmowy telefonicznej/ wideokonferencji, jednocześnie bardzo wygodnie i elastycznie kontrolując wyjściowy poziom dźwięku w każdej sytuacji.

Zawartość opakowania:

- Mikrofon BY-BMM400
- Kabel mini jack 3.5 mm TRRS
- Kabel USB typu C - USB-A
- Kabel USB typu C - USB-C
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

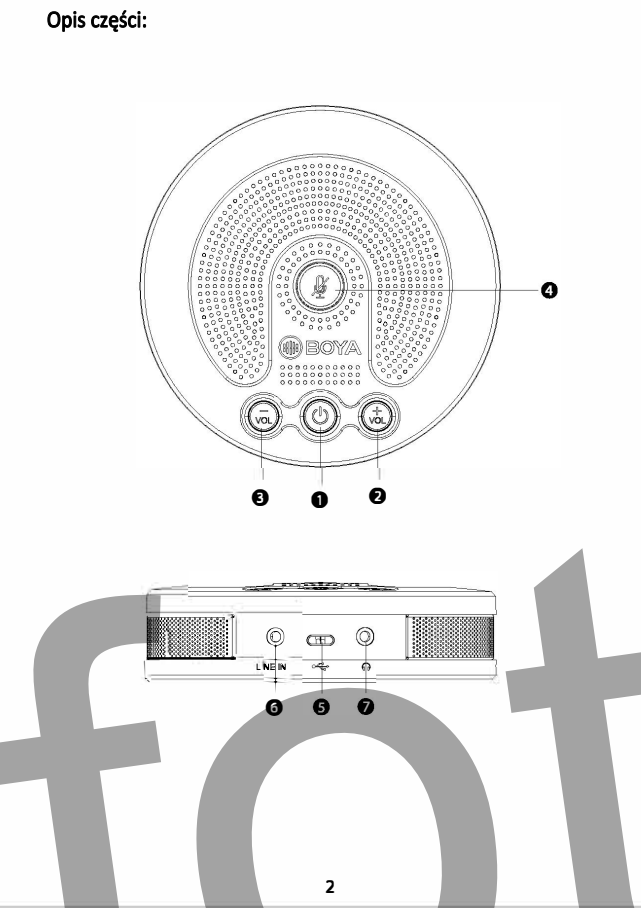

1. Przełącznik włącz/wyłącz
 2. Głośność +
 3. Głośność -
 4. Przycisk wyciszenia
 5. Wejście USB typu C
 6. Wejście liniowe
 7. Gniazdo na słuchawki monitorujące
- W razie potrzeby podłącz słuchawki, aby monitorować dźwięk.**
8. Kabel mini jack 3.5 mm TRRS
 - Podczas korzystania z kabla połączeniowego TRRS 3.5 mm, wymagane jest zasilanie z wbudowanej baterii litowej w BY-BMM400.
 9. Kabel USB typu C
 - Podczas korzystania z tego kabla, zasilanie jest dostarczane przez urządzenie typu C.
 10. Kabel USB typu C - USB-A
 - W przypadku korzystania z tego kabla, zasilanie jest dostarczane przez komputer z systemem Windows i Mac.

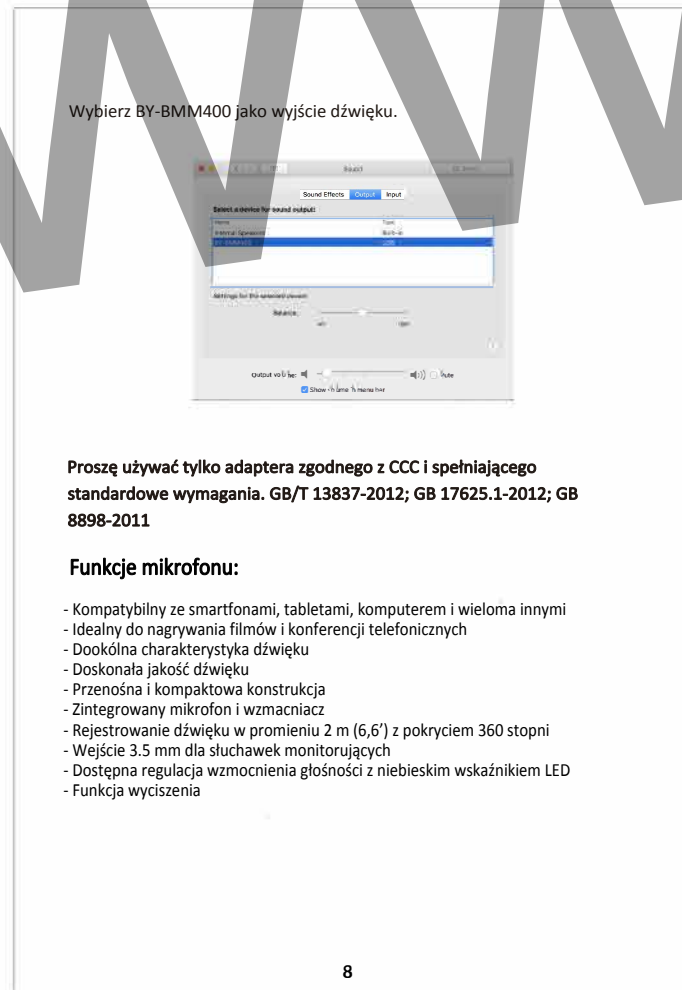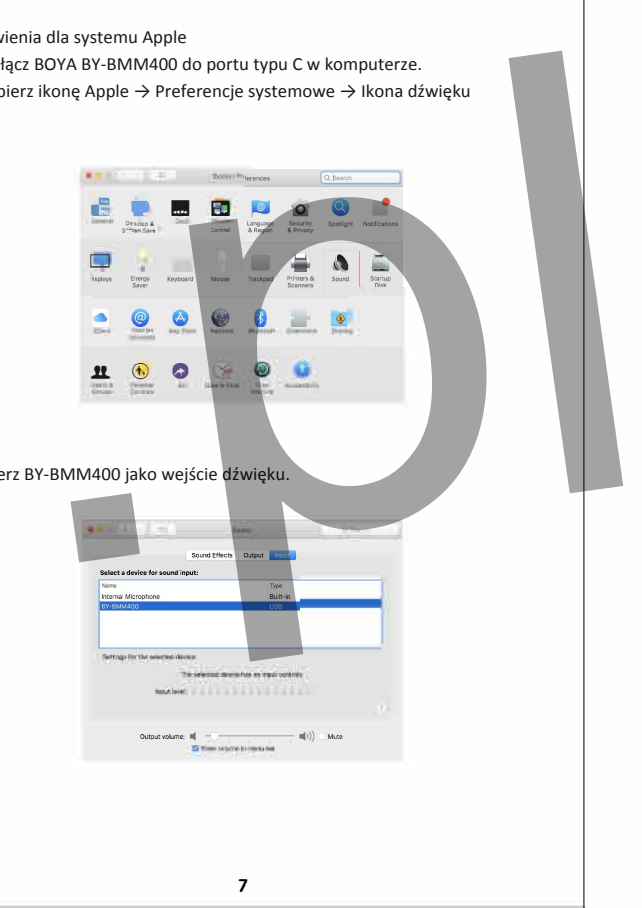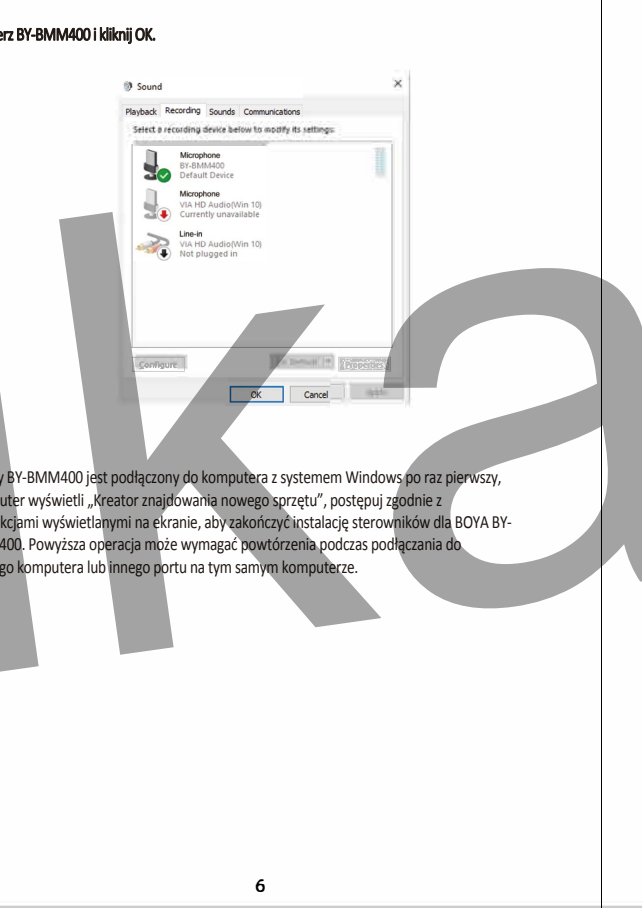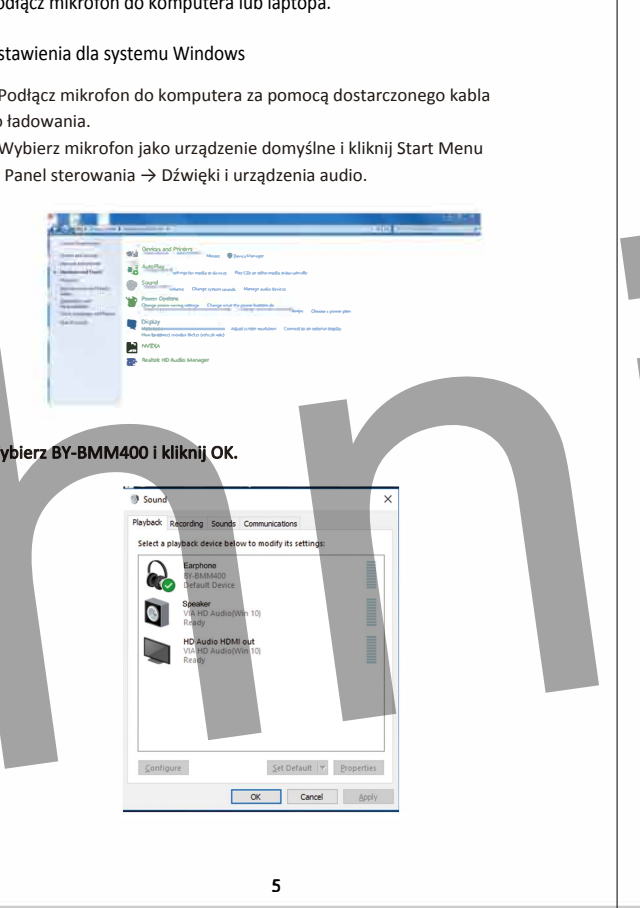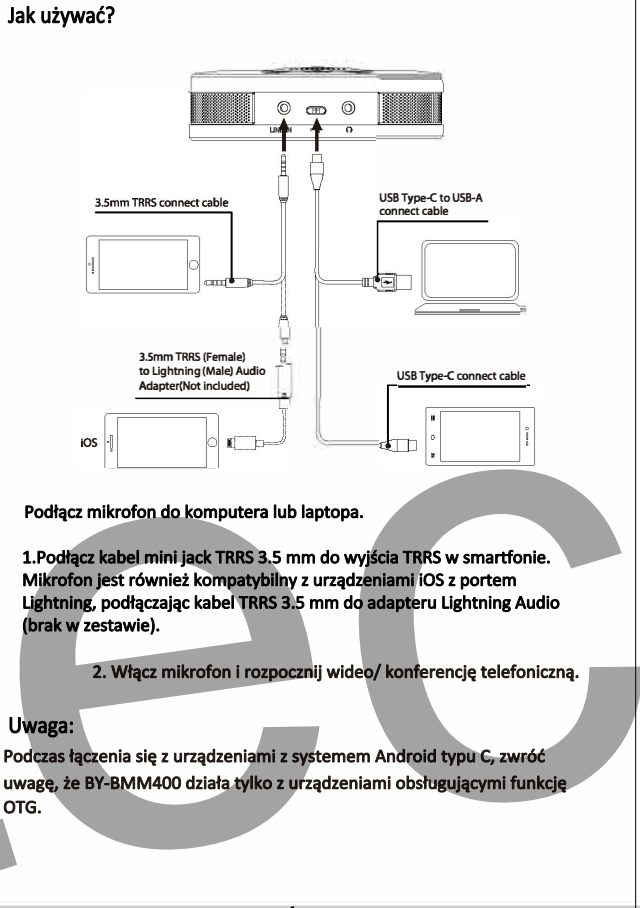

Specyfikacja:

Typ mikrofonu:	Pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa:	Dookólny
Pasmo przenoszenia:	40-15,000Hz
Moc wyjściowa:	2.5W
Wymagania dotyczące zasilania:	Wbudowana bateria litowa lub DC 5 V/500 mA Interfejs audio TRRS 3.5 mm
Wtyczka:	Interfejs audio USB typu C Interfejs audio USB-A
Czas ładowania:	Okolo 2.5 godziny
Żywotność wbudowanej baterii:	Okolo 4.5 godziny
Zakres pokrycia:	Promień 2m (6.6ft)
Długość kabla:	1.2m (3.9ft)
Wymiary:	120x120x33 mm (4.7x4.7x1.3")
Waga:	220g (7.8 oz)

Środki ostrożności

- Jeśli nie zamierzasz używać mikrofonu konferencyjnego przez dłuższy czas, odłącz od niego kabel.
- Nie dotykaj mikrofonu podczas nagrywania, ponieważ spowoduje to nagranie szumu.
- Nie umieszczaj mikrofonu w pobliżu urządzeń wysokiego napięcia lub urządzeń emitujących silne pola elektromagnetyczne, w przeciwnym razie może to spowodować nagranie szumów.
- Nie używaj ani nie zostawiaj mikrofonu w gorących lub wilgotnych miejscach.

Konserwacja

- Nie obsługiwaj urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Urządzenie czyścić tylko w sposób opisany w instrukcji użytkownika.

Uwaga:

1. Doskonałym rozwiązaniem usunięcia szumów o niskiej częstotliwości jest umieszczenie mikrofonu w cichym otoczeniu. Prosimy nie umieszczać urządzenia w miejscu, w którym stykają się urządzenia elektryczne, takie jak klimatyzatory, komputery i wentylatory. Mikrofon może wówczas nagrąć dudnienie i mechaniczne odgłosy.
2. Ustaw głośność na odpowiednim poziomie, aby uniknąć efektu zniekształcenia przy wysokim poziomie głośności.
3. Niektóre urządzenia nie są obsługiwane przez mikrofon, z powodu niewystarczającego zasilania lub niekompatybilnej wersji systemu.

感谢您选择BOYA!

博雅BY-BMM400是一款全向型会议麦克风(配有扬声器), 传输清晰饱满的音质, 适用于电话会议, 个人办公等场景。BY-BMM400可支持智能手机, 平板电脑, PC, 等设备。便携小巧的设计, 内置扬声器和音量调节键, BY-BMM400可实现随时随地线上办公。直径12mm全向型会议麦克风, 是视频会议的理想选择, 360度全方位覆盖, 实现2米半径范围内的全向收音。

配备所有必需的音频转接线, 支持智能手机, 平板电脑, 个人电脑等设备。

产品清单


- BY-BMM400麦克风
- 3.5mm TRRS 音频输出线
- USB Type-C转USB-A音频转接线
- USB Type-C转Type-C音频转接线
- 说明书
- 保修卡

产品结构

1. 电源键
2. 音量增加键
3. 音量降低键
4. 静音按键
5. USB Type-C接口
6. 线性输入孔
7. 耳机监听孔

在使用监听功能时, 请插入耳机再进行监听

8. 3.5mm TRRS 音频输出线
9. USB Type-C转Type-C音频转接线
- 支持Type-C外接设备供电
10. USB Type-C转USB-A音频转接线
- 支持Windows, Mac电脑外接设备供电 (带USB-A接口)

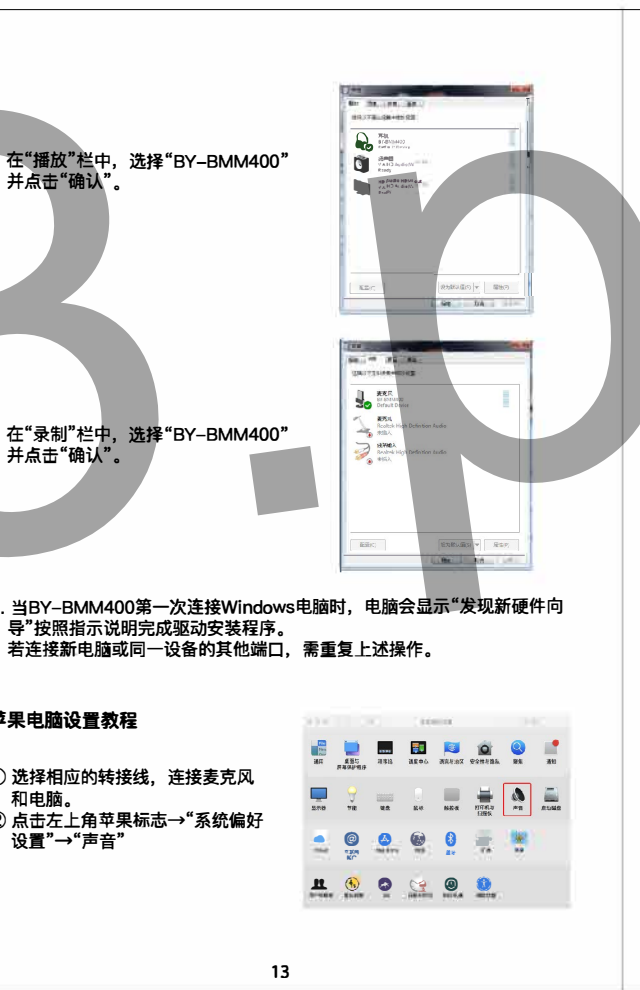

- 选择BY-BMM400为声音输入路径。

- 选择BY-BMM400为声音输出路径。

消费者若使用电源适配器供电, 则应购买和使用获得CCC认证并满足标准要求的产品适配器
适用标准: GB/T 13837-2012; GB 17625.1-2012; GB 8898-2011

特点:

- 兼容智能手机、平板电脑、个人电脑等
- 电话会议、个人办公、网络教学
- 全向型拾音模式
- 传输稳定音质
- 便携小巧设计
- 内置麦克风和扬声器
- 360度全方位覆盖, 2米拾音半径范围。
- 3.5mm耳机监听孔
- 音量控制键, LED电源指示灯
- 一键静音功能

参数:

麦克风类型	电容式
拾音模式	全向型
频率响应	40-15,000Hz
输出功率	2.5W
供电方式	内置锂电池/直流 5V/500mA
接口	3.5mm TRRS 音频孔 Type-C接口 USB接口
充电时长	约 2.5h
续航时间	约 4.5h
续航范围	2m 半径以内
线长	1.2m
尺寸	120x120x33 mm
重量	220g

www.boya-mic.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL, LTD.
The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial, Ltd.
COPY RIGHT: 2010-2020
深圳市长丰影像器材有限公司
地址: 广东省深圳市龙岗区坂田街道大富社区龙珠岭智能装备产业园A16栋
TEL: 400 6131096
Email: sales@boya-mic.com
www.boya-mic.com / www.jiayz.com

技术要求:

- 1、表面无色差
- 2、无正负公差
- 3、包装标注尺寸为内尺寸

受控文件
2020-9-25
长丰影像



JIAYZ 长丰 深圳市长丰影像器材有限公司					
子件名称	BY-BMM400说明书	版本	V03		
子件编号	1F0300300279	材质	105g双铜纸	骑马钉 16P	
尺寸	90x130	比例	1:1	单位	mm
设计/日期	吴蒙蒙 2020-9-23	审核	暂无	核准/日期	赵宏亮